


Reflektorska tipala z izključitvijo ozadja

OAH-CPKGT

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

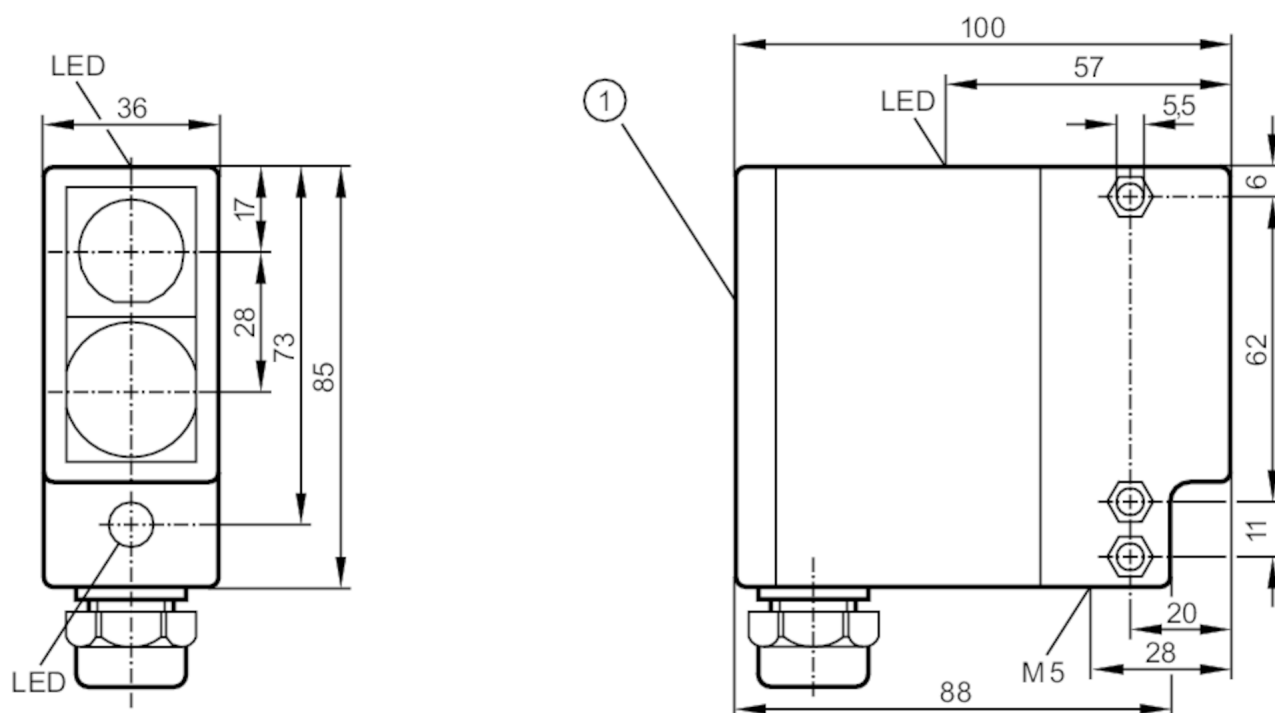

- 1 izbirno stikalo in potenciometer pod pokrovom
Sprejemnik v spodnji optiki
Oddajnik v zgornji optiki

Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe	infrardeče
Ohišje	kvadrato

Območje uporabe

Posebna značilnost	Izključitev ozadja
Princip delovanja	Razpršilno odbojni senzor

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	10...30 DC
Poraba toka	[mA]	< 50
Zaščita pred obratno polarnostjo		da
Vrsta svetlobe		infrardeče
Valovna dolžina	[nm]	950

Izhodi

Električna izvedba		PNP
Funkcija izhoda		dopolnilni
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC	[V]	1,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC	[mA]	200
Preklopna frekvenca DC	[Hz]	250
Zaščita pred kratkim stikom		da



Reflektorska tipala z izključitvijo ozadja

OAH-CPKGT

Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno	
Zaščita pred preobremenitvijo	da	
Funkcija časa [s]	0,015...0,3 / 0,5...12	
Območje zaznavanja		
Doseg tipala [mm]	200...800; (beli papir 200 x 200 mm)	
Prilagodljivi razpon	da	
Maks. premer svetlobne točke [mm]	15	
Mere svetlobne točke se nanašajo na	pri maksimalnem dosegu tipala	
Na voljo izključitev ozadja	da	
Pogoji okolja		
Temperatura okolice [°C]	-25...55	
Zaščita	IP 67	
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	razred B
Mehanski podatki		
Ohišje	kvadrasto	
Mere [mm]	85 x 36 x 100	
Materiali	Polycarbonat	
Material optike	PMMA	
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rdeče
Upravljalni elementi		Izbira zaviranja vklopa ali zaviranja izklopa preko drsnega stikala
Pribor		
V sklopu dobave	Pritrdilni kotnik: 1, E20560	
	izvijač	
Opombe		
Embalažna enota	1 Kosov	




Reflektorska tipala z izključitvijo ozadja

OA5H-CPKGT

Električni priključek

terminali: ...1,5 mm²; Kabelska uvodnica: M16 X 1,5

Priključek

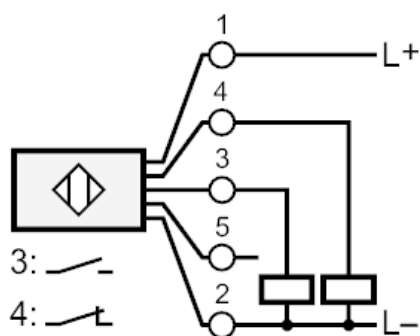


Reflektorska tipala z izključitvijo ozadja

OAH-CPKGT

diagrami in grafikoni

graf pogreška

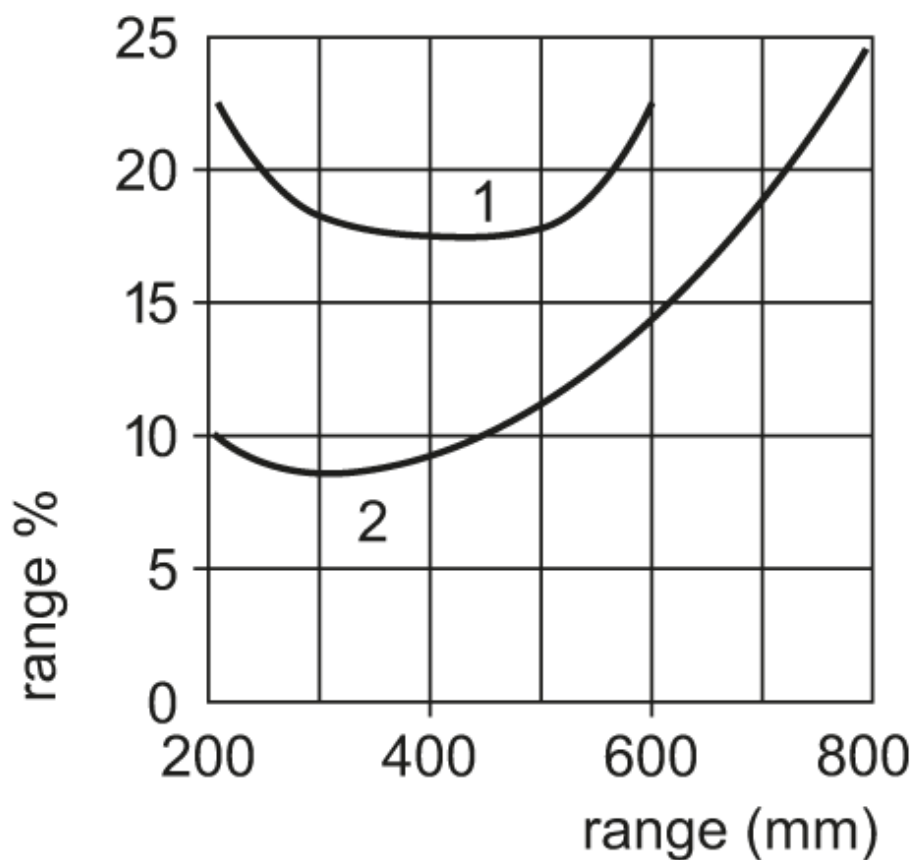

x: senzor razdalje/predmet [mm]

y: min. razdalja predmeta/ozadja [mm]

1 = predmet črn (6 % znižanje) , belo ozadje (90 % znižanje)

2 = predmet siva (18 % remisije) , belo ozadje (90 % znižanje)

3 = predmet bela (90 % remisije) , belo ozadje (90 % znižanje)

Napotek : območje % = nastavitev v % območja