




Sprejemnik senzorja s skoznjim žarkom

OGE-FPKG/US100

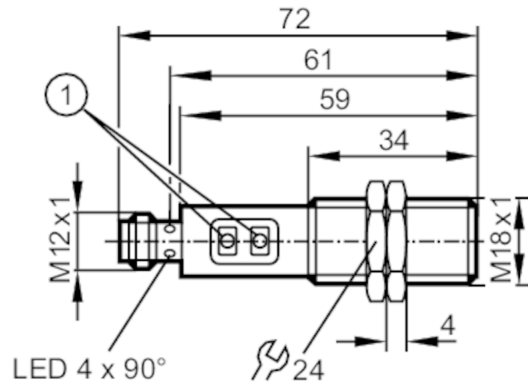

1 tipke za programiranje



Značilnosti izdelka		
Vrsta svetlobe		rdeča lučka
Ohišje		Izvedba navoja
Območje uporabe		
Princip delovanja		Senzor s skoznjim žarkom
Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	10...36 DC
Poraba toka	[mA]	11
Zaščitni razred		II
Zaščita pred obratno polarnostjo		da
Vrsta svetlobe		rdeča lučka
Valovna dolžina	[nm]	624
Izhodi		
Električna izvedba		PNP
Funkcija izhoda		nastavitev svetleje/temneje; (programirljivo)
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC	[V]	2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC	[mA]	150; (200 (...60 °C))
Preklopna frekvenca DC	[Hz]	1000
Zaščita pred kratkim stikom		da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom		impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo		da
Območje zaznavanja		
Oddajnik/sprejemnik		sprejemnik
Doseg	[m]	< 25
Tovarniška nastavitev		preklop svetlo
Prilagodljivi razpon		da



Sprejemnik senzorja s skoznjim žarkom

OGE-FPKG/US100


Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...80
Zaščita		IP 67
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[Let]	786
Mehanski podatki		
Teža	[g]	61,9
Ohišje		Izvedba navoja
Mere	[mm]	M18 x 1 / L = 72
Oznaka navoja		M18 x 1
Materiali		nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); PA; LCP; EPDM; TPU
Material optike		PMMA
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
Pribor		
V sklopu dobave		zaskočne matice: 2
Opombe		
Opombe		obratovalna napetost "supply class 2" v skladu s cULus
Embalažna enota		1 Kosov

Električni priključek

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključek

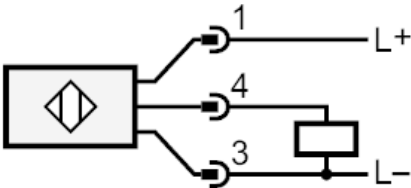



Sprejemnik senzorja s skoznjim žarkom

OGE-FPKG/US100

diagrami in grafikoni

graf normiranega dobitka

