




Sprejemnik laserskega senzorja s skoznjim žarkom

OGELFPKG/US100

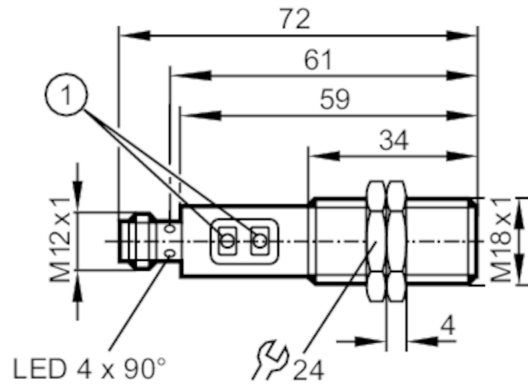

1 tipke za programiranje



Značilnosti izdelka		
Vrsta svetlobe		rdeča lučka
Ohišje		Izvedba navoja
Območje uporabe		
Princip delovanja		Senzor s skoznjim žarkom
Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	10...36 DC
Poraba toka	[mA]	11
Zaščitni razred		II
Zaščita pred obratno polarnostjo		da
Vrsta svetlobe		rdeča lučka
Valovna dolžina	[nm]	655
Tip. življenjska doba	[h]	50000
Izhodi		
Električna izvedba		PNP
Funkcija izhoda		nastavitev svetleje/temneje; (programirljivo)
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC	[V]	2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC	[mA]	200
Preklopna frekvenca DC	[Hz]	1000
Zaščita pred kratkim stikom		da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom		impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo		da
Območje zaznavanja		
Oddajnik/sprejemnik		sprejemnik
Doseg	[m]	< 2
Tovarniška nastavitve		preklop temno



Sprejemnik laserskega senzorja s skoznjim žarkom

OGELFPKG/US100

Prilagodljivi razpon	da	
Premer najmanjšega zaznavnega predmeta [mm]	0,5; (2 m)	
Pogoji okolja		
Temperatura okolice [°C]	-10...60	
Zaščita	IP 65; IP 67	
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF [Let]	786	
Mehanski podatki		
Teža [g]	61,7	
Ohišje	Izvedba navoja	
Mere [mm]	M18 x 1 / L = 72	
Oznaka navoja	M18 x 1	
Materiali	nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); PA; LCP; EPDM; TPU	
Material optike	PMMA	
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
Pribor		
V sklopu dobave	zaskočne matice: 2	
Opombe		
Opombe	obratovalna napetost "supply class 2" v skladu s cULus	
Embalažna enota	1 Kosov	
Električni priključek		

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A





Sprejemnik laserskega senzorja s skoznjim žarkom

OGELFPKG/US100

Priključek

