




Sprejemnik senzorja s skožnjim žarkom

OGE-HNKG/US

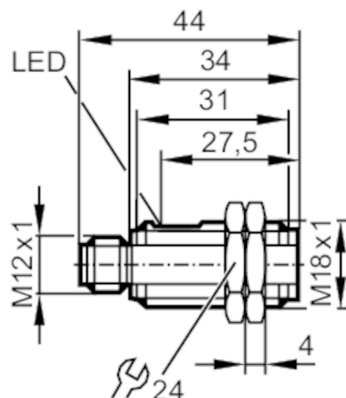

Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe	rdeča lučka
Ohišje	Izvedba navoja

Območje uporabe

Princip delovanja	Senzor s skožnjim žarkom
-------------------	--------------------------

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...30 DC
Poraba toka [mA]	8
Zaščitni razred	III
Zaščita pred obratno polarnostjo	da
Vrsta svetlobe	rdeča lučka

Izhodi

Električna izvedba	NPN
Funkcija izhoda	preklop svetlo
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	200
Preklopna frekvenca DC [Hz]	1000
Zaščita pred kratkim stikom	da
Zaščita pred preobremenitvijo	da

Območje zaznavanja

Oddajnik/sprejemnik	sprejemnik
Doseg [m]	< 8
Prilagodljivi razpon	ne

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...60
Zaščita	IP 67; (v povezavi z ustreznim vtičem)



Sprejemnik senzorja s skoznjim žarkom

OGE-HNKG/US

Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[Let]	1320
Mehanski podatki		
Teža	[g]	14,7
Ohišje		Izvedba navoja
Mere	[mm]	M18 x 1 / L = 44
Oznaka navoja		M18 x 1
Materiali		ohišje: ABS
Material optike		PMMA
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
Pribor		
V sklopu dobave		zaskočne matice: 2
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov

Električni priključek

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključek

