


Sprejemnik senzorja s skozijskim žarkom

OFE-FPKG/10M

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: OF5019

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!

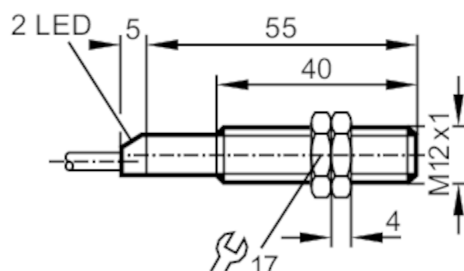

Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe	infrardeče
Ohišje	Izvedba navoja

Območje uporabe

Princip delovanja	Senzor s skozijskim žarkom
-------------------	----------------------------

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...36 DC
Poraba toka [mA]	< 25
Zaščitni razred	II
Zaščita pred obratno polarnostjo	da
Vrsta svetlobe	infrardeče

Izhodi

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	nastavitev svetleje/temneje; (možnost parametriranja)
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	200
Preklopna frekvenca DC [Hz]	320
Zaščita pred kratkim stikom	da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo	da

Območje zaznavanja

Oddajnik/sprejemnik	sprejemnik
Doseg [m]	< 4

Pogoji okolja



Temperatura okolice [°C]	-25...60
Zaščita	IP 67



Sprejemnik senzorja s skozijskim žarkom

OFE-FPKG/10M

Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	razred B
Mehanski podatki		
Teža	[g]	0,237
Ohišje		Izvedba navoja
Mere	[mm]	M12 x 1 / L = 60
Oznaka navoja		M12 x 1
Materiali		medenina ponikljano
Material optike		PMMA
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno
Pribor		
V sklopu dobave		zaskočne matice: 2
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov
Električni priključek		
Kabel: 10 m, PUR; 3 x 0,34 mm ²		
Priključek		

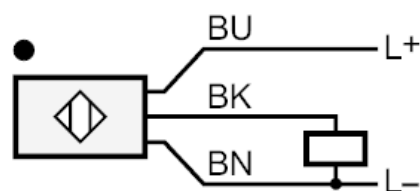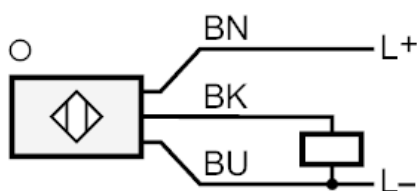

Barva žil :

BN = rjavo

BU = modro

BK = črn



Sprejemnik senzorja s skoznjim žarkom

OFE-FPKG/10M

diagrami in grafikoni

graf normiranega dobitka

