


Sprejemnik senzorja s skozijskim žarkom

OGE-FPKG/US-100

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: OG5096

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!

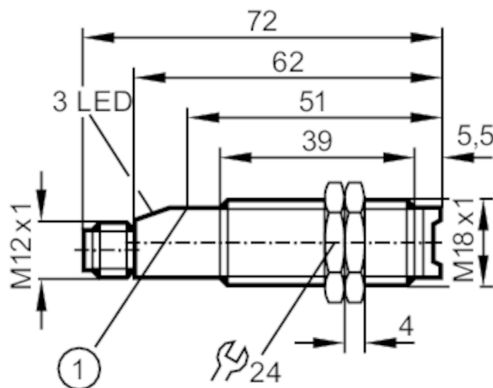

1 tipka

Značilnosti izdelka

Ohišje

Izvedba navoja

Območje uporabe

Posebna značilnost

Funkcija preverjanja izhoda

Princip delovanja

Senzor s skozijskim žarkom

Električni podatki

Obratovalna napetost

[V]

10...36 DC

Poraba toka

[mA]

< 24

Zaščitni razred

II

Zaščita pred obratno polarnostjo

da

Izhodi

Električna izvedba

PNP

Funkcija izhoda

nastavitev svetleje/temneje; (možnost parametriranja)

Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC

[V]

2,5

Funkcija preverjanja izhoda

da

Maks. padec napetosti funkcije preverjanja izhoda

[V]

3,5

Maks. obremenitveni tok za funkcijo preverjanja izhoda

[mA]

10

Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC

[mA]

200

Preklopna frekvenca DC

[Hz]

500

Zaščita pred kratkim stikom

da

Vrsta zaščite pred kratkim stikom

impulzno


Zaščita pred preobremenitvijo

da



Sprejemnik senzorja s skozijskim žarkom


OGE-FPKG/US-100

Območje zaznavanja		
Oddajnik/sprejemnik	sprejemnik	
Doseg [m]	< 15	
Prilagodljivi razpon	da	
Pogoji okolja		
Temperatura okolice [°C]	-25...80	
Zaščita	IP 67	
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	razred B
Mehanski podatki		
Ohišje	Izvedba navoja	
Mere [mm]	M18 x 1 / L = 72	
Oznaka navoja	M18 x 1	
Materiali	PBT	
Material optike	PMMA	
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno
	funkcija	1 x LED, rdeče
Pribor		
V sklopu dobave	zaskočne matice: 2	
Opombe		
Embalažna enota	1 Kosov	
Električni priključek		
Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A		
		

Sprejemnik senzorja s skoznjim žarkom

OGE-FPKG/US-100

Priključek

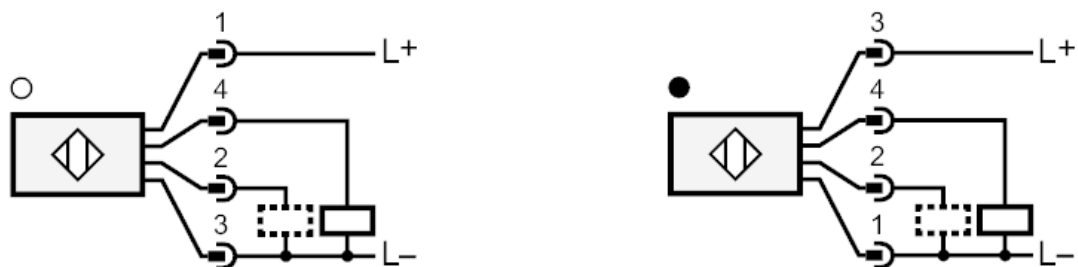

2

Funkcija preverjanja izhoda