


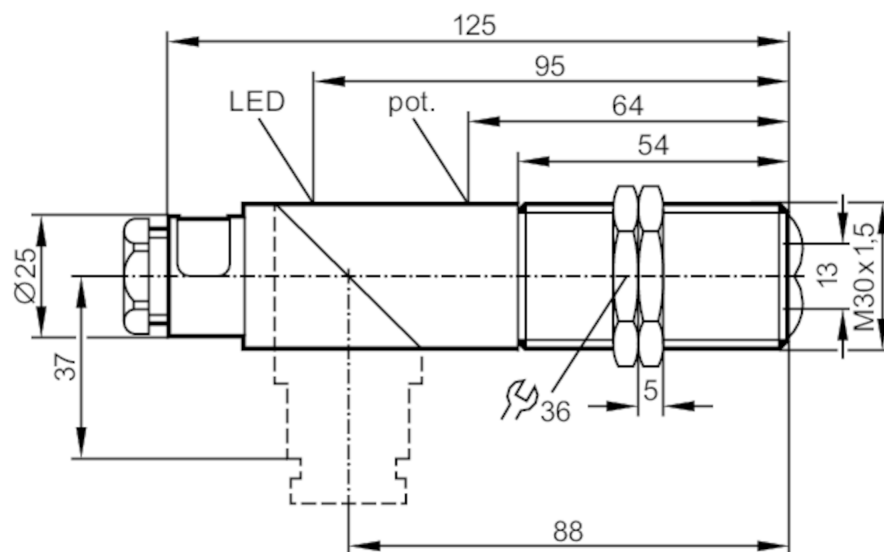

Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe	infrardeče
Ohišje	Izvedba navoja

Območje uporabe

Princip delovanja	Reflektorska svetlobna zapora
-------------------	-------------------------------

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	20...250 AC/DC
Zaščitni razred		II
Odpornost na napačno polarnost		ne
Vrsta svetlobe		infrardeče
Valovna dolžina	[nm]	950

Izhodi

Funkcija izhoda	nastavitev svetleje/temneje; (programirljivo)
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	10,5
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda AC [V]	10,5
Minimalni obremenilni tok [mA]	15
Maks. uhajavi tok [mA]	6
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda AC [mA]	250; (350 (...50 °C))
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	250; (350 (...50 °C))
Stopnja kratkotrajnega toka preklopnega izhoda [mA]	2200; (10 ms / 0,5 Hz)
Preklopna frekvenca AC [Hz]	25
Preklopna frekvenca DC [Hz]	35



Reflektorska svetlobna zapora

OIR-FBOA

Dokaz kratkega stika	ne
Zaščita pred preobremenitvijo	ne
Območje zaznavanja	
Doseg na prizmatični reflektor [m]	0,1...4; (Prizmatični reflektor Ø 80 E20005)
Prilagodljivi razpon	da
Maks. premer svetlobne točke [mm]	280
Mere svetlobne točke se nanašajo na	pri maksimalnem dometu
Pogoji okolja	
Temperatura okolice [°C]	-25...80
Zaščita	IP 65
Dovoljenja/preverjanja	
EMC	EN 60947-5-2
	EN 55011
MTTF [Let]	309
Mehanski podatki	
Teža [g]	120,5
Ohišje	Izvedba navoja
Mere [mm]	M30 x 1,5 / L = 125
Oznaka navoja	M30 x 1,5
Materiali	PBT; PPO spremenjeno
Material optike	PMMA
Prikazi/upravljalni elementi	
Prikaz	stikalno stanje
	1 x LED, rumeno
Električni priključek	
Potrebna zaščita	miniaturna varovalka skladno z IEC60127-2 list 1; ≤ 2 A; hitro ukrepanje
Pribor	
V sklopu dobave	zaskočne matice: 2
	izvijač
Opombe	
Opombe	Priporočilo: Po kratkem stiku preverite, ali naprava varno deluje.
Embalažna enota	1 Kosov


Reflektorska svetlobna zapora

OIR-FBOA

Električni priključek

terminali: ...1,5 mm²; Kabelski tulec: Ø 7...13 mm; Kabelska uvodnica: M20 X 1,5

Priključek

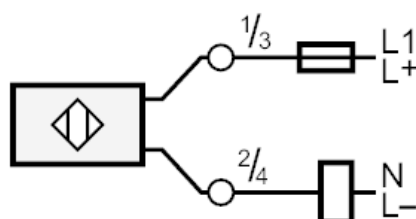

Napotek : miniaturna varovalka skladno z IEC60127-2 list 1 ≤ 2 A hitro ukrepanje

diagrami in grafikoni

graf normiranega dobitka

