




Reflektorska svetlobna zapora

OIP-FBOA

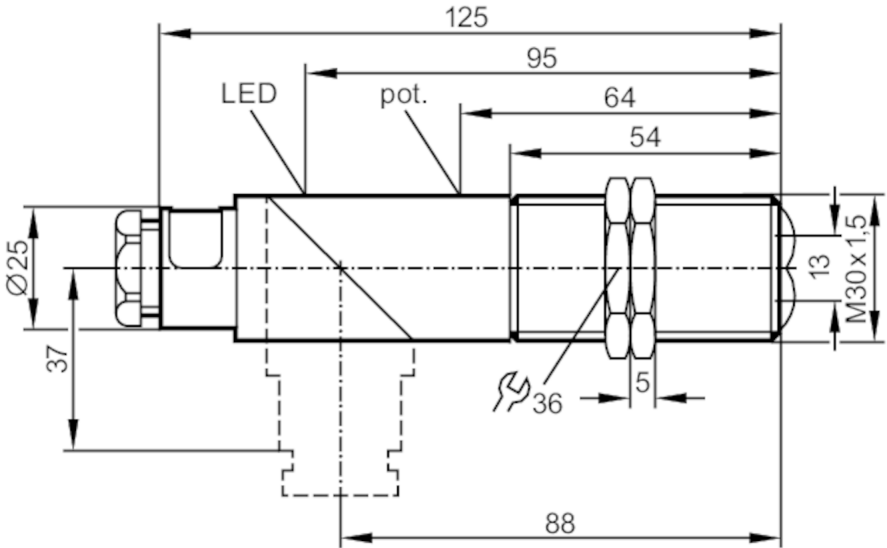

Značilnosti izdelka		
Vrsta svetlobe		rdeča lučka
Ohišje		Izvedba navoja
Območje uporabe		
Posebna značilnost		polarizacijski filter
Princip delovanja		Reflektorska svetlobna zapora
Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	20...250 AC/DC
Zaščitni razred		II
Odpornost na napačno polarnost		ne
Vrsta svetlobe		rdeča lučka
Valovna dolžina	[nm]	660
Izhodi		
Funkcija izhoda		nastavitev svetleje/temneje; (programirljivo)
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC	[V]	10,5
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda AC	[V]	10,5
Minimalni obremenilni tok	[mA]	15
Maks. uhajavi tok	[mA]	6
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda AC	[mA]	250; (350 (...50 °C))
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC	[mA]	250; (350 (...50 °C))
Stopnja kratkotrajnega toka preklopnega izhoda	[mA]	2200; (10 ms / 0,5 Hz)
Preklopna frekvenca AC	[Hz]	25



Reflektorska svetlobna zapora

OIP-FBOA

Preklopna frekvenca DC	[Hz]	35
Dokaz kratkega stika		ne
Zaščita pred preobremenitvijo		ne
Območje zaznavanja		
Doseg na prizmatični reflektor	[m]	0,15...2; (Prizmatični reflektor Ø 80 E20005)
Prilagodljivi razpon		da
Maks. premer svetlobne točke	[mm]	200
Mere svetlobne točke se nanašajo na		pri maksimalnem dometu
Na voljo polarizacijski filter		da
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...60
Zaščita		IP 65
Dovoljenja/preverjanja		
EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[Let]	310
Mehanski podatki		
Teža	[g]	121
Ohišje		Izvedba navoja
Mere	[mm]	M30 x 1,5 / L = 125
Oznaka navoja		M30 x 1,5
Materiali		PBT; PPO spremenjeno
Material optike		PMMA
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
Električni priključek		
Potrebna zaščita		miniatura varovalka skladno z IEC60127-2 list 1; ≤ 2 A; hitro ukrepanje
Pribor		
V sklopu dobave		zaskočne matice: 2 izvijač
Opombe		
Opombe		Priporočilo: Po kratkem stiku preverite, ali naprava varno deluje.
Embalažna enota		1 Kosov


Reflektorska svetlobna zapora

OIP-FBOA

Električni priključek

terminali: ...1,5 mm²; Kabelski tulec: Ø 7...13 mm; Kabelska uvodnica: M20 X 1,5

Priključek

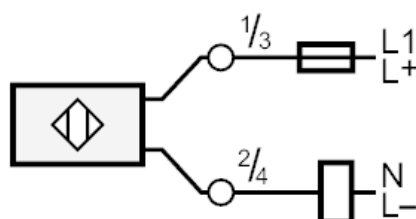

Napotek : miniatura varovalka skladno z IEC60127-2 list 1 ≤ 2 A hitro ukrepanje

diagrami in grafikoni

graf normiranega dobitka

