




Razpršilno odbojni senzor

OIT-FBOW

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

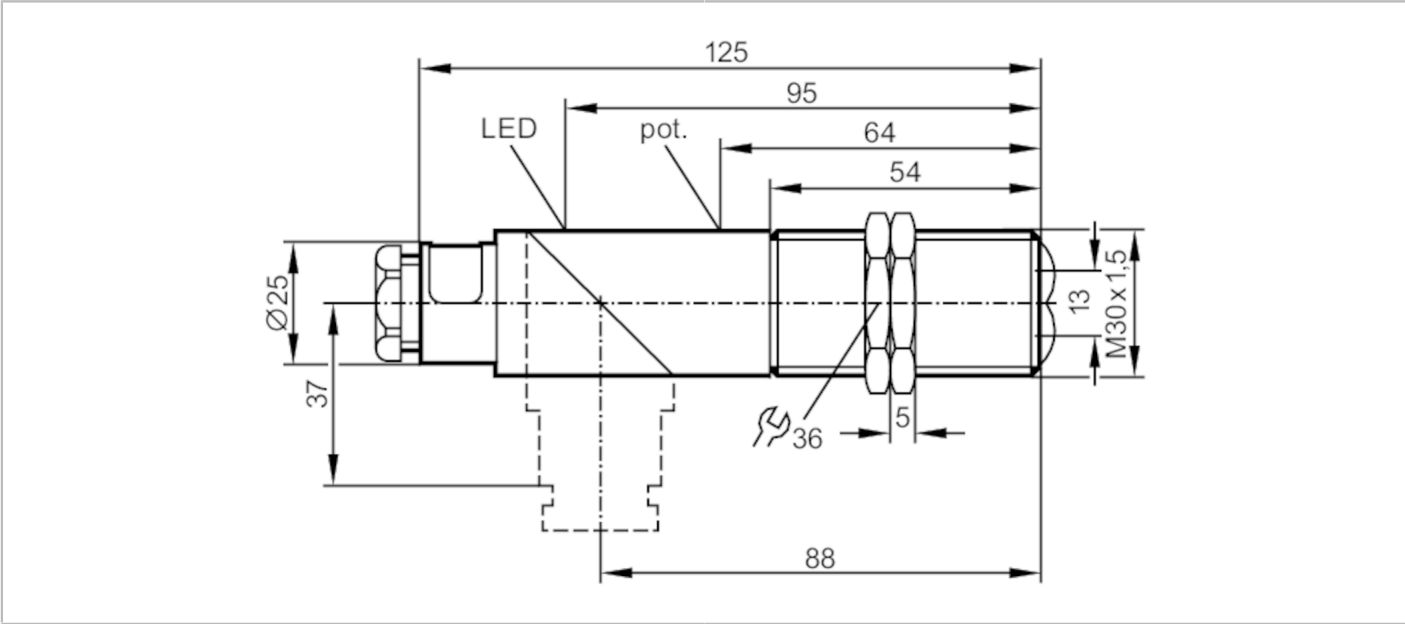

Značilnosti izdelka

|        |                |
|--------|----------------|
| Ohišje | Izvedba navoja |
|--------|----------------|

Območje uporabe

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Princip delovanja | Razpršilno odbojni senzor |
|-------------------|---------------------------|

Električni podatki

|                                |      |             |
|--------------------------------|------|-------------|
| Frekvenca AC                   | [Hz] | 47...63     |
| Obratovalna napetost           | [V]  | 20...250 AC |
| Odpornost na napačno polarnost |      | ne          |

Izhodi

|                                                |      |                                               |
|------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|
| Funkcija izhoda                                |      | nastavitev svetleje/temneje; (programirljivo) |
| Maks. padec napetosti preklopnega izhoda AC    | [V]  | 4                                             |
| Maks. uhajavi tok                              | [mA] | 12                                            |
| Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda AC    | [mA] | 300                                           |
| Stopnja kratkotrajnega toka preklopnega izhoda | [mA] | 2200; (10 ms / 0,5 Hz)                        |
| Preklopna frekvenca AC                         | [Hz] | 15                                            |
| Dokaz kratkega stika                           |      | ne                                            |
| Zaščita pred preobremenitvijo                  |      | ne                                            |

Območje zaznavanja

|                              |      |                                    |
|------------------------------|------|------------------------------------|
| Doseg tipala                 | [mm] | 3...700; (beli papir 200 x 200 mm) |
| Prilagodljivi razpon         |      | da                                 |
| Maks. premer svetlobne točke | [mm] | 122                                |



## Razpršilno odbojni senzor

OIT-FBOW

Mere svetlobne točke se  
nanašajo na

pri maksimalnem dosegu tipala

### Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C] -25...60

Zaščita IP 65

### Dovoljenja/preverjanja

EMC EN 60947-5-2

### Mehanski podatki

Teža [g] 128

Ohišje Izvedba navoja

Mere [mm] M30 x 1,5 / L = 125

Oznaka navoja M30 x 1,5

Materiali PBT; PPO spremenjeno

Material optike PMMA

### Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz stikalno stanje 1 x LED, rumeno

### Električni priključek

Potrebna zaščita miniaturna varovalka skladno z IEC60127-2 list 1;  $\leq 2$  A; hitro ukrepanje

### Pribor

V sklopu dobave zaskočne matice: 2  
izvijaj

### Opombe


Opombe Priporočilo: Po kratkem stiku preverite, ali naprava varno deluje.

Embalažna enota 1 Kosov

### Električni priključek

terminali: ...1,5 mm<sup>2</sup>; Kabelski tulec: Ø 7...13 mm; Kabelska uvodnica: M20 X 1,5

### Priključek

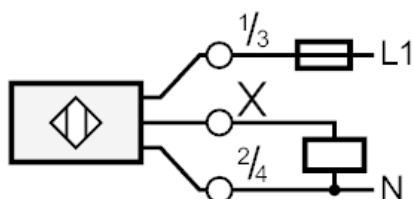

Napotek : miniaturna varovalka skladno z IEC60127-2 list 1  $\leq 2$  A hitro ukrepanje



## Razpršilno odbojni senzor

OIT-FBOW

## diagrami in grafikoni

graf normiranega dobitka

