




Sprejemnik senzorja s skozijskim žarkom

OJE-DPKG/SO/AS

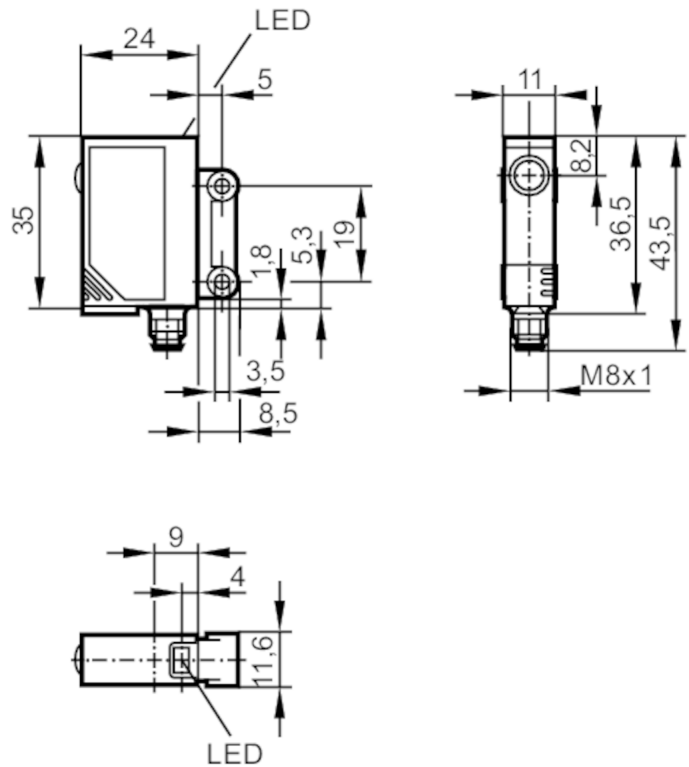

Značilnosti izdelka		
Ohišje	kvadrasto	
Območje uporabe		
Princip delovanja	Senzor s skozišnjim žarkom	
Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	10...30 DC
Poraba toka	[mA]	< 10
Zaščitni razred		III
Zaščita pred obratno polarnostjo		da
Izhodi		
Električna izvedba		PNP
Funkcija izhoda		preklop temno
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC	[V]	2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC	[mA]	200
Preklopna frekvenca DC	[Hz]	1000
Zaščita pred kratkim stikom		da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom		impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo		da

Sprejemnik senzorja s skozišnjim žarkom

OJE-DPKG/SO/AS

Območje zaznavanja		
Oddajnik/sprejemnik		sprejemnik
Doseg [m]		< 10
Prilagodljivi razpon		ne
Pogoji okolja		
Temperatura okolice [°C]		-25...60
Zaščita		IP 67
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF [Let]		1152
Mehanski podatki		
Teža [g]		15
Ohišje		kvadrato
Mere [mm]		35 x 11 x 24
Materiali		ABS; SEPS
Material optike		PMMA
Poravnava optike		stranska optika
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
Opombe		
Opombe	obratovalna napetost "supply class 2" v skladu s cULus	
Embalažna enota		1 Kosov
Električni priključek		

Spojnik: 1 x M8; kodiranje: A



Priključek

