




Razpršilno odbojni senzor

OLT-FKOA

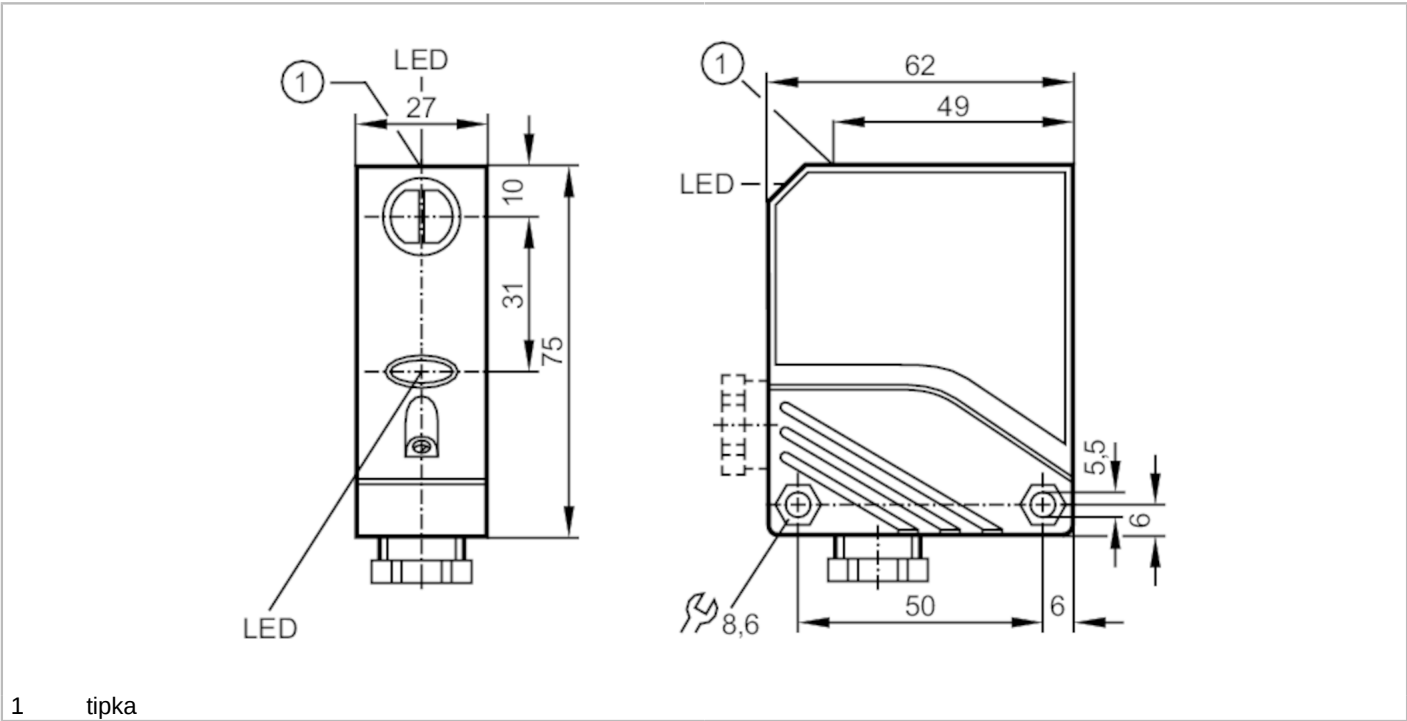

Značilnosti izdelka		
Vrsta svetlobe		infrardeče
Ohišje		kvadrasto
Območje uporabe		
Princip delovanja		Razpršilno odbojni senzor
Električni podatki		
Frekvenca AC	[Hz]	47...63
Obratovalna napetost	[V]	20...250 AC/DC
Maks. poraba moči	[VA]	4
Zaščitni razred		II
Odpornost na napačno polarnost		ne
Vrsta svetlobe		infrardeče
Valovna dolžina	[nm]	880
Izhodi		
Električna izvedba		rele
Funkcija izhoda		nastavitev svetleje/temneje; (programirljivo)
Obremenljivost kontakta		250 V AC / 3 A / 960 VA, 125 V DC / 5 A / 120 W
Preklopna frekvenca AC	[Hz]	10
Preklopna frekvenca DC	[Hz]	10
Dokaz kratkega stika		ne
Zaščita pred preobremenitvijo		ne
Območje zaznavanja		
Doseg tipala	[mm]	1...1000; (beli papir 200 x 200 mm 90 % znižanje)



Razpršilno odbojni senzor

OLT-FKOA

Prilagodljivi razpon	da
Maks. premer svetlobne točke [mm]	300
Mere svetlobne točke se nanašajo na	pri maksimalnem dosegu tipala

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...80
Zaščita	IP 67

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	razred B
MTTF [Let]	226	

Mehanski podatki

Teža [g]	171
Ohišje	kvadrasto
Mere [mm]	75 x 27 x 62
Materiali	PA; PBT
Material optike	PMMA
Poravnava optike	stranska optika

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno
	funkcija	1 x LED, rdeče

Električni priključek

Potrebna zaščita	miniaturna varovalka skladno z IEC60127-2 list 1; ≤ 5 A; hitro ukrepanje
------------------	--


Opombe

Opombe	Priporočilo: Po kratkem stiku preverite, ali naprava varno deluje.
Embalažna enota	1 Kosov

Električni priključek

terminali: ...1,5 mm²; Kabelski tulec: Ø 4,5...10 mm; Kabelska uvodnica: M16 X 1,5

Priključek

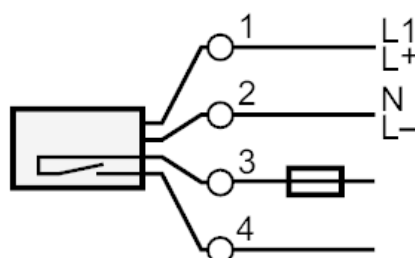

Napotek : miniaturna varovalka skladno z IEC60127-2 list 1 ≤ 5 A hitro ukrepanje



Razpršilno odbojni senzor

OLT-FKOA

diagrami in grafikoni

graf normiranega dobitka

