


Reflektorska svetlobna zapora

OLP-FPKG

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: O5P500 + EVC811 + E21122

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!

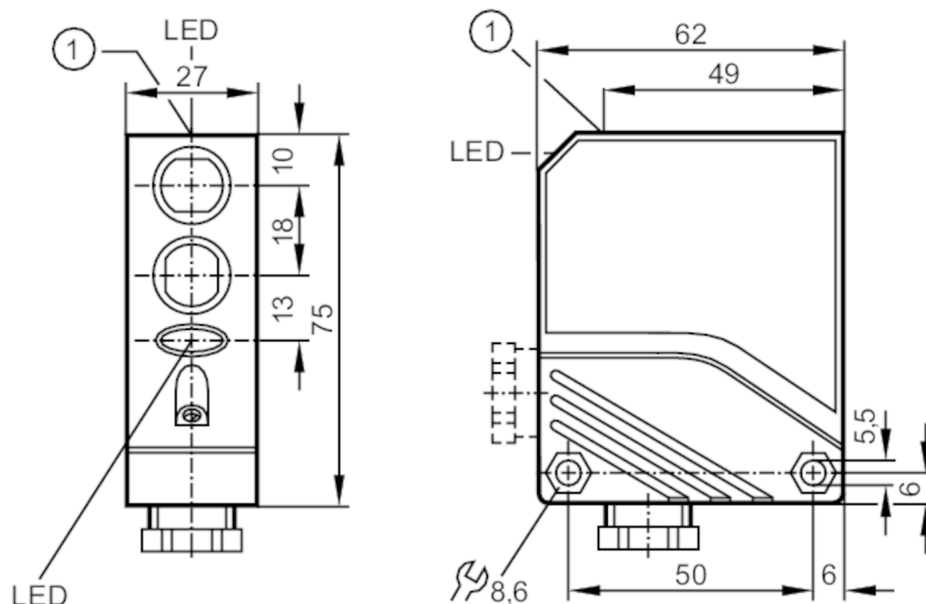

1 tipka

Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe	rdeča lučka
Ohišje	kvadrasto

Območje uporabe

Posebna značilnost	polarizacijski filter
Princip delovanja	Reflektorska svetlobna zapora

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...36 DC
Poraba toka [mA]	< 37
Zaščitni razred	II
Zaščita pred obratno polarnostjo	da
Vrsta svetlobe	rdeča lučka
Valovna dolžina [nm]	660

Izhodi

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	nastavitev svetleje/temneje; (možnost parametriranja)
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	2,5
Maks. padec napetosti funkcije preverjanja izhoda [V]	3,5
Maks. obremenitveni tok za funkcijo preverjanja izhoda [mA]	10



Reflektorska svetlobna zapora

OLP-FPKG

Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	100; (200 (...50 °C))
Preklopna frekvenca DC [Hz]	500
Zaščita pred kratkim stikom	da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo	da

Območje zaznavanja

Doseg [m]	0,3...5; (Prizmatični reflektor Ø 80 E20005)
Doseg na prizmatični reflektor [m]	0,3...5; (Prizmatični reflektor Ø 80 E20005)
Prilagodljivi razpon	da
Maks. premer svetlobne točke [mm]	250
Mere svetlobne točke se nanašajo na	pri maksimalnem dometu
Na voljo polarizacijski filter	da

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...80
Zaščita	IP 67

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	razred B

Mehanski podatki

Ohišje	kvadrasto
Mere [mm]	75 x 27 x 62
Materiali	PA; PBT
Material optike	PMMA

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno
	funkcija	1 x LED, rdeče

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------


Reflektorska svetlobna zapora

OLP-FPKG

Električni priključek

terminali: ...1,5 mm²; Kabelski tulec: Ø 4,5...10 mm; Kabelska uvodnica: M16 X 1,5

Priključek

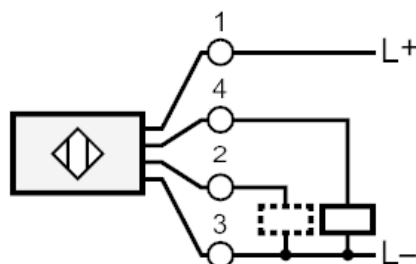

2 Funkcija preverjanja izhoda

diagrami in grafikoni

graf normiranega dobitka

