


Reflektorska svetlobna zapora

OLP-FNKG

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: O5P502 + E11509 + E21122

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!

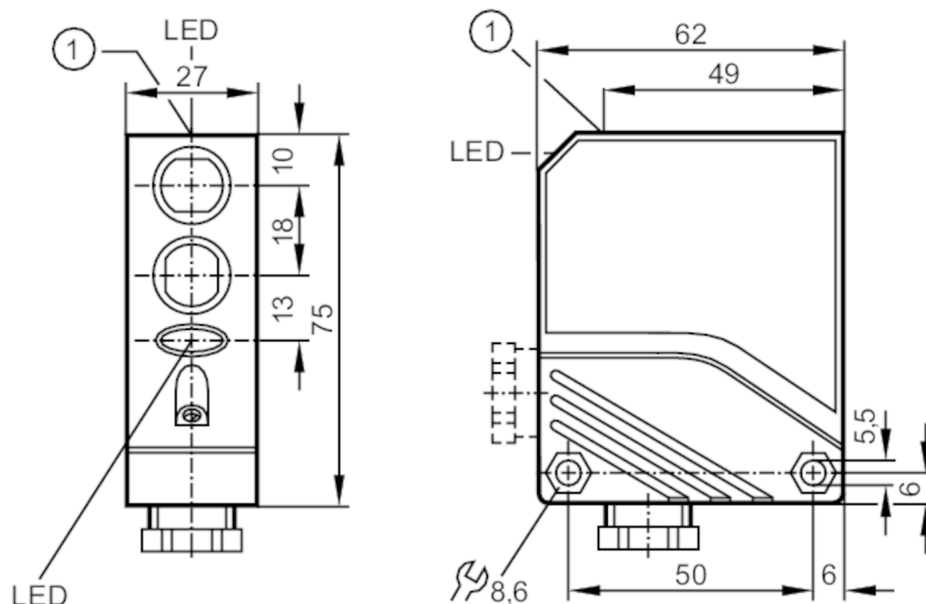

1 tipka

Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe	rdeča lučka
Ohišje	kvadrasto

Območje uporabe

Posebna značilnost	polarizacijski filter
Princip delovanja	Reflektorska svetlobna zapora

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...36 DC
Poraba toka [mA]	< 37
Zaščitni razred	II
Zaščita pred obratno polarnostjo	da
Vrsta svetlobe	rdeča lučka
Valovna dolžina [nm]	660

Izhodi

Električna izvedba	NPN
Funkcija izhoda	nastavitev svetleje/temneje; (možnost parametriranja)
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	2,5
Maks. padec napetosti funkcije preverjanja izhoda [V]	3,5
Maks. obremenitveni tok za funkcijo preverjanja izhoda [mA]	10



Reflektorska svetlobna zapora

OLP-FNKG

Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC	[mA]	100; (200 (...50 °C))	
Preklopna frekvenca DC	[Hz]	500	
Zaščita pred kratkim stikom		da	
Vrsta zaščite pred kratkim stikom		impulzno	
Zaščita pred preobremenitvijo		da	
Območje zaznavanja			
Doseg	[m]	0,3...5; (Prizmatični reflektor Ø 80 E20005)	
Doseg na prizmatični reflektor	[m]	0,3...5; (Prizmatični reflektor Ø 80 E20005)	
Prilagodljivi razpon		da	
Maks. premer svetlobne točke	[mm]	250	
Mere svetlobne točke se nanašajo na		pri maksimalnem dometu	
Na voljo polarizacijski filter		da	
Pogoji okolja			
Temperatura okolice	[°C]	-25...80	
Zaščita		IP 67	
Dovoljenja/preverjanja			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	razred B
Mehanski podatki			
Ohišje		kvadrasto	
Mere	[mm]	75 x 27 x 62	
Materiali		PA; PBT	
Material optike		PMMA	
Prikazi/upravljalni elementi			
Prikaz	stikalno stanje		1 x LED, rumeno
	obratovanje		1 x LED, zeleno
	funkcija		1 x LED, rdeče
Opombe			
Embalažna enota		1 Kosov	


Reflektorska svetlobna zapora

OLP-FNKG

Električni priključek

terminali: ...1,5 mm²; Kabelski tulec: Ø 4,5...10 mm; Kabelska uvodnica: M16 X 1,5

Priključek

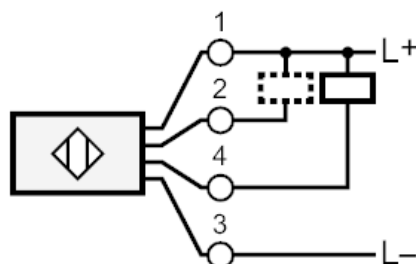

2 Funkcija preverjanja izhoda

diagrami in grafikoni

graf normiranega dobitka

