


Reflektorska svetlobna zapora

OLP-FPKG/US-100

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: O5P500 + E21122

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!

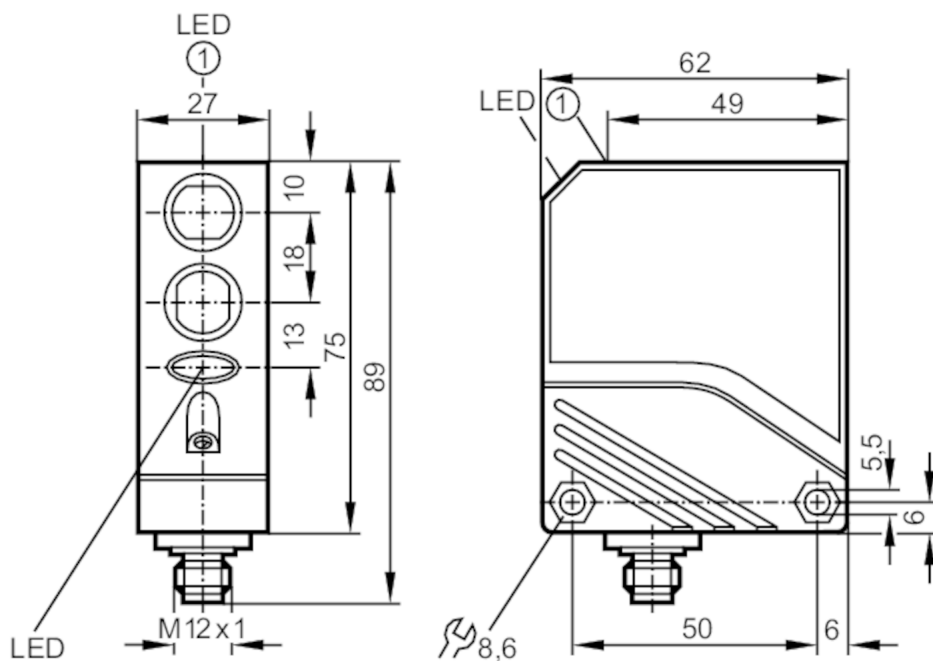

1 tipka

Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe

rdeča lučka

Ohišje

kvadrasto

Območje uporabe

Posebna značilnost

polarizacijski filter

Princip delovanja

Reflektorska svetlobna zapora

Električni podatki

Obratovalna napetost

[V]

10...36 DC

Poraba toka

[mA]

< 37

Zaščitni razred

II

Zaščita pred obratno polarnostjo

da

Vrsta svetlobe

rdeča lučka

Valovna dolžina

[nm]

660

Izhodi

Električna izvedba

PNP

Funkcija izhoda

nastavitev svetleje/temneje; (možnost parametriranja)

Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC

[V]

2,5

Maks. padec napetosti funkcije preverjanja izhoda

[V]

3,5



Reflektorska svetlobna zapora

OLP-FPKG/US-100

Maks. obremenitveni tok za funkcijo preverjanja izhoda	[mA]	10
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC	[mA]	100; (200 (...50 °C))
Preklopna frekvenca DC	[Hz]	500
Zaščita pred kratkim stikom		da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom		impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo		da

Območje zaznavanja

Doseg	[m]	0,3...5; (Prizmatični reflektor Ø 80 E20005)
Doseg na prizmatični reflektor	[m]	0,3...5; (Prizmatični reflektor Ø 80 E20005)
Prilagodljivi razpon		da
Maks. premer svetlobne točke	[mm]	250
Mere svetlobne točke se nanašajo na		pri maksimalnem dometu
Na voljo polarizacijski filter		da

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...80
Zaščita		IP 67

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	razred B

Mehanski podatki

Ohišje		kvadrasto
Mere	[mm]	75 x 27 x 62
Materiali		PA; PBT
Material optike		PMMA

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno
	funkcija	1 x LED, rdeče

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek


Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A



Reflektorska svetlobna zapora

OLP-FPKG/US-100

Priključek

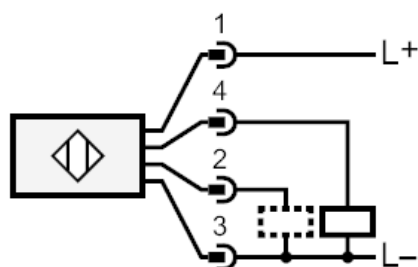

2 Funkcija preverjanja izhoda

diagrami in grafikoni

graf normiranega dobitka

