




Oddajnik senzorja s skozijskim žarkom

OMS-000W/LS-500

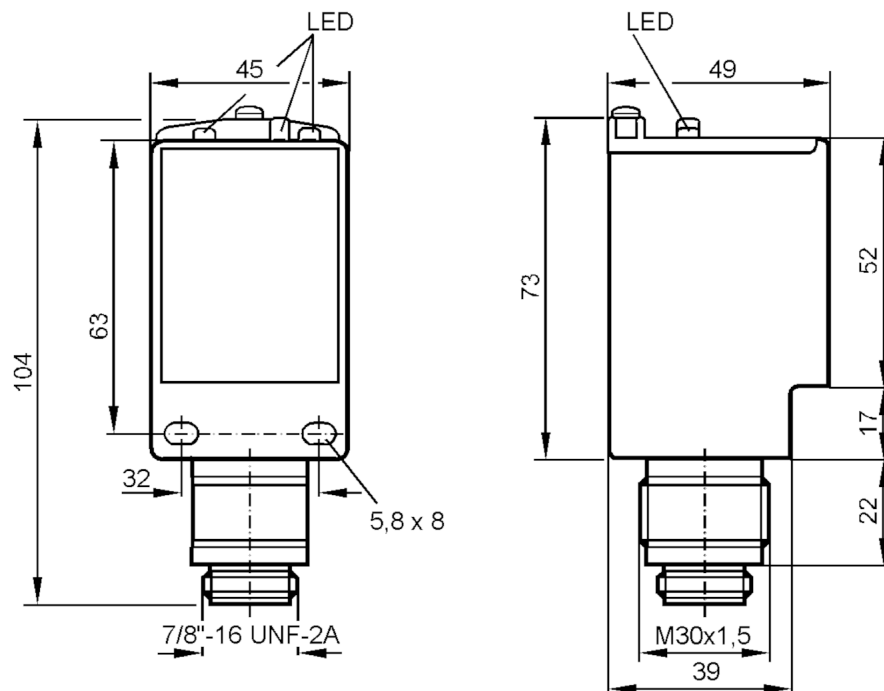

Sprejemnik v spodnji optiki
Oddajnik v zgornji optiki



Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe	infrardeče
Ohišje	kvadrasto

Območje uporabe

Princip delovanja	Senzor s skozijskim žarkom
-------------------	----------------------------

Električni podatki

Frekvenca AC	[Hz]	47...63
Obratovalna napetost	[V]	24...240 AC/DC
Maks. poraba moči	[VA]	6
Zaščitni razred		II
Vrsta svetlobe		infrardeče
Valovna dolžina	[nm]	880
Tip. življenjska doba	[h]	100000
Referenčna temperatura za življenjsko dobo	[°C]	25

Izhodi

Zaščita pred kratkim stikom	ne
-----------------------------	----

Območje zaznavanja

Oddajnik/sprejemnik		prenosnik
Doseg	[m]	< 50
Prilagodljivi razpon		ne
Maks. premer svetlobne točke	[mm]	320



Oddajnik senzorja s skozijskim žarkom

OMS-000W/LS-500

Mere svetlobne točke se nanašajo na	Doseg
-------------------------------------	-------

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...40
Zaščita	IP 67

Mehanski podatki

Teža [g]	187,787
Ohišje	kvadrato
Mere [mm]	73 x 45 x 49
Materiali	ABS ojačeno s steklenimi vlakni
Material optike	PMMA
Poravnava optike	stranska optika

Prikazi/upravljalni elementi


Prikaz	obratovanje	1 x LED, zeleno
--------	-------------	-----------------

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Spojnik: 1 x 7/8"; kodiranje: A; Zaklep: aluminij, brezbarvno eloksirano



Priključek

