




Sprejemnik senzorja s skoznjim žarkom

OSE-FPKG

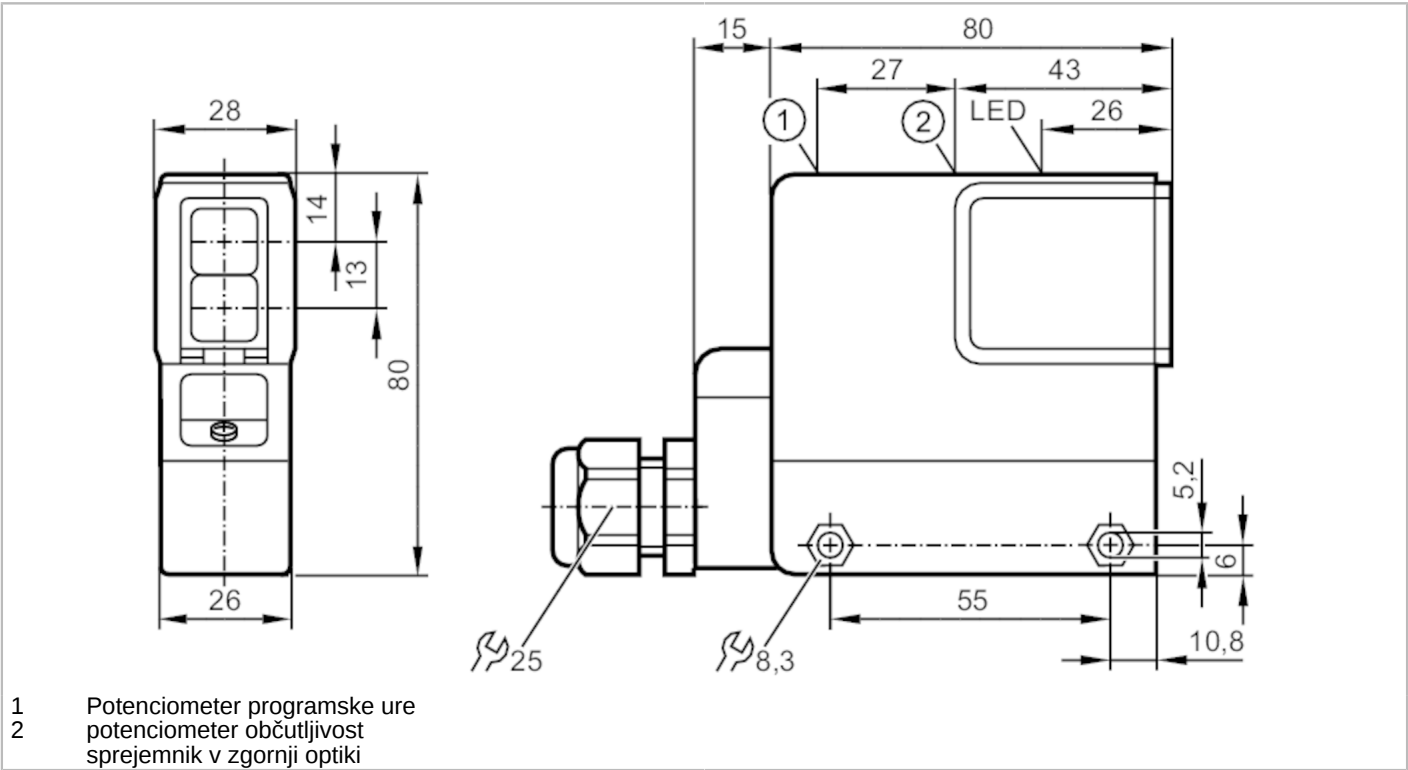

Značilnosti izdelka		
Vrsta svetlobe		infrardeče
Ohišje		kvadrato
Območje uporabe		
Princip delovanja		Senzor s skoznjim žarkom
Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	10...55 DC
Poraba toka	[mA]	20; ((24 V))
Zaščitni razred		II
Zaščita pred obratno polarnostjo		da
Vrsta svetlobe		infrardeče
Valovna dolžina	[nm]	880
Izhodi		
Električna izvedba		PNP
Funkcija izhoda		nastavitev svetleje/temneje; (programirljivo)
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC	[V]	2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC	[mA]	250
Preklopna frekvenca DC	[Hz]	100
Zaščita pred kratkim stikom		da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom		impulzno



Sprejemnik senzorja s skoznjim žarkom

OSE-FPKG

Zaščita pred preobremenitvijo	da
-------------------------------	----

Območje zaznavanja

Oddajnik/sprejemnik	sprejemnik
Doseg [m]	< 20
Prilagodljivi razpon	da

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...80
Zaščita	IP 65

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	razred B
MTTF [Let]	618	

Mehanski podatki

Teža [g]	274,5
Ohišje	kvadrasto
Mere [mm]	80 x 28 x 95
Materiali	PPO spremenjeno
Material optike	steklo
Poravnava optike	stranska optika

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
--------	-----------------	-----------------

Pribor

V sklopu dobave	Pritrdilni kotnik: 1, E20210
	izvijač

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

terminali: ...1,5 mm²; Kabelska uvodnica: M20 X 1,5

Priključek

