




Sprejemnik senzorja s skoznjim žarkom

OTE-FPKG/US-100-IPF

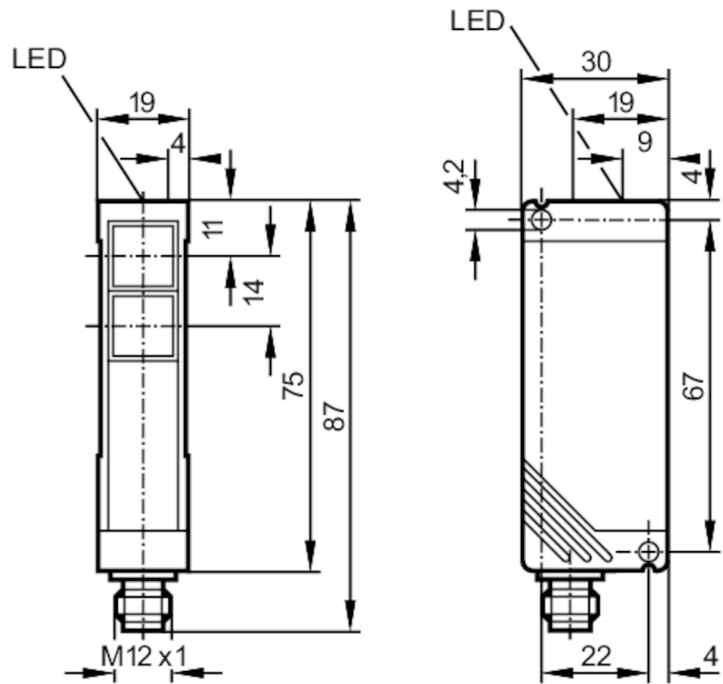

Sprejemnik v spodnji optiki



Značilnosti izdelka		
Vrsta svetlobe		infrardeče
Ohišje		kvadrasto
Območje uporabe		
Princip delovanja		Senzor s skoznjim žarkom
Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	10...50 DC
Poraba toka	[mA]	30; ((24 V))
Zaščitni razred		II
Zaščita pred obratno polarnostjo		da
Vrsta svetlobe		infrardeče
Valovna dolžina	[nm]	880
Izhodi		
Električna izvedba		PNP
Funkcija izhoda		nastavitev svetleje/temneje; (programirljivo)
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC	[V]	2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC	[mA]	250
Preklopna frekvenca DC	[Hz]	150
Zaščita pred kratkim stikom		da



Sprejemnik senzorja s skozijskim žarkom

OTE-FPKG/US-100-IPF

Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo	da

Območje zaznavanja

Oddajnik/sprejemnik	sprejemnik
Doseg [m]	< 10
Prilagodljivi razpon	da

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...60
Zaščita	IP 65

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	razred B
MTTF [Let]	573	

Mehanski podatki

Teža [g]	161
Ohišje	kvadrato
Materiali	PBT
Material optike	PMMA
Poravnava optike	stranska optika

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno

Pribor

V sklopu dobave	Pritrdilni kotnik: 1, E20461
	izvijač

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek



Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A



Sprejemnik senzorja s skozijskim žarkom

OTE-FPKG/US-100-IPF

Priključek

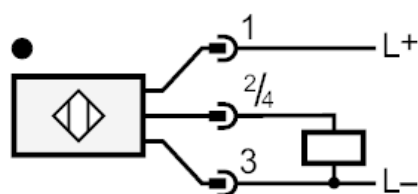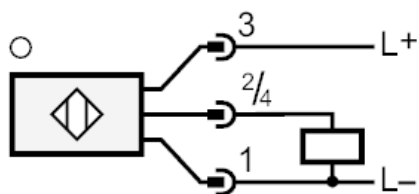

diagrami in grafikoni

graf normiranega dobitka

