



Sprejemnik senzorja s skoznjim žarkom

OUE-DPKG/US-100-DPS



sprejemnik v zgornji optiki



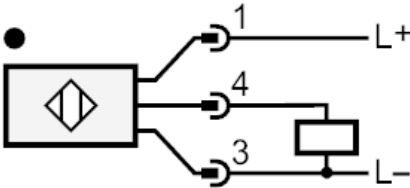
Značilnosti izdelka		
Vrsta svetlobe		infrardeče
Ohišje		kvadrasto
Območje uporabe		
Princip delovanja		Senzor s skoznjim žarkom
Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	10...55 DC
Poraba toka	[mA]	20; ((24 V))
Zaščitni razred		III
Zaščita pred obratno polarnostjo		da
Vrsta svetlobe		infrardeče
Valovna dolžina	[nm]	880
Izhodi		
Električna izvedba		PNP
Funkcija izhoda		preklop temno
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC	[V]	2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC	[mA]	250
Preklopna frekvenca DC	[Hz]	140
Zaščita pred kratkim stikom		da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom		impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo		da
Območje zaznavanja		
Oddajnik/sprejemnik		sprejemnik
Doseg	[m]	< 6
Prilagodljivi razpon		da



Sprejemnik senzorja s skoznjim žarkom

OUE-DPKG/US-100-DPS

Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...80
Zaščita		IP 67
Dovoljenja/preverjanja		
EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[Let]	618
Mehanski podatki		
Teža	[g]	73
Ohišje		kvadrasto
Mere	[mm]	28 x 16 x 51
Materiali		PPO spremenjeno
Material optike		steklo
Poravnava optike		stranska optika
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
Pribor		
V sklopu dobave		Pritrdilni kotnik: 1, E20211
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov
Električni priključek		
Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A		
		

Priključek


Sprejemnik senzorja s skozijskim žarkom

OUE-DPKG/US-100-DPS

diagrami in grafikoni

graf normiranega dobitka

