


Sprejemnik senzorja s skozišnjim žarkom

OUE-HNKG/US-100-DNO

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: OU5009

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!

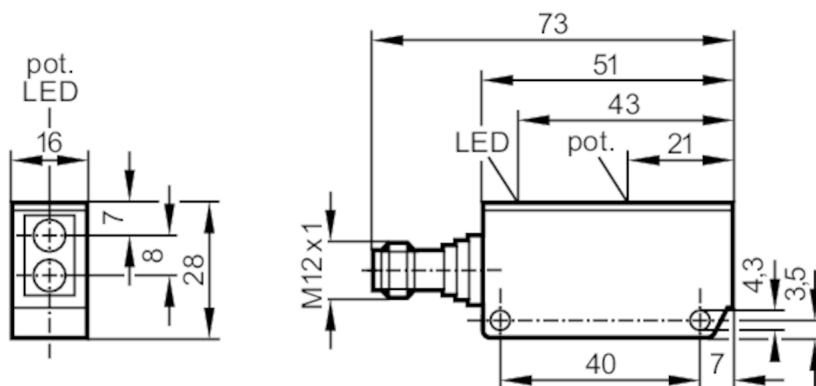

sprejemnik v zgornji optiki

Značilnosti izdelka

Ohišje

kvadrato

Območje uporabe

Princip delovanja

Senzor s skozišnjim žarkom

Električni podatki

Obratovalna napetost

[V]

10...50 DC

Poraba toka

[mA]

20; ((24 V))

Zaščitni razred

II

Zaščita pred obratno polarnostjo

da

Izhodi

Električna izvedba

NPN

Funkcija izhoda

preklop svetlo

Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC

[V]

2,5

Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC

[mA]

250

Preklopna frekvenca DC

[Hz]

140

Zaščita pred kratkim stikom

da

Vrsta zaščite pred kratkim stikom

impulzno

Zaščita pred preobremenitvijo

da

Območje zaznavanja

Oddajnik/sprejemnik

sprejemnik

Doseg

[m]

< 6

Prilagodljivi razpon

da

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-25...80



Sprejemnik senzorja s skozijskim žarkom

OUE-HNKG/US-100-DNO

Zaščita	IP 67
---------	-------

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	razred B

Mehanski podatki

Ohišje	kvadrasto
Mere [mm]	28 x 16 x 51
Materiali	PPO spremenjeno
Material optike	steklo

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
--------	-----------------	-----------------

Pribor

V sklopu dobave	Pritrdilni kotnik
-----------------	-------------------

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključek

