


Absolutni kodirnik z več obrati s trdno cevko

RM-4096-S24/B A

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

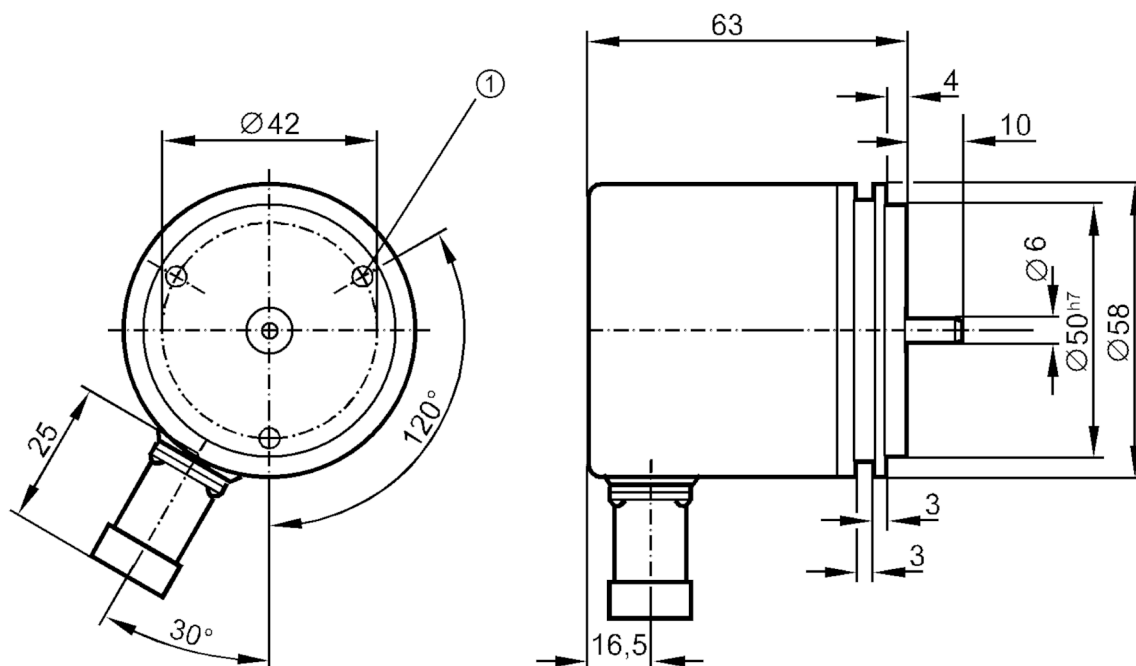

1 M4 globina 6 mm



Značilnosti izdelka

Ločljivost	4096 koraki; 4096 obrati; 24 Bit
Komunikacijski vmesnik	SSI podatkovni vmesnik
Zasnova tulca	trdna cev
Premer cevke [mm]	6

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...30 DC
Poraba toka [mA]	< 200
Maks. obrat, električni [U/min]	6000

Izhodi

Koda	Siva koda; (naraščajoče vrednosti kod pri obratu v desno (vidne na gredi))
Kodni signal	Vhod podatkov; TTL-združljivi signali; Takt in takt (obr.) iz gonilnikov v RS 485; izpis podatkov; sinhrono serijsko; TTL-zdržljivi signali podatki in podatki (obr.)

Območje merjenja/nastavitve

Ločljivost	4096 koraki; 4096 obrati; 24 Bit
------------	----------------------------------

Vmesniki

Komunikacijski vmesnik	SSI podatkovni vmesnik
------------------------	------------------------


Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-20...85
Skladiščna temperatura [°C]	-30...100
Zaščita	IP 64



Absolutni kodirnik z več obrati s trdno cevko

RM-4096-S24/B A

Dovoljenja/preverjanja		
Odpornost na šoke		100 g (6 ms)
Odpornost proti vibracijam		10 g (55...2000 Hz)
Mehanski podatki		
Materiali		aluminij
Maks. obrat, mehanski [U/min]		10000
Maks. začetni vrtilni moment [Nm]		1
Referenčni temperaturni vrtilni moment [°C]		20
Zasnova tulca		trdna cev
Premer cevke [mm]		6
Material cevke		jeklo (1.4104)
Maks. osna obremenitev cevke (na koncu cevke) [N]		10
Maks. radialna obremenitev cevke (na koncu cevke) [N]		20
Opombe		
Opombe	Žic/pinov, ki niso priključeni (n.c.), ni dovoljeno uporabiti.	
Električni priključek		
Spojnik: 1 x, radialno; Največja dolžina kabla: 100 m		
1	0V Un	
2	podatki	
3	takt	
4	n.c.	
5	n.c.	
6	n.c.	
7	n.c.	
8	+ Ub	
9	n.c.	
10	podatki obrnjeni	
11	takt obrnjeni	
12	n.c.	
diagrami in grafikoni		
Impulzni diagram		
	takt	
	podatki	