


RM7011



Absolutni kodirnik z več obrati s trdno cevko

RMS0025-C24/E

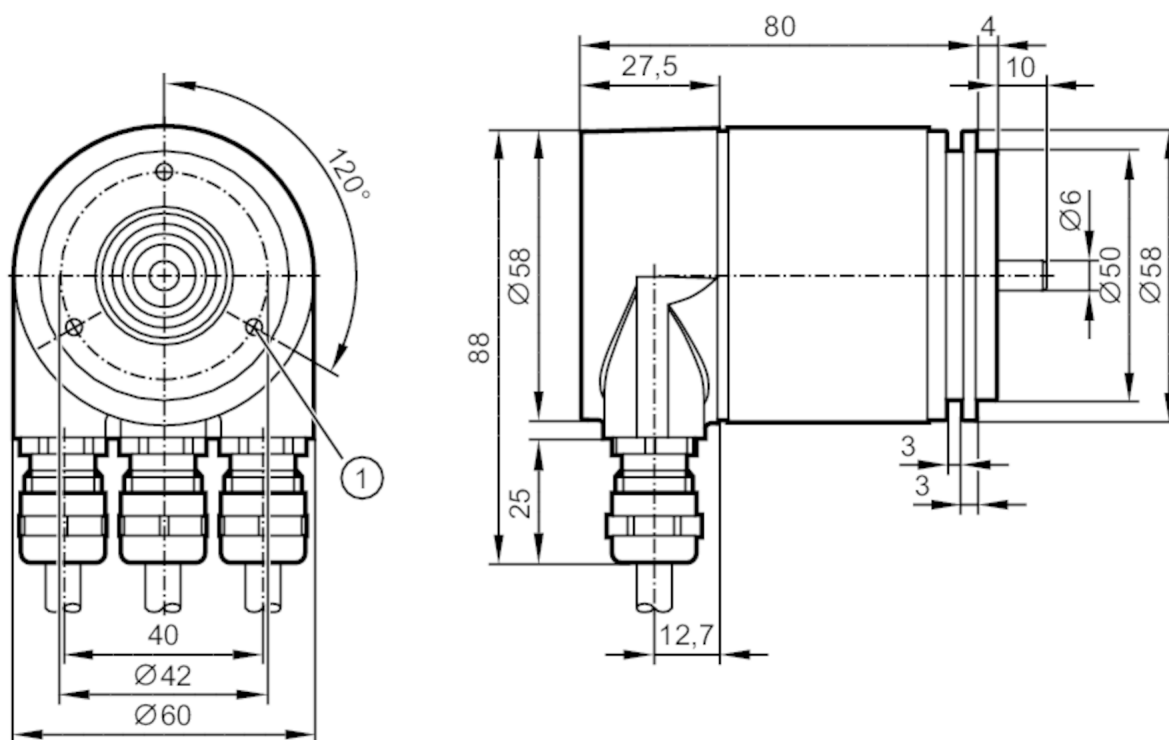

1 M4 globina 6 mm



Značilnosti izdelka

Ločljivost	8192 koraki; 4096 obrati; 25 Bit
Komunikacijski vmesnik	CAN
Zasnova tulca	trdna cev
Premer cevke [mm]	6

Območje uporabe

Princip delovanja	absolutno
Vrsta obrata	večobratno

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...30 DC
Poraba toka [mA]	230; ((10 V DC); 100 (24 V DC))
Zaščita pred obratno polarnostjo	da

Izhodi

Koda	binarno
------	---------

Območje merjenja/nastavitve

Ločljivost	8192 koraki; 4096 obrati; 25 Bit
------------	----------------------------------

Programska oprema/programiranje

Možnosti parametriranja	parameter vodila CAN; razvrstitev; prednastavljeno; Baudna hitrost; Smer vitja; Node ID
Naslavljanje	stikalo za izbiro naslova; 0...126



Absolutni kodirnik z več obrati s trdno cevko

RMS0025-C24/E

Vmesniki		
Komunikacijski vmesnik	CAN	
CAN		
Zapisnik	CANopen	
Tovarniške nastavitve	Baudna hitrost: 125 kBit/s	
	ID vozlišča: 32	
Verzija	DSP - 406 V3.1; DS 301 V4.02; DS 306 V2.0	
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-40...85
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka	[%]	98
Zaščita	IP 65; (na ohišju: IP 65; na gredi: IP 64)	
Dovoljenja/preverjanja		
Odpornost na šoke		100 g (6 ms)
Odpornost proti vibracijam		10 g (10...1000 Hz)
MTTF	[Let]	13
Mehanski podatki		
Teža	[g]	567,5
Mere	[mm]	Ø 58 / L = 94
Materiali	aluminij	
Maks. obrat, mehanski	[U/min]	6000
Zasnova tulca	trdna cev	
Premer cevke	[mm]	6
Material cevke	jeklo (1.4104)	
Maks. osna obremenitev cevke (na koncu cevke)	[N]	40
Maks. radialna obremenitev cevke (na koncu cevke)	[N]	110
Pritrdilna prirobnica	Sinhrona prirobnica	
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	Preoperational Mode	LED, zeleno utripanje
	Operational Mode	LED, zeleno
	Sporočilo o napaki	LED, rdeče utripanje
Električni priključek		
Pritrdilna letev v priključnem prostoru:		