


Kodirnik z vlečno žico

DRAW WIRE ENCODER

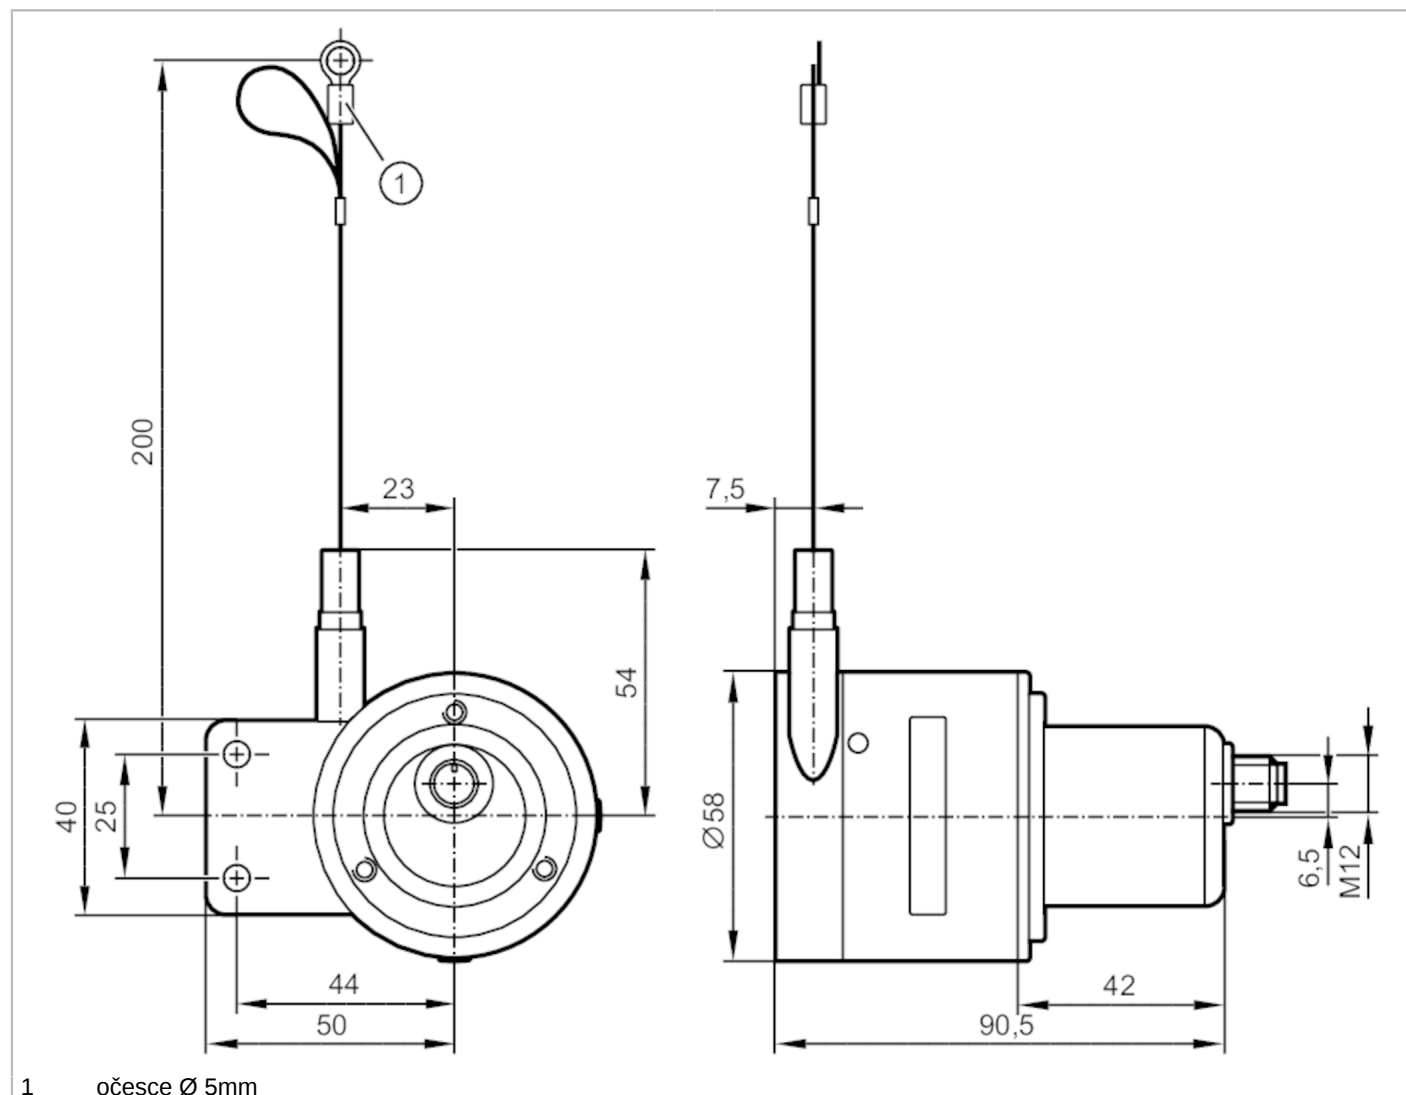

Značilnosti izdelka

Ločljivost	8192 koraki; 16 obrati; 17 Bit
------------	--------------------------------

Območje uporabe

Princip delovanja	absolutno
Sistem zaznavanja	magnetni
Uporaba	kodirnik

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	8...32 DC
Poraba toka	[mA]	< 20
Zaščitni razred		III
Zaščita pred obratno polarnostjo		da
Maks. čas zakasnitve ob vklopu	[ms]	500
Čas usedanja	[ms]	32



Kodirnik z vlečno žico

DRAW WIRE ENCODER

Vhodi/izhodi			
Število vhodov in izhodov		Število analognih izhodov: 1	
Izhodi			
Število analognih izhodov		1	
Analogni izhod toka [mA]		4...20	
Maks. obremenitev [Ω]		500	
Natančni analogni izhod [%]		0,1	
Zaščita pred kratkim stikom		da	
Območje merjenja/nastavitve			
Ločljivost		8192 koraki; 16 obrati; 17 Bit	
Natančnost / odstopanja			
Natančnost		± 0,02 % FSO	
Natančnost ponavljanja		± 0,006 % FSO	
Programska oprema/programiranje			
Možnosti parametriranja		začetni položaj; končni položaj; centralni položaj	
Pogoji okolja			
Temperatura okolice [°C]		-40...85	
Skladiščna temperatura [°C]		-40...85	
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%]		95; (kondenzacija ni dovoljena)	
Zaščita		IP 64; (na ohišju: IP 65)	
Dovoljenja/preverjanja			
MTTF [Let]		241	
Mehanski podatki			
Teža [g]		561	
Materiali		ohišje: jeklo; žični boben: aluminij; žica: legirano jeklo prevlečeno s poliamidom	
Maks. dolžina merjenja [mm]		1900	
Obseg žičnega bobna [mm]		150	
Premer žice [mm]		0,45	
Povezava žice		Ø 5 mm; (očesce)	
Lastnosti žice	maks. hitrost premika žice	[m /s]	2
	maks. pospešek žice	[g]	12
	maks. sila podaljšanja	[N]	5
	maks. sila uvlačenja	[N]	3,5



Kodirnik z vlečno žico

DRAW WIRE ENCODER

Električni priključek

Spojnik: 1 x M12, za osno uporabo; kodiranje: A



- 1 L+
- 2 analogni izhod
- 3 L-
- 4 Set2
- 5 Set1