


Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

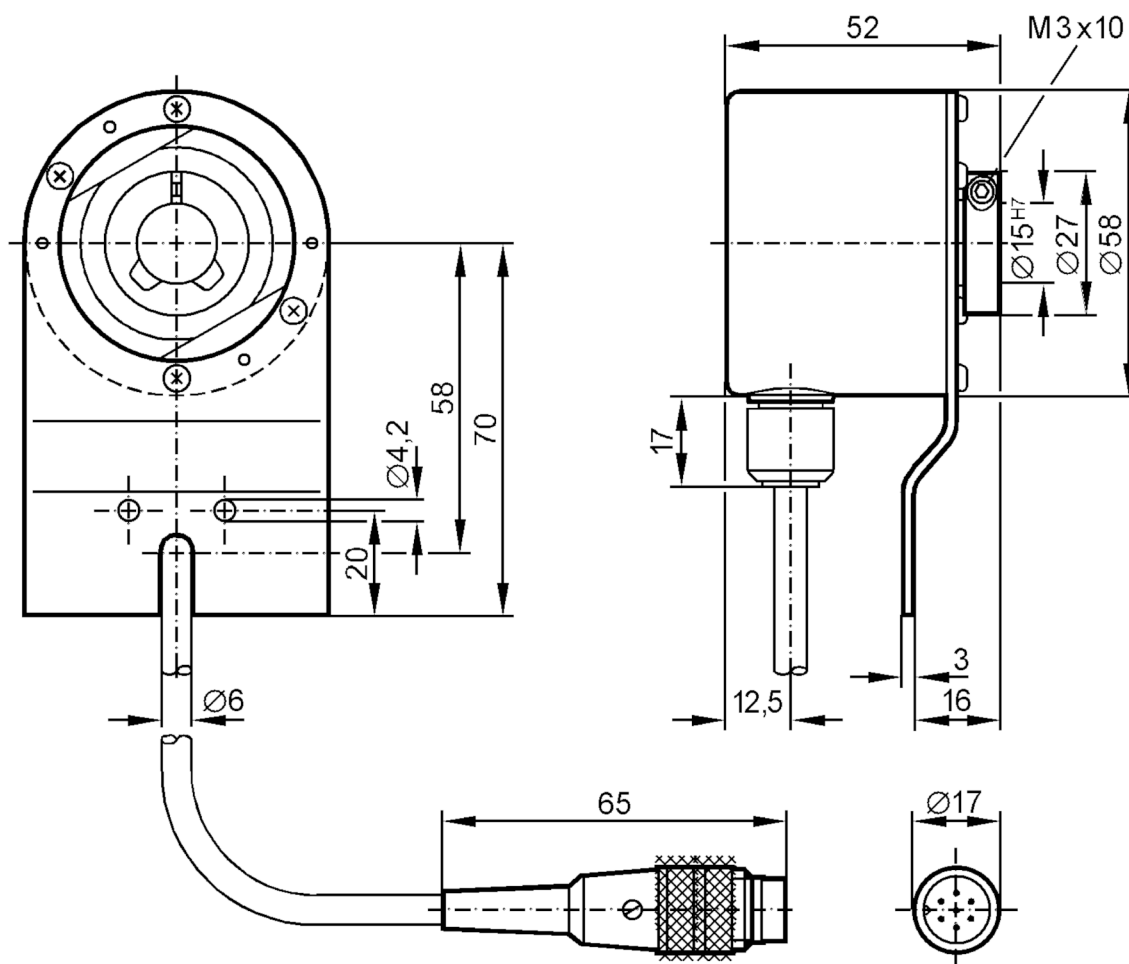

Značilnosti izdelka

Ločljivost	4096 ločljivost; 4096 koraki; 12 Bit
Komunikacijski vmesnik	SSI podatkovni vmesnik
Zasnova tulca	trdna cev
Premer cevke [mm]	10

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...30 DC
Poraba toka [mA]	< 150
Maks. obrat, električni [U/min]	6000

Izhodi

Koda	Siva koda; (naraščajoče vrednosti kod pri obratu v desno (vidne na gredi))
Kodni signal	Vhod podatkov; TTL-združljivi signali; Takt in takt (obr.) iz gonilnikov v RS 485; izpis podatkov; sinhrono serijsko; TTL-zdržljivi signali podatki in



Absolutni kodirnik z enojnim obratom s trdno cevko

RN-4096-S24/S

podatki (obr.); inkrementni signali; 2 sinusoidna inkrementalna signala (A in B); fazno zamaknjeno za 90°; 1 Vss 512 signalna obdobja na obrat

Območje merjenja/nastavitve

Ločljivost 4096 ločljivost; 4096 koraki; 12 Bit

Vmesniki

Komunikacijski vmesnik SSI podatkovni vmesnik

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C] -20...85

Skladiščna temperatura [°C] -30...80

Zaščita IP 64

Dovoljenja/preverjanja

Odpornost na šoke 100 g (6 ms)

Odpornost proti vibracijam 10 g (55...2000 Hz)

Mehanski podatki

Mere [mm] Ø 58 / L = 52

Materiali aluminij

Maks. obrat, mehanski [U/min] 12000

Maks. začetni vrtilni moment [Nm] 1

Referenčni temperaturni vrtilni moment [°C] 20

Zasnova tulca trdna cev

Premer cevke [mm] 10

Material cevke jeklo (1.4104)

Maks. osna obremenitev cevke (na koncu cevke) [N] 10

Maks. radialna obremenitev cevke (na koncu cevke) [N] 20

Električni priključek


Kabel: 0,8 m, PUR; Največja dolžina kabla: 100 m; radialno

Spojnik: 1 x; Največja dolžina kabla: 100 m

- | | |
|-------------|------------------|
| 1 | 0V |
| 2 | podatki |
| 3 | podatki obrnjeni |
| 4 | takt |
| 5 | takt obrnjeni |
| 6 | n.c. |
| 7 | 10...30V |
| oklopljenje | ohišje |

diagrami in grafikoni

Impulzni diagram



takt
podatki