


Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

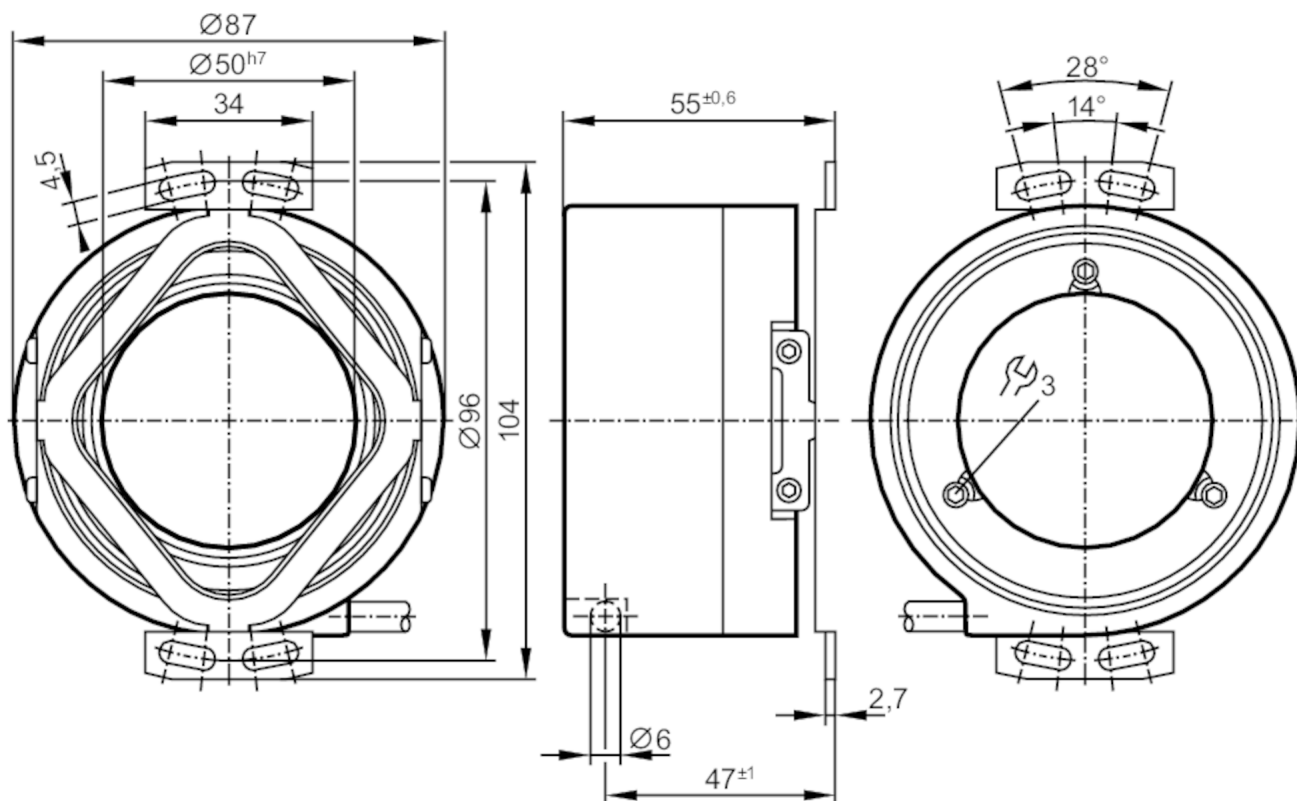

Značilnosti izdelka

Ločljivost	1024 ločljivost
Zasnova tulca	prehodna votla gred
Premer cevke [mm]	50

Električni podatki

Toleranca obratovalne napetosti [%]	10
Obratovalna napetost [V]	5 DC
Poraba toka [mA]	< 150

Izhodi

Električna izvedba	TTL
Obremenljivost toka po izhodu [mA]	20
Preklopna frekvenca [kHz]	300
Fazni premik A in B [°]	90

Območje merjenja/nastavitve

Ločljivost	1024 ločljivost
------------	-----------------



Inkrementalni kodirnik z votlo cevko

RP-1024-I05/N15

Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-30...75
Opomba o temperaturi okolice		višja temperatura na zahtevo za diagram poglej navodilo za montažo
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka	[%]	75; (za kratek čas: 95 %; kondenzacija ni dovoljena)
Zaščita		IP 64
Dovoljenja/preverjanja		
Odpornost na šoke		100 g (6 ms)
Odpornost proti vibracijam		10 g (55...2000 Hz)
Mehanski podatki		
Teža	[g]	935
Mere	[mm]	Ø 87 / L = 55
Materiali		aluminij
Maks. obrat, mehanski	[U/min]	4000
Maks. začetni vrtilni moment	[Nm]	20
Referenčni temperaturni vrtilni moment	[°C]	20
Zasnova tulca		prehodna votla gred
Premier cevke	[mm]	50
Prileganje tulca		H7
Material cevke		jeklo (1.4104)
Maks. aksialni premik gredi	[mm]	1,5; (Samo za kompenzacijo toleranc namestitve in toplotnega raztezanja.; Dinamično premikanje ni dovoljeno.)
Električni priključek		
Kabel: 1 m, PUR; radialno		
rjavo	A	
zeleno	A obrnjeni	
sivo	B	
roza	B obrnjeni	
rdeče	0-indeks	
črn	0-indeks obrnjeni	
modro	L+ senzor	
belo	0V senzor	
rjavi/zeleni	L+ (Up)	
beli/zeleni	0V (Un)	
vijolično	motnja obrnjeni	
zaslon	ohišje	
diagrami in grafikoni		
Impulzni diagram		
	Izhod A	
	Izhod B	
	0-indeks	