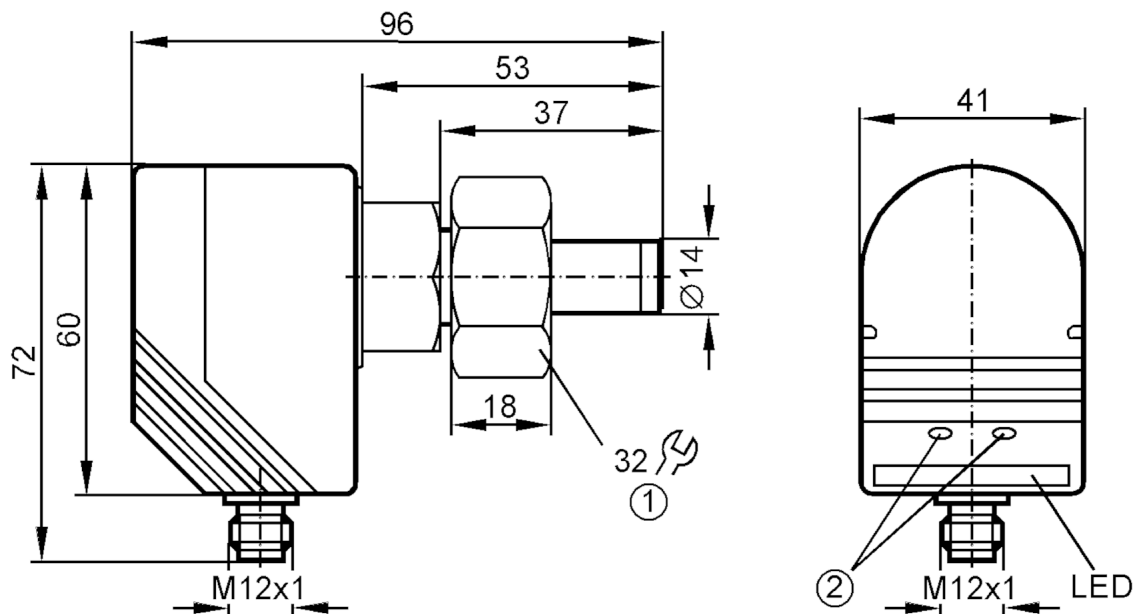


Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

**Značilnosti izdelka**

Število vhodov in izhodov

Število digitalnih izhodov: 2

Procesni priključek

povezava z navojem M26 x 1,5

Območje uporabe

Izvedba

za T-kose (DIN 2353): QL 22-18-22

Temperatura medija [°C]

0...80

Tlačna trdnost [bar]

30

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]

20...28 DC

Poraba toka [mA]

< 80

Zaščita pred obratno polarnostjo

da

Zakasnitveni čas pripravljenosti [s]

15; (optično signalizirano)

Vhodi/izhodi

Število vhodov in izhodov

Število digitalnih izhodov: 2

Izhodi

Skupno število izhodov

2

Izhodni signal

preklopni signal

Električna izvedba

PNP

Število digitalnih izhodov

2

Funkcija izhoda

vklopni kontakt



Kontrolnik pretoka

SAE18BBDGPKG/W/US

Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC	[V]	2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC	[mA]	200
Zaščita pred kratkim stikom		da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom		impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo		da

Območje merjenja/nastavitve

Območje pretoka	[l/min]	0...20
Nastavitveno območje	[l/min]	0,4...19,6

Natančnost / odstopanja

Opomba o ponovljivosti		3 % (Q < 30 %) / 7 % (Q < 100 %)
Temperaturni gradient	[K/min]	200
Histereza	[l/min]	ca. 10
Merilna napaka [% od končne vrednosti]		max. ± 10

Odzivni časi

Vklopni čas	[s]	5; (10%...90%)
-------------	-----	----------------

Programska oprema/programiranje

Poravnava preklopne točke		potisni gumb
---------------------------	--	--------------

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-20...60
Zaščita		IP 67

Mehanski podatki

Mere	[mm]	Ø 14
Materiali		PBT-GF20
Material v stiku z medijem		nerjavno jeklo (1.4571/316Ti) delno ponikljano
Procesni priključek		povezava z navojem M26 x 1,5

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	funkcija	10 x LED, večbarvno Ločljivost 10 % končne vrednosti
--------	----------	---

Opombe

Embalažna enota		1 Kosov
-----------------	--	---------

Električni priključek

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A






Kontrolnik pretoka

SAE18BBDGPKG/W/US

Priključek

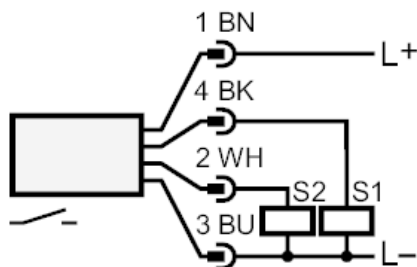

	Barva žil :
BN =	rjavo
BU =	modro
BK =	črn
WH =	belo