




Monitor pretoka zraka

SLG23CEEAKOW/24VAC

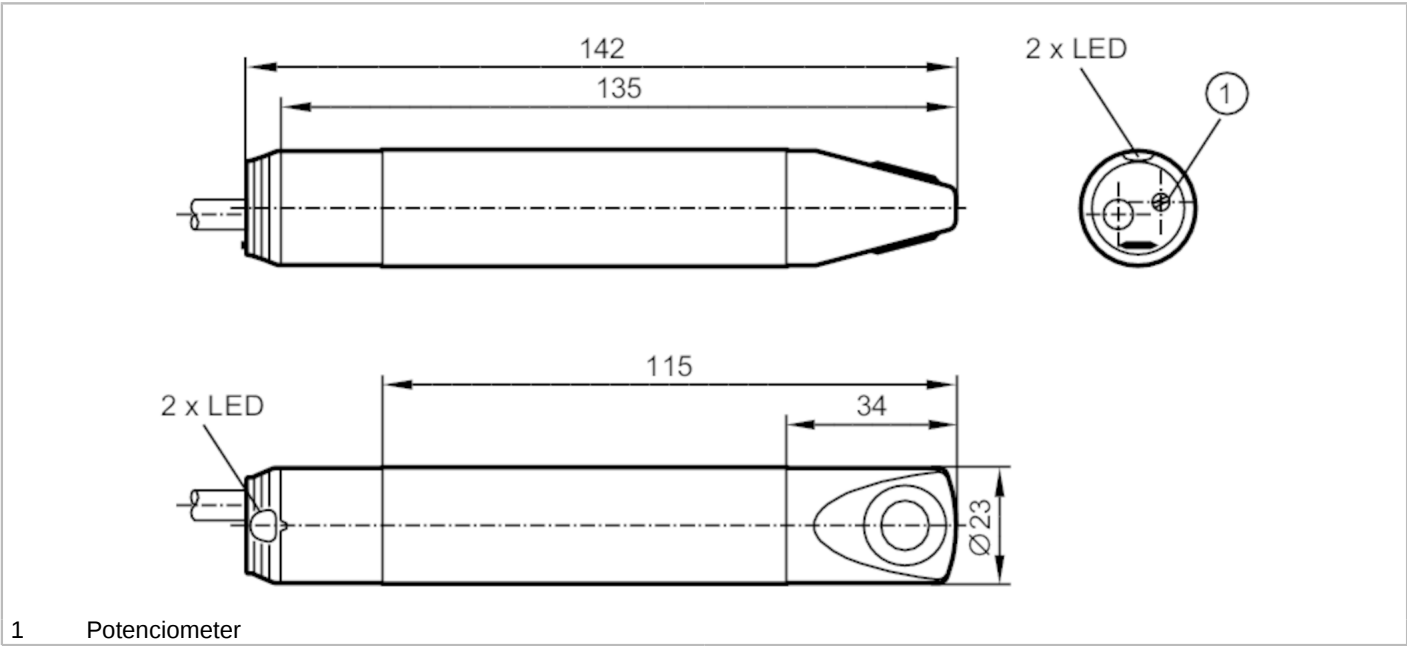

Značilnosti izdelka	
Število vhodov in izhodov	Število relejnih izhodov: 1
Procesni priključek	Ø 23 mm
Območje uporabe	
Temperatura medija [°C]	-10...50
Tlačna trdnost [bar]	1
Električni podatki	
Obratovalna napetost [V]	21,6...26,6 AC
Poraba toka [mA]	50
Min. upor izolacije [MΩ]	100; (500 V DC)
Odpornost na napačno polarnost	ne
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s]	60
Vhodi/izhodi	
Število vhodov in izhodov	Število relejnih izhodov: 1
Izhodi	
Izhodni signal	preklopni signal
Število relejnih izhodov	1
Obremenljivost kontakta	3 A (30 V DC / 250 V AC // cULus: 30 V DC / AC)
Spremljanje funkcije preklopa pretoka	rele privlači pri pretoku
Dokaz kratkega stika	ne
Zaščita pred preobremenitvijo	ne



Monitor pretoka zraka

SLG23CEEAKOW/24VAC

Območje merjenja/nastavitve			
Plini			
Nastavitveno območje	[cm/s]	100...1000	
Največja občutljivost	[cm/s]	100...400	
Natančnost / odstopanja			
Temperaturni gradient	[K/min]	5	
Odzivni časi			
Vklopni čas	[s]	3...60	
Plini			
Vklopni čas	[s]	3...60	
Programska oprema/programiranje			
Poravnava preklopne točke	potenciometer		
Pogoji okolja			
Temperatura okolice	[°C]	-10...50	
Skladiščna temperatura	[°C]	-25...85	
Zaščita	IP 65		
Dovoljenja/preverjanja			
MTTF	[Let]	877	
Odobritev UL	UL odobritev št.	I030	
	Številka datoteke UL	E174189	
Mehanski podatki			
Teža	[g]	198,5	
Mere	[mm]	Ø 23 / L = 142	
Materiali	ohišje: PBT; površina senzorja: titan		
Material v stiku z medijem	PBT; titan		
Procesni priključek	Ø 23 mm		
Prikazi/upravljalni elementi			
Prikaz	funkcija	1 x LED, rdeče	
	funkcija	1 x LED, zeleno	
Električni priključek			
Potrebna zaščita	miniaturna varovalka skladno z IEC60127-2 list 1; ≤ 5 A; hitro ukrepanje		
Pribor			
V sklopu dobave	Pritrdilna objemka: 1, E40048		
Opombe			
Opombe	Priporočilo Preverite varno delovanje enote po kratkem stiku.		
Embalážna enota	1 Kosov		




Monitor pretoka zraka

SLG23CEEAKOW/24VAC

Električni priključek

Kabel: 2 m, PUR; 4 x 0,5 mm²

Priključek

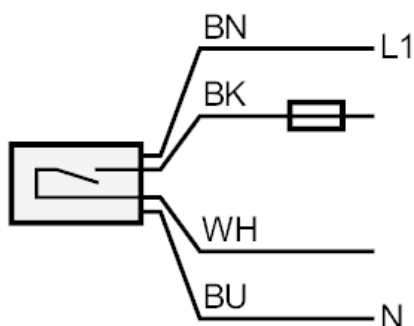

Napotek miniatura varovalka skladno z IEC60127-2 list 1 ≤ 5 A hitro ukrepanje

Barva žil :

BN =	rjavo
BU =	modro
BK =	črn
WH =	belo