

Merilna enota za pretočne senzorje

VS0200/230VAC

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



1 pritrditev na tirnico



Območje uporabe

Uporaba

Spremljanje pretoka; Nadzor temperature; Nadzor napeljave

Električni podatki

Toleranca obratovalne napetosti	[%]	-10...10
Obratovalna napetost	[V]	< 230 AC
Maks. poraba moči	[VA]	3
Zakasnitveni čas pripravljenosti	[s]	< 30
Število kanalov		1

Izhodi

Električna izvedba	rele
Obremenljivost kontakta	4 A, 250 V AC
Spremljanje funkcije preklopa pretoka	rele privlači pri pretoku
Spremljanje funkcije preklopa temperature	rele izpada pri prekoračitvi temperature
Spremljanje prekinitve žice za funkcijo preklopa	rele izpada pri pretrgu žice in kratkem stiku

Odzivni časi

Vklopni čas	[s]	< 10
-------------	-----	------

Programska oprema/programiranje

Poravnava preklopne točke		potenciometer
Izbira tekočine / plini		dršno stikalo
Nastavitev preklopne točke		potenciometer
Temperaturno območje	[°C]	20...100



Merilna enota za pretočne senzorje

VS0200/230VAC

Reproduktibilnost nastavljene preklopne točke	[K]	4
--	-----	---

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...70
Zaščita		IP 40
Terminali stopnje zaščite		IP 20

Mehanski podatki

Ohišje		ohišje za namestitev DIN tirnice
Mere	[mm]	75 x 55 x 110
Materiali		plastika

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	funkcija	11 x LED
	stikalno stanje	LED, rdeče
	stikalno stanje	LED, rdeče


Opombe

Opombe	Pri izpadu releja za nadzor napeljave/temperature izpada tudi rele nadzora pretoka.
Embalažna enota	1 Kosov

Električni priključek

terminali: 16 x ...2,5 mm²

Priključek

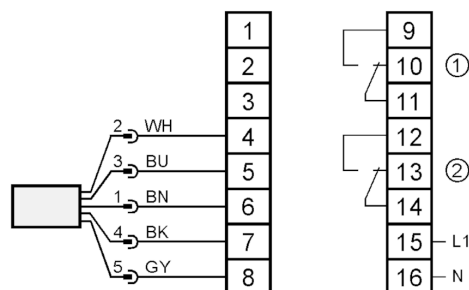

1: Relais Nadzor napeljave / Nadzor temperature

2: Relais Spremljanje pretoka

Barva žil :

BN = rjavo
 BU = modro
 BK = črn
 WH = belo
 GY = sivo