


Merilna enota za pretočne senzorje

VS0200/230VAC

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: SN0150

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!

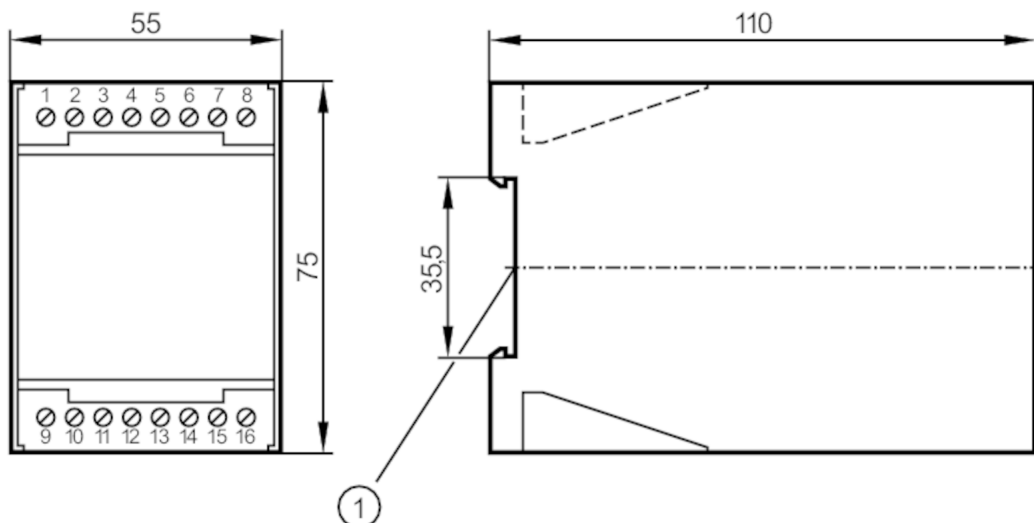

1 pritrditev na tirnico



Območje uporabe

Uporaba

Spremljanje pretoka; Nadzor temperature; Nadzor napeljave

Električni podatki

Toleranca obratovalne napetosti [%]

-10...10

Obratovalna napetost [V]

< 230 AC

Maks. poraba moči [VA]

3

Zakasnitveni čas pripravljenosti [s]

< 30

Število kanalov

1

Izhodi

Električna izvedba

rele

Obremenljivost kontakta

4 A, 250 V AC

Spremljanje funkcije preklopa pretoka

rele privlači pri pretoku

Spremljanje funkcije preklopa temperature

rele izpada pri prekoračitvi temperature

Spremljanje prekinitve žice za funkcijo preklopa

rele izpada pri pretrgu žice in kratkem stiku

Odzivni časi

Vklonni čas [s]

< 10

Programska oprema/programiranje

Poravnava preklopne točke

potenciometer



Merilna enota za pretočne senzorje

VS0200/230VAC

Izbira tekočine / plini	dršno stikalo
Nastavitev preklonpe točke	potenciometer
Temperaturno območje [°C]	20...100
Reproduktibilnost nastavljene preklonpe točke [K]	4

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-20...70
Zaščita	IP 40
Terminali stopnje zaščite	IP 20

Mehanski podatki

Ohišje	ohišje za namestitev DIN tirnice
Mere [mm]	75 x 55 x 110
Materiali	plastika

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	funkcija	11 x LED
	stikalno stanje	LED, rdeče
	stikalno stanje	LED, rdeče


Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

terminali: 16 x ...2,5 mm²

Priključek

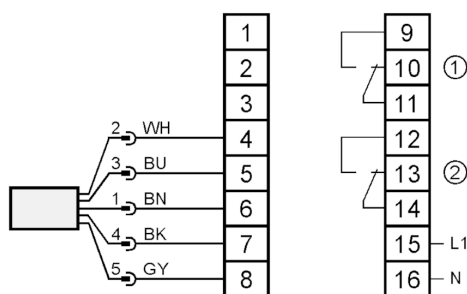

1: Relais Nadzor napeljave / Nadzor temperature

2: Relais Spremljanje pretoka

Barva žil :

BN = rjavo
 BU = modro
 BK = črn
 WH = belo
 GY = sivo