


Merilna enota za pretočne senzorje

VS0200/ 24VDC

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: SR0150

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!

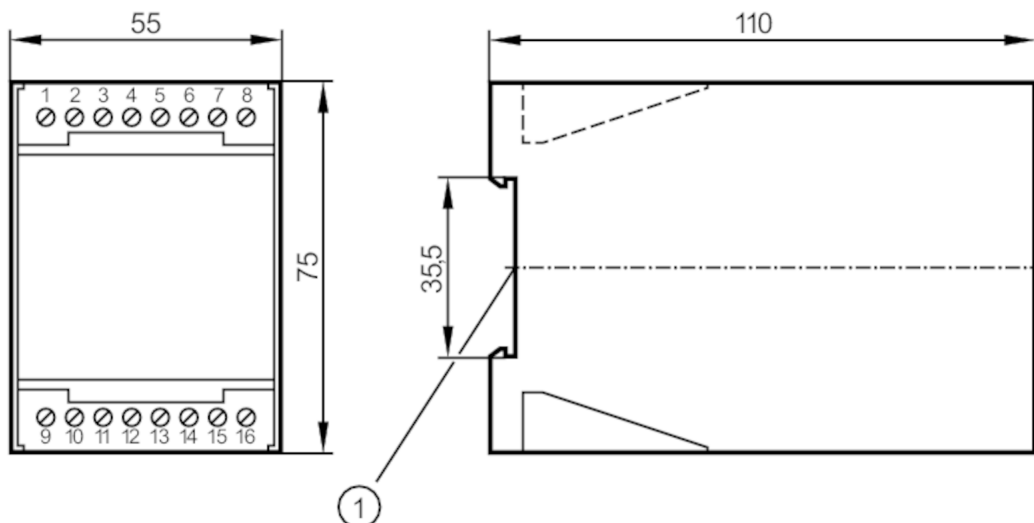

1 pritrditev na tirnico



Območje uporabe

Uporaba

Spremljanje pretoka; Nadzor temperature; Nadzor napeljave

Električni podatki

Toleranca obratovalne napetosti	[%]	-10...10
Obratovalna napetost	[V]	24 DC
Poraba toka	[mA]	70
Zakasnitveni čas pripravljenosti	[s]	30
Število kanalov		1

Izhodi

Električna izvedba	rele
Obremenljivost kontakta	4 A, 250 V AC
Spremljanje funkcije preklopa pretoka	rele privlači pri pretoku
Spremljanje funkcije preklopa temperature	rele izpada pri prekoračitvi temperature
Spremljanje prekinitve žice za funkcijo preklopa	rele izpada pri pretrgu žice in kratkem stiku

Odzivni časi

Vklopni čas	[s]	< 10
-------------	-----	------

Programska oprema/programiranje

Poravnava prekopne točke	potenciometer
--------------------------	---------------



Merilna enota za pretočne senzorje

VS0200/ 24VDC

Izbira tekočine / plini	dršno stikalo
Nastavitev preklopne točke	potenciometer
Temperaturno območje [°C]	20...80
Reproduktibilnost nastavljene preklopne točke [K]	4

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	0...60
Zaščita	IP 40
Terminali stopnje zaščite	IP 20

Mehanski podatki

Ohišje	ohišje za namestitev DIN tirnice
Mere [mm]	75 x 55 x 110
Materiali	plastika

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	funkcija	11 x LED
	stikalno stanje	LED, rdeče
	stikalno stanje	LED, rdeče


Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

terminali: 16 x ...2,5 mm²

Priključek

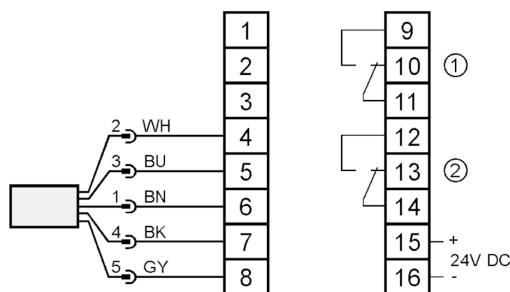

1: Relais Nadzor napeljave / Nadzor temperature

2: Relais Spremljanje pretoka

Barva žil :

BN = rjavo
 BU = modro
 BK = črn
 WH = belo
 GY = sivo