


UGT525



Ultrazvočni senzor

UGB00800EOKG/IO-Link/US

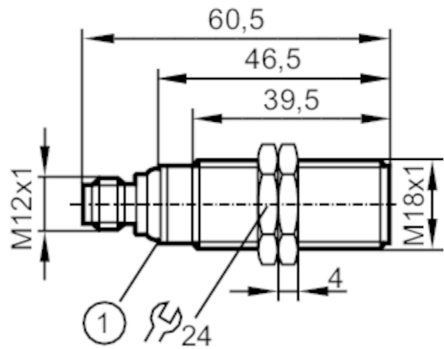

1 LED lučke



Značilnosti izdelka

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja)
Preklopna razdalja [mm]	60...800; (Tarča: 200 x 200 mm)
Komunikacijski vmesnik	IO-Link
Ohišje	Izvedba navoja
Mere [mm]	M18 x 1 / L = 60,5

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...30 DC; ("razred oskrbe 2" v skladu s cULus)
Poraba toka [mA]	< 35
Zaščitni razred	III
Zaščita pred obratno polarnostjo	da
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s]	< 0,3
Frekvenca pretvornika [kHz]	230

Vhodi/izhodi

Število vhodov in izhodov	Število digitalnih izhodov: 1
---------------------------	-------------------------------

Vhodi

Sinhronizacijski vhod	ne
Vnos Multiplex	ne

Izhodi

Skupno število izhodov	1
Električna izvedba	PNP
Število digitalnih izhodov	1
Funkcija izhoda	vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja)
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	2,2
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	100
Preklopna frekvenca DC [Hz]	5
Zaščita pred kratkim stikom	da



Ultrazvočni senzor

UGB00800EOKG/IO-Link/US

Zaščita pred preobremenitvijo	da
-------------------------------	----

Območje zaznavanja

Preklopna razdalja	[mm]	60...800; (Tarča: 200 x 200 mm)
Slepo območje	[mm]	60
Kot cilindrične odprtine	[°]	15; (±2)
Maks. odstopanje od 90° kota senzorja/predmeta	[°]	± 4

Natančnost / odstopanja

Izravnava temperature		da
Histereza	[%]	< 1
Zdrs preklopne točke	[%]	-2...2
Natančnost ponavljanja		<0,7 %
Ločljivost	[mm]	1
Napotek		Prikazane vrednosti so dosežene po času segrevanja min. 20 minut.

Programska oprema/programiranje

Možnosti parametriranja	histereza/okno; druga točka preklopa; Zamik vklopa in izklopa; vklopna dejanja; Funkcija teach; nastavitev svetleje/temneje
-------------------------	---

Vmesniki

Komunikacijski vmesnik	IO-Link	
Vrsta prenosa	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link - revizija	1.1	
Standard SDCI	IEC 61131-9	
Profili	Smart Sensor: Device Identification; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Process Data Variable; Device Diagnosis; Teach Channel	
SIO-način	da	
Potreben razred glavnega vhoda	A	
Min. čas procesnega cikla [ms]	10	
IO-Link procesni podatki (ciklično)	funkcija	dolžina v bitih
	procesna vrednost	16
	stanje naprave	4
	binarne preklopne informacije	2
Funkcije IO-Linka (aciklične)	oznaka, specifična za vrsto uporabe; števec delovnih ur	
Podprta DeviceID-ji	Način obratovanja	ID naprave
	default	890
Napotek	Za dodatne informacije glejte datoteko PDF IODD v razdelku »Prenosi«	

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-20...70
Skladiščna temperatura	[°C]	-30...80
Zaščita		IP 67

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF sevano	3 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 VF prevoden	3 V
	EN 55011	razred A



Ultrazvočni senzor

UGB00800EOKG/IO-Link/US

Odpornost na vibracije	EN 60068-2-6 Fc	(10-55) Hz 1 mm amplituda, obdobje oscilacije 5 min., 30 min. na os pri resonanci ali 55 Hz
Odpornost na šoke	EN 60068-2-27 Ea	30 g 11 ms polsinus; 3 udarcev v vsaki smeri 3 koordinatnih osi
MTTF [Let]	209	
Odobritev UL	Ta	-20...70 °C
	oskrba z napetostjo	Class 2
	Številka datoteke UL	E174191

Mehanski podatki

Teža [g]	79
Ohišje	Izvedba navoja
Mere [mm]	M18 x 1 / L = 60,5
Oznaka navoja	M18 x 1
Materiali	nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); PA; epoksi steklena keramika
Pritezni vrtilni moment [Nm]	50

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
	odmev	1 x LED, zeleno

Pribor

V sklopu dobave	zaskočne matice: 2, legirano jeklo
-----------------	------------------------------------

Opombe


Opombe	obratovalna napetost "supply class 2" v skladu s cULus
Embalažna enota	1 Kosov

Električni priključek

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A





Priključek

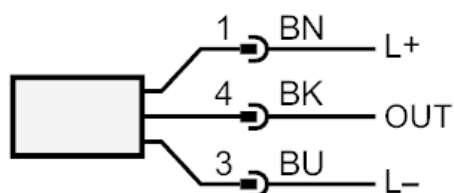

OUT: prekopni izhod / IO-Link

diagrami in grafikoni

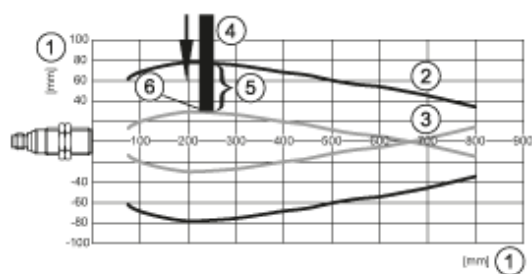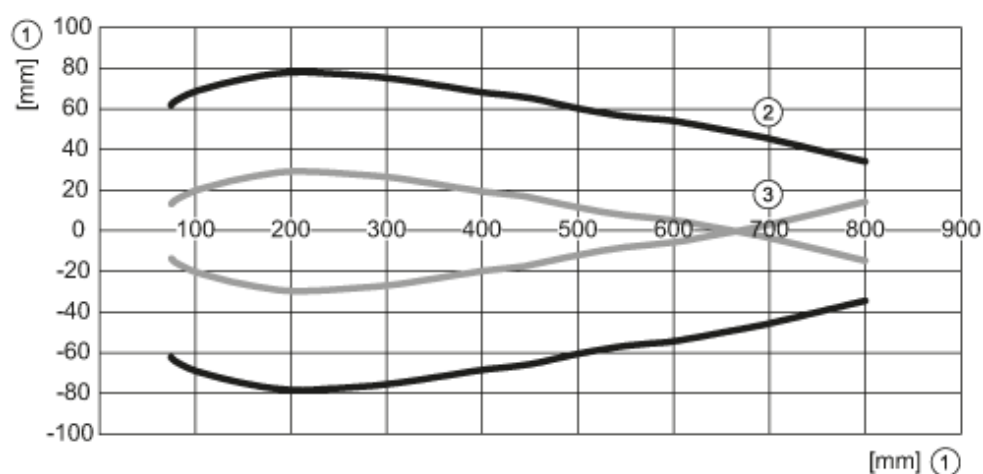

- 1: Razdalja
- 2: Območje zaznavanja
- 3: grafikon vklopa/izklopa
- 4: Tarča 100 x 100 mm
- 5: 50 % cilja v območju zaznavanja
- 6: Vklonpa točka