


## AS-Interface diagnostický modul

AS-i Tuner IP67



- 1 Tlačítko Tune
- 2 Otočný přepínač
- 3 AS-i rozváděcí zdířka M12

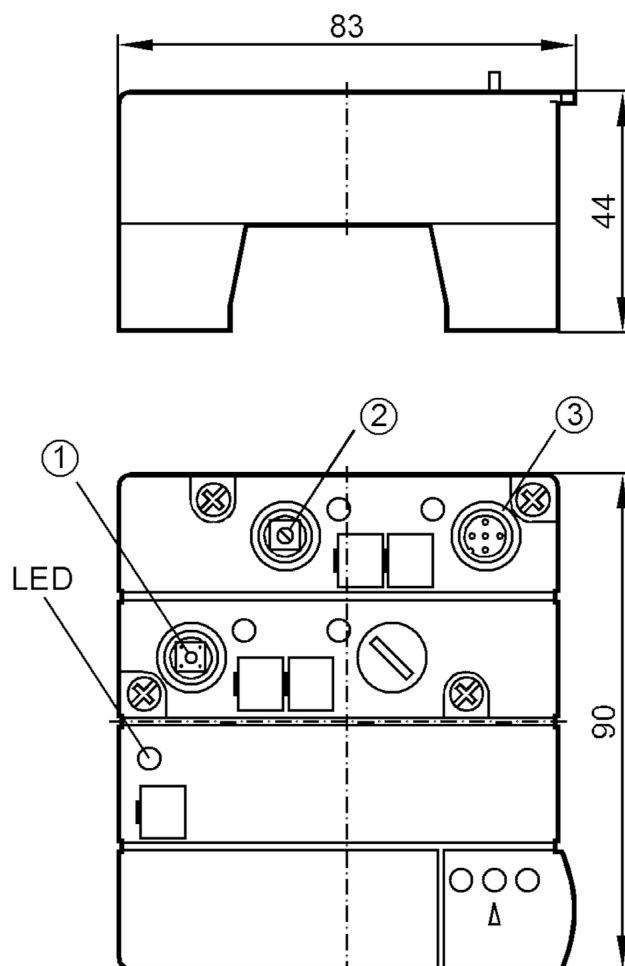

## Oblast nasazení

|          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| Aplikace | diagnostické nástroj (tool) pro AS-i |
|----------|--------------------------------------|

## Elektrická data

|                            |      |             |
|----------------------------|------|-------------|
| Jmenovité napětí DC        | [V]  | 26,5...31,6 |
| Max. proudový odběr z AS-i | [mA] | 60          |
| Ochrana proti přepólování  |      | ano         |
| Hlídkání podpětí           |      | ano         |

## Okolní podmínky

|                |      |        |
|----------------|------|--------|
| Okolní teplota | [°C] | 0...55 |
| Krytí          |      | IP 67  |

## Schválení / zkoušky

|      |       |     |
|------|-------|-----|
| MTTF | [let] | 140 |
|------|-------|-----|


## Mechanická data

|           |     |       |
|-----------|-----|-------|
| Hmotnost  | [g] | 199,2 |
| Materiály |     | PBT   |



## AS-Interface diagnostický modul

AS-i Tuner IP67

| Zobrazení / ovládací prvky                                                                    |                                                       |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|
| Zobrazení                                                                                     | Provoz                                                | LED, zelená  |
|                                                                                               | varování                                              | LED, žlutá   |
|                                                                                               | Chyby                                                 | LED, červená |
| Příslušenství                                                                                 |                                                       |              |
| Příslušenství (volitelné)                                                                     | spodní část modulu:, AC5000                           |              |
| Upozornění                                                                                    |                                                       |              |
| Upozornění                                                                                    | adresace není potřebná                                |              |
|                                                                                               | proudová zatížitelnost AS-i rozvaděcí zdířky max. 1 A |              |
| Obsah balení                                                                                  | 1 ks                                                  |              |
| Elektrické připojení                                                                          |                                                       |              |
| kontaktní piny ve spodní části modulu, FK:                                                    |                                                       |              |
| konektorové provedení: M12; kódování: A                                                       |                                                       |              |
| <div></div> |                                                       |              |
| 1                                                                                             | AS-i rozvaděcí zdířka M12                             |              |
| 3                                                                                             | AS-i +                                                |              |
|                                                                                               | AS-i -                                                |              |