


AC1224



Zdroj napájení AS-Interface

PowerSupply 115/230VAC 4A

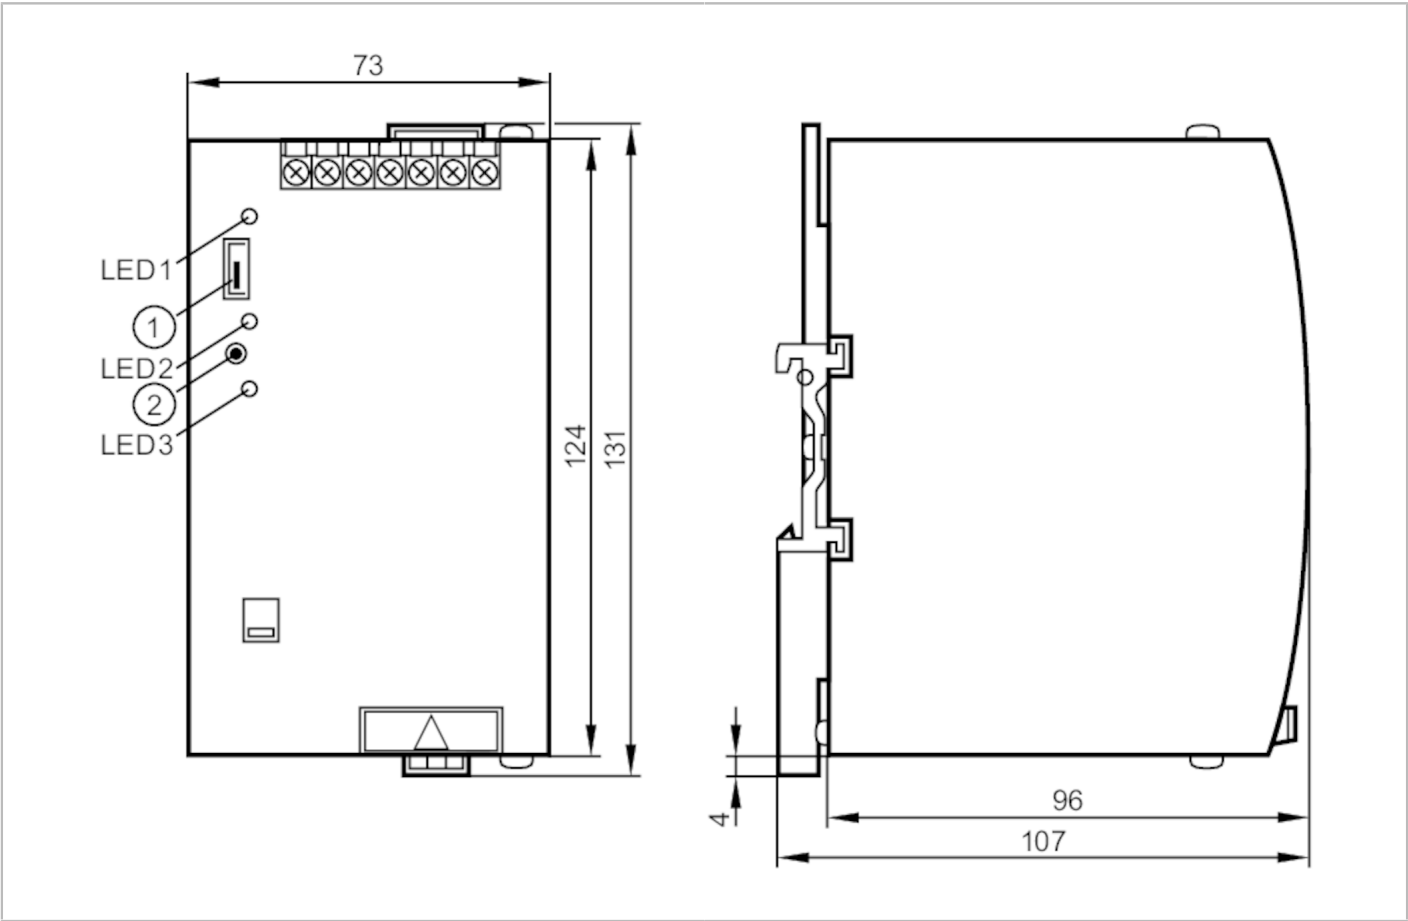

Oblast nasazení		
Provedení	integrovaný hlídač zemních zkratů	
Elektrická data		
Frekvence AC	[Hz]	47...63
Jmenovité napětí AC	[V]	110 / 230
Rozsah vstupního napětí AC	[V]	85...132 / 184...264
Třída krytí		I
Max. přípravná zpožďovací doba	[ms]	100
Výstupní napětí AS-i	[V]	30,5
Výstupní výkon (stálý)	[W]	122
Počet výstupních proudových obvodů		1
Výstupní proud AS-i	[A]	4
Max. zbytkové zvlnění	[mV]	50
Ochrana externího vstupu		B 6 A
Pokles výkonu	[W/K]	3 (60...70 °C)
Integrované oddělení dat		ano
Výstupy		
Ochrana proti zkratu		ano



Zdroj napájení AS-Interface

PowerSupply 115/230VAC 4A

Typ ochrany proti zkratu	Elektronicky ochráněno
Ochrana proti přetížení	ano
Paralelní zapojení výstupů je možné	ne
Sériové zapojení výstupů je možné	ne

Okolní podmínky	
Okolní teplota [°C]	-10...70
Poznámka k okolní teplotě	zachovejte volný prostor pro konvekci (viz návod k obsluze)
Krytí	IP 20
Stupeň znečištění	2; (IEC 62103: vodivé znečištění je zakázáno)

Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 61000-6-1	
	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-4	
MTTF [let]	139	

Jmenovité hodnoty AS-i	
AS-i certifikát	42301

Mechanická data	
Hmotnost [g]	750
Rozměry [mm]	124 x 73 x 107
Materiály	pouzdro: Ocelový plech

Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Provoz	1 LED, zelená zhasne v případě přetížení U < 28 V
	IR-adresování	1 LED, červená
	zemní porucha	1 LED, červená

Upozornění	
Obsah balení	1 ks




Zdroj napájení AS-Interface

PowerSupply 115/230VAC 4A

Elektrické připojení

přípojové svorky: ...4 mm²


Připojení

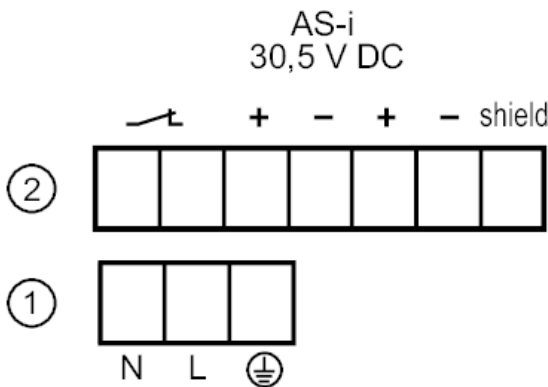

GF ok
GF ok
AS-i +
AS-i -
AS-i +
AS-i -
Shield
N
L
PE

diagramy a grafy


Blokové schéma

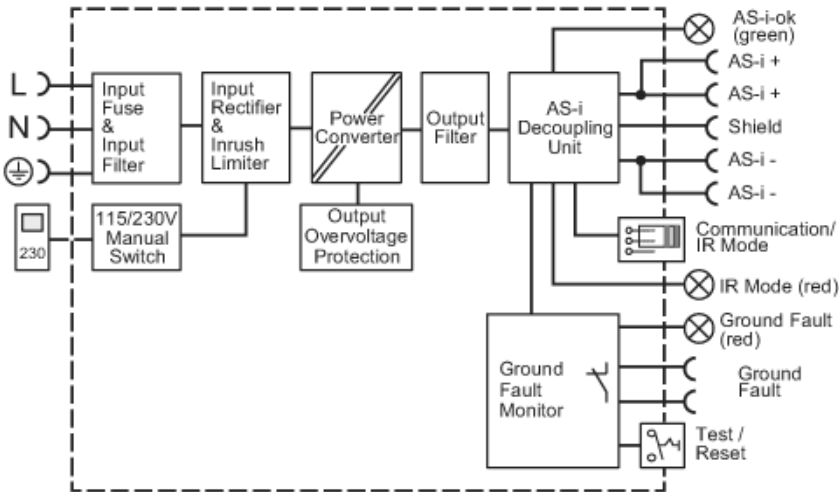

Zdroj napájení AS-Interface

PowerSupply 115/230VAC 4A

Výstupní křivka

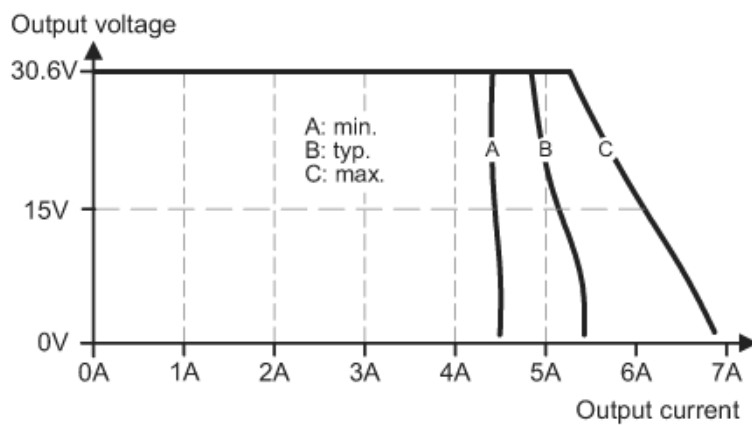

charakteristická přímka pro snížení

