




Modul AS-Interface ClassicLine

ClassicLine90 4AO (C) M12 IP67

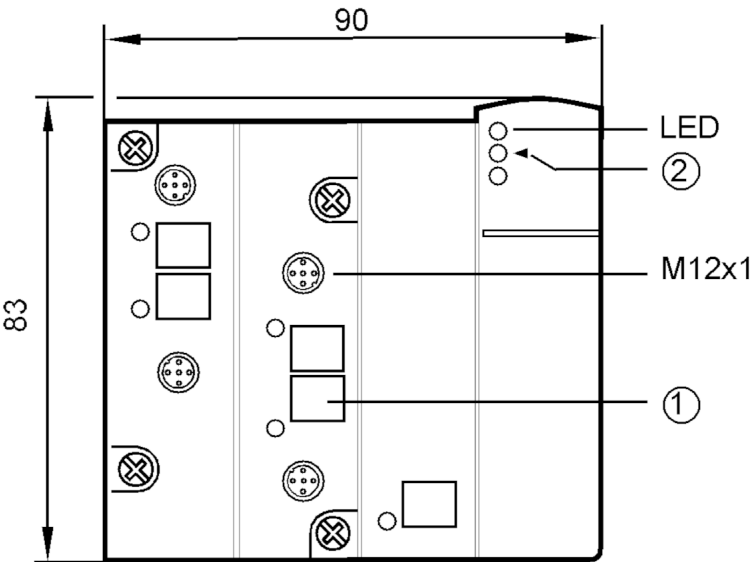

- 1 Popisové pole
- 2 Upevnění infračerveného adaptéru



Oblast nasazení		
Aplikace		instalace
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	26,5...31,6 DC
Max. proudový odběr z AS-i	[mA]	157
Ochrana proti přepólování		ano
Dodatečné napájení	[V]	24...30 DC; (AUX)
Dodatečné napájení		volitelný
Maximální spotřeba proudu z dodatečného zdroje	[mA]	550; (AUX)
Vstupy / výstupy		
Počet vstupů a výstupů		Počet analogových výstupů: 4
Vstupy		
Přesný analogový vstup	[%]	0,5
Výstupy		
Počet analogových výstupů		4; (připojení 2vodičového pohonu)
Analogový proudový výstup	[mA]	0...20
Maximální zátěž	[Ω]	600
Rozlišení analogového výstupu		16 (1 bit = 1 μA)
Napájecí výstupy akčních členů		AS-i / AUX



Modul AS-Interface ClassicLine

ClassicLine90 4AO (C) M12 IP67


Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	0...70
Skladovací teplota	[°C]	-20...85
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu	[%]	90; (bez kondenzace)
Max. výška nad hladinou moře	[m]	2000
Krytí		IP 67
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 50295	
	EN 61000-6-4	: 2001
	EN 61000-6-2	: 2001
MTTF	[let]	135
Jmenovité hodnoty AS-i		
AS-i adresování	Adresovací zdířka; možnost IR-adresace	
Profil AS-i master	M3; M4	
AS-i profil	S-7.3.6	
AS-i I/O konfigurace	[hex]	7
AS-i ID code	[hex]	3.6
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	224,65
Způsob montáže	AS-i rozhraní k FK-/FK-E spodní části	
Materiály	PBT	
Utahovací moment	[Nm]	0,6...0,8
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	analogový signál	LED, žlutá kanály AO1...AO4
	Provoz	LED, zelená AS-i, AUX
	Chyby	LED, červená
Elektrické připojení		
Připojení modulu	Plochý kabel	
Příslušenství		
Příslušenství (volitelné)	spodní část modulu	
Upozornění		
Obsah balení	1 ks	

**Modul AS-Interface ClassicLine**

ClassicLine90 4AO (C) M12 IP67

Elektrické připojení

konektorové provedení: M12; kódování: A



1	AO+ Analogový výstup
2	n.c.
3	AO- Analogový výstup 0V
4	n.c.
5	Funkční zem