


IO-Link modul CompactLine

IO-Link module 4 x 2 DI IP 67

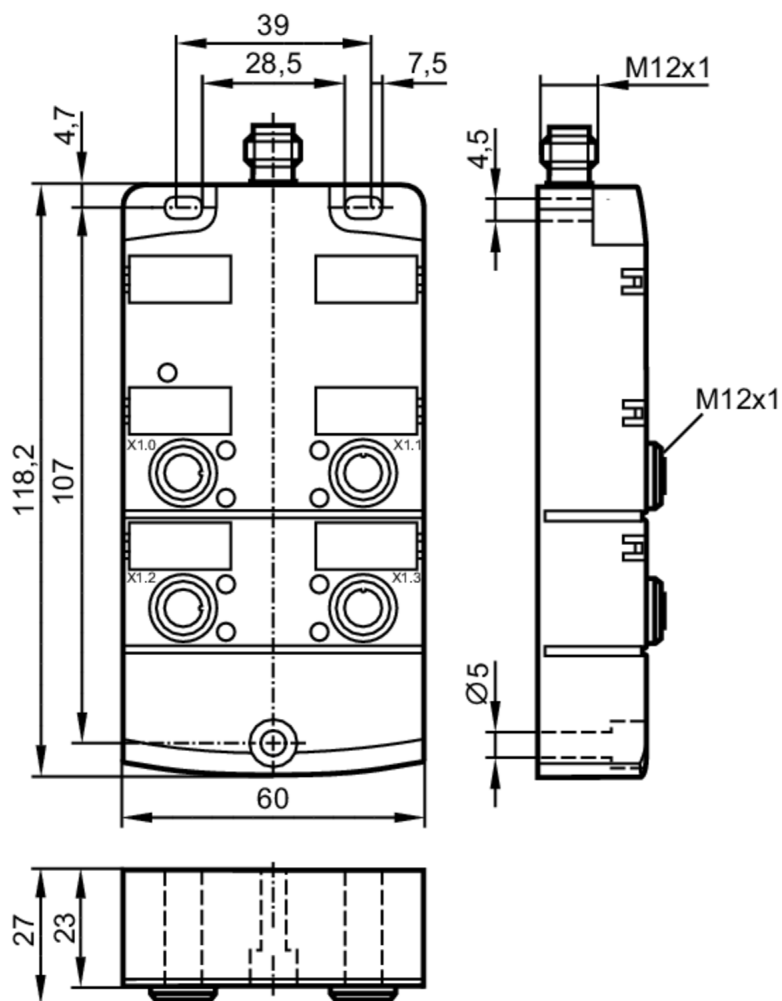

Elektrická data

Provozní napětí [V] 18...30 DC; ("třída napájení 2" podle cULus)

Proudový odběr [mA] < 50

Napájení senzoru US

Proudová zatížitelnost na port [A] 0,1

Vstupy / výstupy

Počet vstupů a výstupů Počet digitálních vstupů: 8

Vstupy

Počet digitálních vstupů 8; (4 x 2)

Vstupní obvod digitálních vstupů PNP

Napájení senzoru IO-Link

Omezení vstupního proudu [mA] 15

Vstupní proud High [mA] 6...10

Vstupní proud Low [mA] 0...2

Vysoká spínací úroveň [V] > 11



IO-Link modul CompactLine

IO-Link module 4 x 2 DI IP 67

Digitální vstupy chráněné proti zkratu	ano
--	-----

Rozhraní

Komunikační rozhraní	IO-Link	
Podporovaná ID zařízení	Druh provozu	ID zařízení
	default	554

IO-Link Device

Typ přenosu	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link verze	1.1
Norma SDCI	IEC 61131-9
Mód SIO	ne
Analogová procesní data	1
Binární procesní data	12
Min. doba procesního cyklu [ms]	2,9

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-25...70	
Krytí	IP 67	
Stupeň ochrany (NEMA 250)	6P	
Chemická média	ISO 16750-5	AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA
	NEMA 250 5.13.1	AA

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	IEC 61131-9	

Mechanická data

Hmotnost [g]	300	
Materiály	PA; zásuvka: Mosaz Niklovaný; O kroužek: FKM	
Těsnicí materiál	FKM	

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Provoz	LED, zelená
	Chyby	LED, červená
	Funkce	LED, žlutá

Příslušenství

Příslušenství (volitelné)	Pouzdro z ušlechtilé oceli, pro instalaci v případě silného mechanického zatížení , E70402
---------------------------	--

Upozornění

Upozornění	Pouze pro použití v NFPA 79
	Zařízení musí být provozováno podle specifikace IO-Link V1.1.2.
	Maximální délka kabelu IO-Link je 20 m.
Obsah balení	1 ks



IO-Link modul CompactLine

IO-Link module 4 x 2 DI IP 67

Elektrické připojení - IO-Link


konektorové provedení: M12; kódování: A



1	UB +
2	neobsazeno
3	UB -
4	IO-Link

Elektrické připojení - Procesní připojení

konektorové provedení: M12; kódování: A; Těsnění: FKM



	Vstupy X1.0...X1.3
1	Napájení senzoru +24 V
2	IN 2
3	Napájení senzoru 0 V
4	IN 1
5	neobsazeno