


AL2341



IO-Link vstupní modul

IO-Link Module 10x2 DI M12 IP67

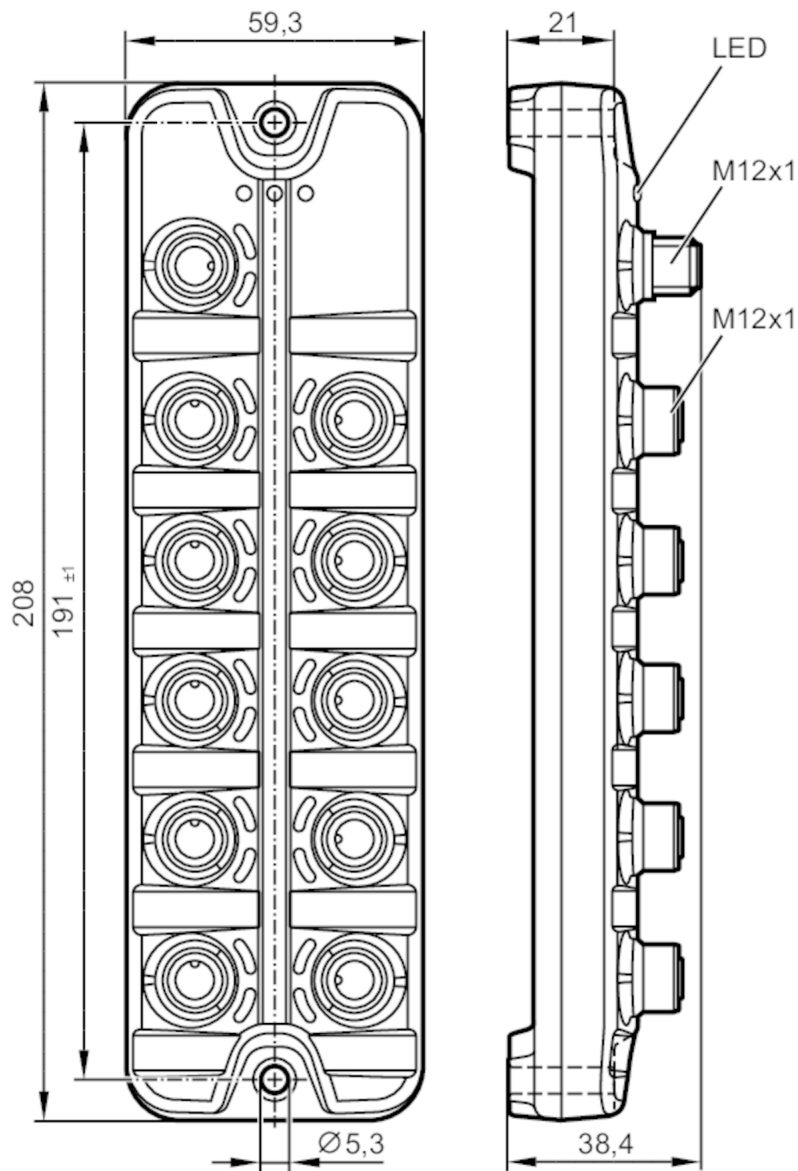

Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	18...30 DC
Proudový odběr	[mA]	100...1100; (US)
Třída krytí		III
Napájení senzoru US		
Proudová zatížitelnost na port	[A]	0,1
Vstupy / výstupy		
Počet vstupů a výstupů		Počet digitálních vstupů: 20
Vstupy		
Počet digitálních vstupů		20; (10 x 2 PNP typ 2 v souladu s IEC 61131-2)



IO-Link vstupní modul

IO-Link Module 10x2 DI M12 IP67

Napájení senzoru		IO-Link	
Napětové napájení [V]		16...30	
Rozhraní			
Komunikační rozhraní		IO-Link	
Norma SDCI		IEC 61131-9	
Typ přenosu		COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link verze		1.1	
Mód SIO		ne	
Potřebná třída Masterport		A	
Min. doba procesního cyklu [ms]		4,3	
Podporovaná ID zařízení		Druh provozu	ID zařízení
		default	940
Okolní podmínky			
Okolní teplota [°C]		-25...60	
Skladovací teplota [°C]		-25...70	
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%]		90	
Max. výška nad hladinou moře [m]		2000	
Krytí		IP 65; IP 67	
Stupeň ochrany (NEMA 250)		6P	
Chemická média		ISO 16750-5	AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA
		NEMA 250 5.13.1	AA
Schválení / zkoušky			
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)		EN 61000-6-2	
		EN 61000-6-3	
		IEC 61131-9	
Odolnost vůči rázům		DIN EN 60068-2-27	
Odolnost proti vibracím		DIN EN 60068-2-64	
		DIN EN 60068-2-6	
MTTF [let]		140	
Mechanická data			
Hmotnost [g]		392,5	
Materiály		pouzdro: PA oranžová; zásuvka: Mosaz Niklovaný	
Zobrazení / ovládací prvky			
Zobrazení		Provoz	1 x LED, zelená
		Chyba	1 x LED, červená
		Funkce	1 x LED, žlutá
Příslušenství			
Příslušenství (volitelné)		uzavírací kryt pro M12-konektorové zdířky	
Upozornění			
Obsah balení		1 ks	



IO-Link vstupní modul

IO-Link Module 10x2 DI M12 IP67

Elektrické připojení - IO-Link

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A



X1

1	+ 24 V DC (US)
2	neobsazeno
3	GND (US)
4	IO-Link

Elektrické připojení - Vstupy

konektorové provedení: 10 x M12; kódování: A



X1.0...X1.9

1	Napájení senzoru + 24 V DC (US)
2	Digitální vstup DI2
3	Napájení senzoru GND (US)
4	Digitální vstup DI1
5	neobsazeno