




Ethernetový modul s rozhraním Modbus TCP

ETH Module PFL MB 16DI IP67

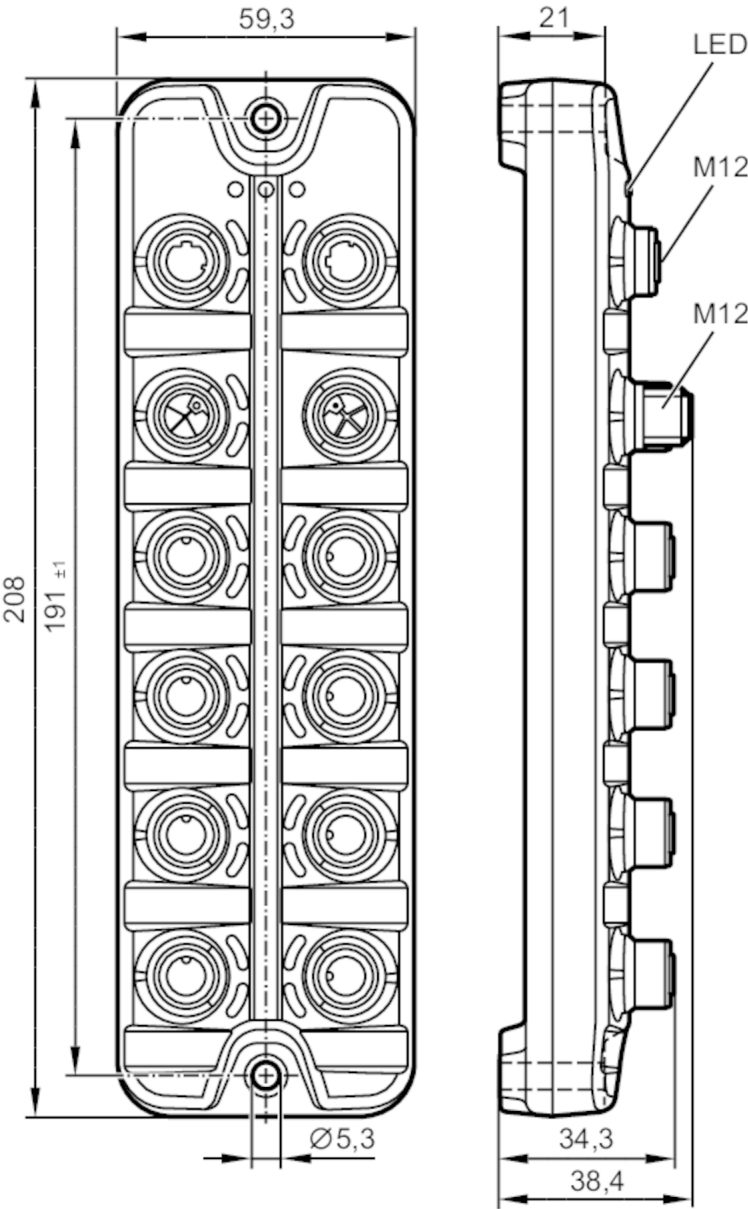

V závislosti na verzi jsou některé LED diody neaktivní



Oblast nasazení		
Aplikace		I/O moduly pro nasazení v polích
Možnost sériového propojení jednotek		Napěťové napájení; sběrníkové rozhraní
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	20...30 DC; (US ; podle SELV/PELV)
Proudový odběr	[mA]	200...3900; (US)
Třída krytí		III



Ethernetový modul s rozhraním Modbus TCP

ETH Module PFL MB 16DI IP67

Napájení senzoru US		
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	3,6
Vstupy / výstupy		
Počet vstupů a výstupů	Počet digitálních vstupů: 16	
Vstupy		
Počet digitálních vstupů	16; (typ 2 v souladu s IEC 61131-2)	
Vysoká spínací úroveň	[V]	11...30
Nízká spínací úroveň	[V]	0...5
Digitální vstupy chráněné proti zkratu	ano	
Software / programování		
Parametrizační možnost	Čítací funkce	
Funkce a parametry	Funkce	CTU (Up Counter), CTD (Down Counter), CTUD (Up-Down Counter), CTDIR (Direction Counter)
	číslo	8 (1 čítač pro každý port)
	frekvence počítání	4500 Hz
	hlavní pult	32 Bit (0...4.294.967.295)
	počítadlo dávek	16 Bit (0...65.535)
Rozhraní		
Komunikační rozhraní	Ethernet	
Ethernet - Modbus TCP		
Standard přenosu	10Base-T; 100Base-TX	
Přenosová rychlost	10 MBit/s; 100 MBit/s	
Protokol	Modbus TCP	
Nastavení z výroby	adresa IP: 192.168.1.250	
	Sub-síťová maska: 255.255.255.0	
	Gateway IP-adresa: 0.0.0.0	
	adresa MAC: viz typový štítek	
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...60
Skladovací teplota	[°C]	-25...85
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu	[%]	90
Krytí	IP 65; IP 66; IP 67	
Stupeň ochrany (NEMA 250)	6P	
Stupeň znečištění	2	
Chemická média	ISO 16750-5	AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA
	NEMA 250 5.13.1	AA
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-4	
Odolnost vůči rázům	DIN EN 60068-2-27	
Odolnost proti vibracím	DIN EN 60068-2-64 2009-04	
	DIN EN 60068-2-6 2008-10	



Ethernetový modul s rozhraním Modbus TCP

ETH Module PFL MB 16DI IP67

Mechanická data

Hmotnost	[g]	420,9
Materiály	pouzdro: PA oranžová; zásuvka: Mosaz Niklovaný	
Těsnicí materiál	FKM	

Upozornění

Upozornění	Další informace naleznete v návodu k obsluze.	
Obsah balení	1 ks	

Elektrické připojení - Ethernet

konektorové provedení: M12; kódování: D; Těsnění: FKM



IN / OUT XF1, XF2

1	TX +
2	RX +
3	TX -
4	RX -
5	neobsazeno

Elektrické připojení - Napěťové napájení IN

konektorové provedení: M12; kódování: L



XD1

1	+ 24 V DC (US) hnědá
2	GND (UA) bílá
3	GND (US) modrá
4	+ 24 V DC (UA) černá
5	FE šedá

Elektrické připojení - Napěťové napájení OUT

konektorové provedení: M12; kódování: L; Těsnění: FKM



**Ethernetový modul s rozhraním Modbus TCP**


ETH Module PFL MB 16DI IP67

XD2

1	+ 24 V DC (US) hnědá
2	GND (UA) bílá
3	GND (US) modrá
4	+ 24 V DC (UA) černá
5	FE šedá

Elektrické připojení - Procesní připojení

konektorové provedení: M12; kódování: A; Těsnění: FKM

**Digital Input X1...X8**

1	Napájení senzoru (US) L +
2	Digitální vstup 1
3	Napájení senzoru (US) L-
4	Digitální vstup 2
5	Funkční zem