

CR3114




GPS/GSM modem s rozhraním CAN

R360/CANremote 3G/GPS

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: CR3158

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!

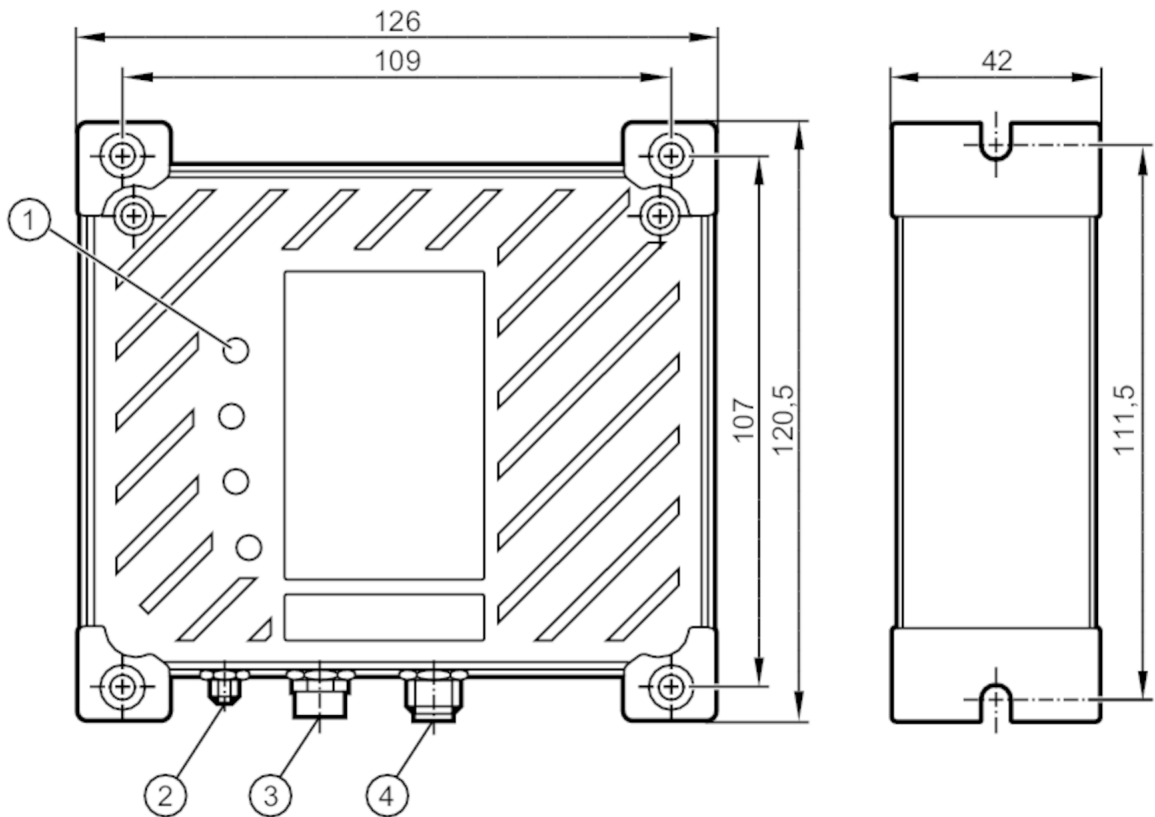

- 1 LED diody
- 2 SMA zásuvka GPS anténa
- 3 FME konektor GSM anténa
- 4 Konektor M12 5-pólový



Oblast nasazení

Rádiové schválení pro

USA; EU / RED

Poznámka k rádiovému schválení

Seznam zemí uplatňujících evropskou směrnici o rádiových zařízeních 2014/53 / EU (ČERVENÝ) je uveden v sekci „Stahování“.

Elektrická data

Provozní napětí

[V]

6...32 DC

Proudový odběr

[mA]

< 600; (Ø 210 (24 V DC))

Rozhraní

Počet rozhraní CAN

1

Protokol

CANopen

Mobilfunk

Vysílací výkon

[mW]

1928

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-30...75



GPS/GSM modem s rozhraním CAN

R360/CANremote 3G/GPS

Skladovací teplota [°C]	15...25
Krytí	IP 65; (po přístroj s našroubovanými konektorovými propojeními)

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 61000-4-2 ESD	6 kV vybití kontaktem / 8 kV vybití ve vzduchu
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV na napájecím vedení / 1 kV na vedení signálu
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV na napájecím vedení
	EN 61000-4-6 přenášeeno vysokou frekvencí	10 V
	EN 61000-4-3 HF- ozářeno	10 V/m 80...1000 MHz / 3 V/m 1,4...2,7 GHz
	ISO 10605: 2008	8/15 kV / 8 kV
	ISO 11452-4	60 mA 20...80 MHz / 30 V/m 80...1000 MHz
	ISO 7637-2	1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4, 5
	CISPR 16-2	třída B
	CISPR 25	ozářeno / splňuje

Mechanická data

Hmotnost [g]	754,5
Rozměry [mm]	120,5 x 126 x 42
Materiály	Hliník kryt povrstven práškem

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	stav	4 x LED, červená/zelená
-----------	------	-------------------------

Datová paměť


Hodiny reálného času	ano; s módem spánku a probuzení
----------------------	---------------------------------

Upozornění

Upozornění	Uvádějte zařízení do provozu pouze s připojenou anténou.
	Singapur Není schváleno pro provoz, pouze pro export.
Obsah balení	1 ks

Elektrické připojení - anténní svorky

konektorové provedení: 1 x SMA zásuvka



SMA zásuvka

1	GPS
2	Stínění



GPS/GSM modem s rozhraním CAN

R360/CANremote 3G/GPS

Elektrické připojení - anténní svorky

konektorové provedení: 1 x FME konektor




FME konektor

1	GSM
2	Stínění

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A



1	GND
2	L +
3	Digitální vstup
4	CAN_H
5	CAN_L