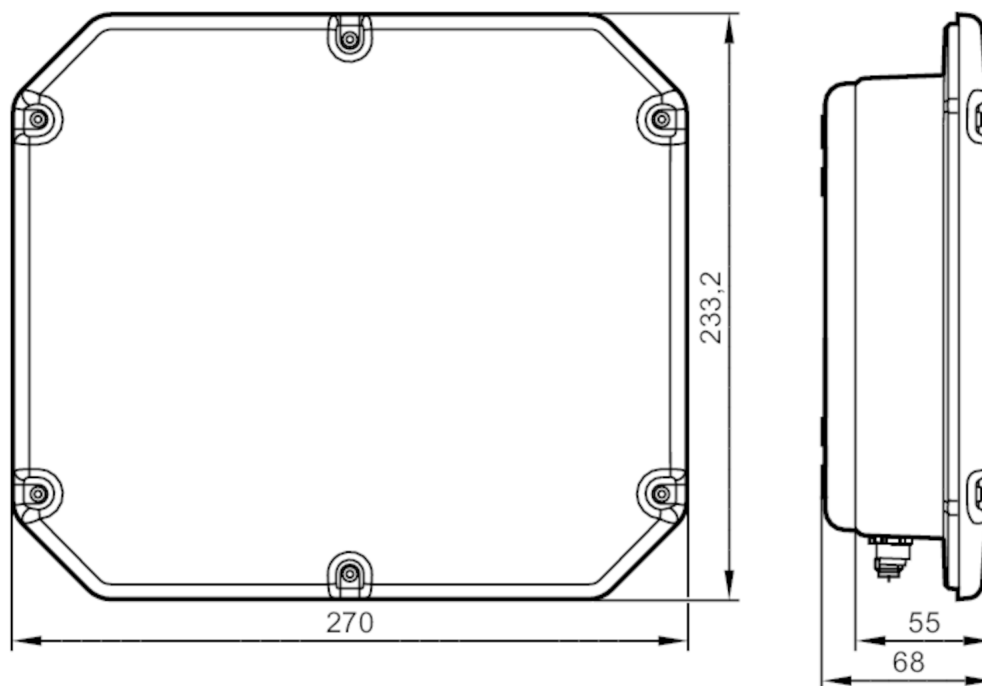


Položka již není dostupná - archivní záznam

**Oblast nasazení**

Rádiové schválení pro

USA; Kanada; Indonésie

Elektrická data

Provozní napětí	[V]	24 DC
Proudový odběr	[mA]	700
Pracovní frekvence	[MHz]	902...928 (FCC); (Singapur: 920...925 MHz Pracovní frekvence je aktivována nastavením komunikačního standardu na Singapur.)
Anténní přípoje		4; (TNC-Reverse)
RFID standard		EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C
Výkon vysílače ERP	[mW]	2000; (Singapur: ≤ 676 mW ERP Napájení vysílače musí být uživatelem omezeno ručně.)
Impedance	[Ω]	50

Vstupy / výstupy

Počet vstupů a výstupů Počet digitálních vstupů: 4; Po digitálních výstupů: 4

Vstupy

Počet digitálních vstupů 4

Výstupy

Po digitálních výstupů 4

Proudová zatížitelnost pro každý výstup [mA] 500

Software / programování

Parametizační možnost Software



RFID vyhodnocovací jednotka UHF

DTEUHFEA_ABRWEIUS04

Rozhraní		
Komunikační rozhraní	Ethernet	
Ethernet		
Protokol	TCP/IP; IP	
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...55
Skladovací teplota	[°C]	-25...85
Krytí	IP 65	
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	3125
Pouzdro	Kvádrové	
Rozměry	[mm]	233,5 x 270 x 68
Materiály	pouzdro: Hliník; Ochranný kryt: Plast; Zásuvka TNC: Mosaz / PTFE; konektor: Mosaz / Plast	
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Provoz	1 x LED, červená/zelená
Upozornění		
Obsah balení	1 ks	
Elektrické připojení - Ethernet		
konektorové provedení: 1 x M12; kódování: D		
		
1	TD+	
2	RD+	
3	TD-	
4	RD-	
Elektrické připojení - Napájení proudem		
konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A		
		
1	U+	
2	n.c.	
3	0 V	
4	n.c.	



RFID vyhodnocovací jednotka UHF

DTEUHFEA_ABRWEIUS04

Elektrické připojení - Procesní připojení

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A



1	Spínací výstup CMN
2	Spínací vstup 3 / Spínací vstup 0
3	Spínací vstup CMN
4	0 V
5	U+
6	Spínací výstup 3 / Spínací výstup 1
7	Spínací výstup 2 / Spínací výstup 0
8	Spínací vstup 2 / Spínací vstup 1