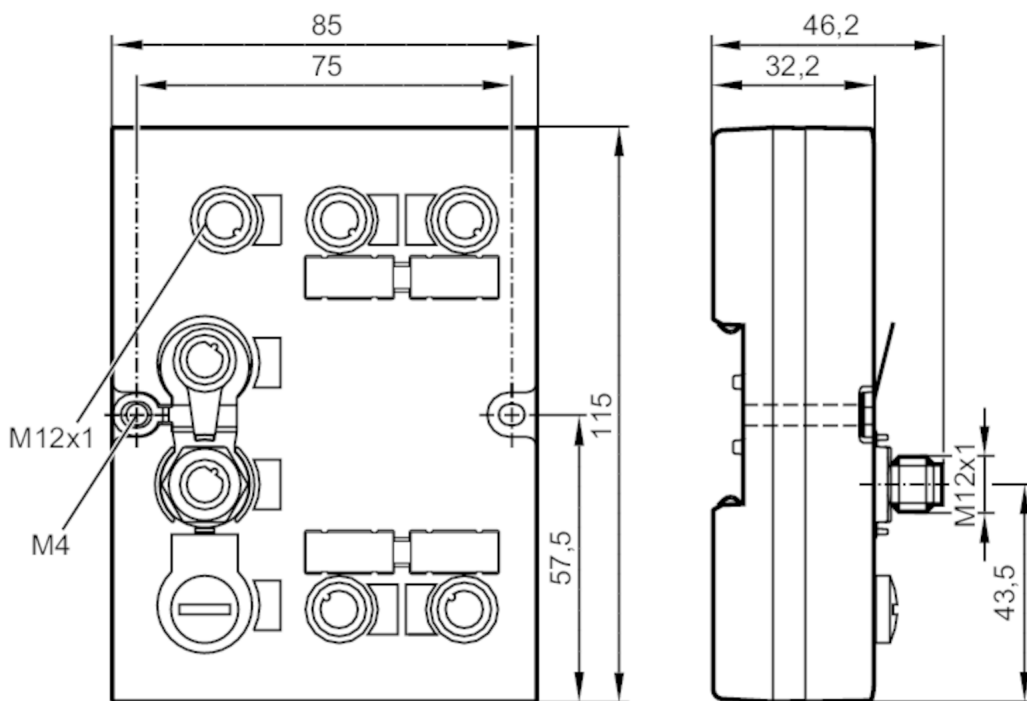


**Oblast nasazení**

Aplikace	až pro 4 čtecí/zapisovací hlavy typu ANT41x/ANT51x
----------	--

Elektrická data

Provozní napětí [V]	18...30 DC
Proudový odběr [mA]	< 3000

Vstupy / výstupy

Počet vstupů a výstupů	Po digitálních výstupů: 4
------------------------	---------------------------

Výstupy

Po digitálních výstupů	4
Proudová zatížitelnost pro každý výstup [mA]	500; (IO 1,2; IO 3,4: 1000 mA)

Rozhraní

Komunikační rozhraní	Ethernet
Nastavení z výroby	adresa IP: 192.168.0.79
	Sub-síťová maska: 255.255.255.0
	Gateway IP-adresa: 192.168.0.100

Ethernet - EtherCAT

Protokol	EtherCAT
----------	----------


Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-20...60
Skladovací teplota [°C]	-20...85
Krytí	IP 67



RFID vyhodnocovací jednotka LF/HF

DTELF/HFABRWECUS00

Schválení / zkoušky		
Odolnost vůči rázům	IEC 60028-2-27	15 g 11 ms
Odolnost proti vibracím	IEC 60028-2-6	±1.6 mm (17...18 Hz) / 2 g (10...150 Hz)
MTTF	[let]	108,28
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	394
Rozměry	[mm]	115 x 46,2 x 85
Materiály	Horní část: PA Grivory GV4H oranžová; Horní část: TPE; Spodní díl: GD-AISi12	
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Napětové napájení	1 x LED, zelená
		1 x LED, žlutá
	EtherCAT RUN/ERR	2 x LED, červená/zelená
	EtherCAT IN/OUT	1 x LED, zelená
		1 x LED, žlutá
	Vstupy / výstupy	1 x LED, zelená
		1 x LED, žlutá
Příslušenství		
Dodané položky	Uzavírací záklopka: M12, E73004	
Upozornění		
Upozornění	EtherCAT je registrovaná ochranná známka a patentovaná technologie, licencovaná společností Beckhoff Automation GmbH, Německo	
Obsah balení	1 ks	
Elektrické připojení - Ethernet		
konektorové provedení: 2 x M12; kódování: D		
		
IN / OUT		
1	TD+	
2	RD+	
3	TD-	
4	RD-	
Elektrické připojení - Napětové napájení		
konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A		
		



RFID vyhodnocovací jednotka LF/HF


DTELF/HFABRWECUS00

AUX

1	24 V DC
2	n.c.
3	0 V
4	n.c.
5	n.c.

Elektrické připojení - Procesní připojení

konektorové provedení: 4 x M12; kódování: A



IO 1...4

1	L+
2	IN (I/Q)
3	L-
4	OUT (C/Qo); IN (C/Qi)
5	n.c.