


DV2310



3segmentové signální světlo

LED-Tower-3/IOL/Bracket+Buz

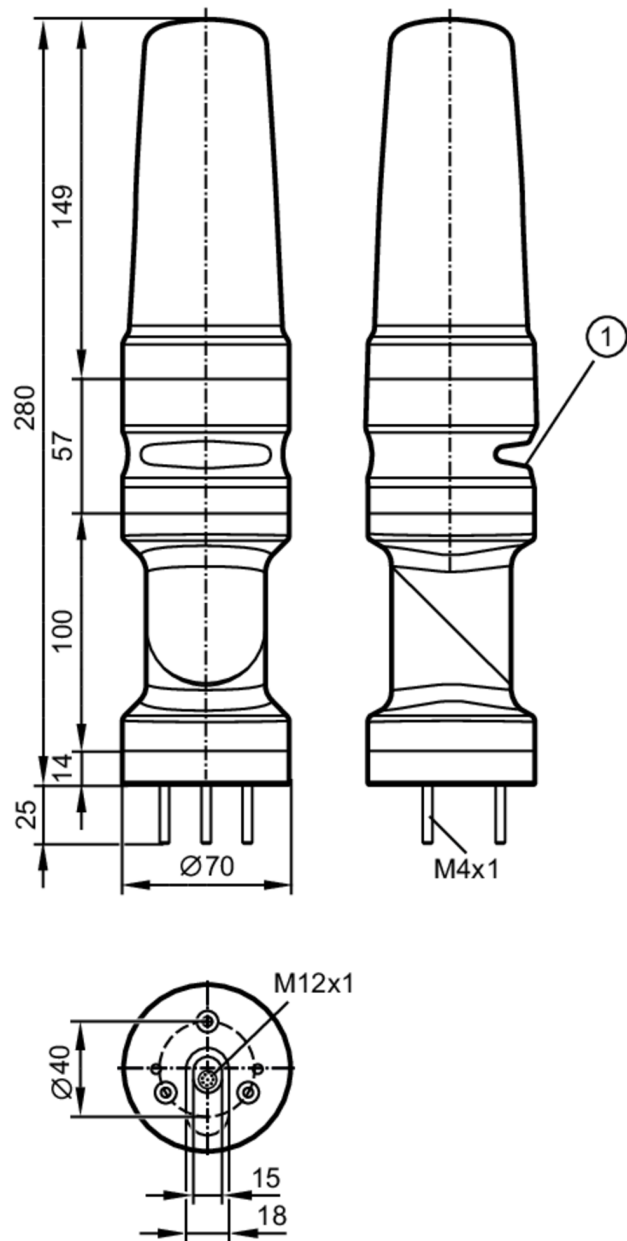

1 siréna



Oblast nasazení

Aplikace

podmínky signalizačního stroje

Elektrická data

Provozní napětí	[V]	18...30 DC; (podle SELV/PELV)
Jmenovité napětí DC	[V]	24
Proudový odběr	[mA]	< 200

Vstupy

Vstupní proud High	[mA]	6
--------------------	------	---



3segmentové signální světlo

LED-Tower-3/IOL/Bracket+Buz

Rozhraní		
Komunikační rozhraní	IO-Link	
Typ přenosu	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link verze	1.1	
Norma SDCI	IEC 61131-9	
Mód SIO	ano	
Potřebná třída Masterport	A	
Min. doba procesního cyklu [ms]	3,2	
Podporovaná ID zařízení	Druh provozu	ID zařízení
	default	1467
Okolní podmínky		
Okolní teplota [°C]	-25...50	
Skladovací teplota [°C]	-40...75	
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%]	90	
Tlak vzduchu [kPa]	< 106	
Max. výška nad hladinou moře [m]	2000	
Krytí	IP 54	
Schválení / zkoušky		
Certifikát UL	Napěťové napájení	Class 2
Mechanická data		
Hmotnost [g]	520	
Způsob montáže	Montážní patka	
Rozměry [mm]	Ø 70 / L = 280	
Materiály	pouzdro: ABS; optika: PC	
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	LED-dioda	3 x 4 LED
Akustický signál	siréna	
Max. zvukový tlak [dB]	85	
Příslušenství		
Příslušenství (volitelné)	montážní základna, E89060	
	nástěnný držák, E89061	
	Montážní adaptér, E89063	
	držák s bočním kabelovým vstupem, E89064	
	montážní trubice, E89065	
	montážní trubice, E89066	
	montážní trubice, E89067	
Upozornění		
Upozornění	Další informace naleznete v návodu k obsluze.	
Obsah balení	1 ks	

3segmentové signální světlo

LED-Tower-3/IOL/Bracket+Buz

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: M12; kódování: A



1	L+
2	neobsazeno
3	L-
4	IO-Link (C/Q)

diagramy a grafy

