




**Multifunkční displeje pro monitorování analogových
standardních signálů**

DISPLAY/AX460/IO-Link/AC/DC

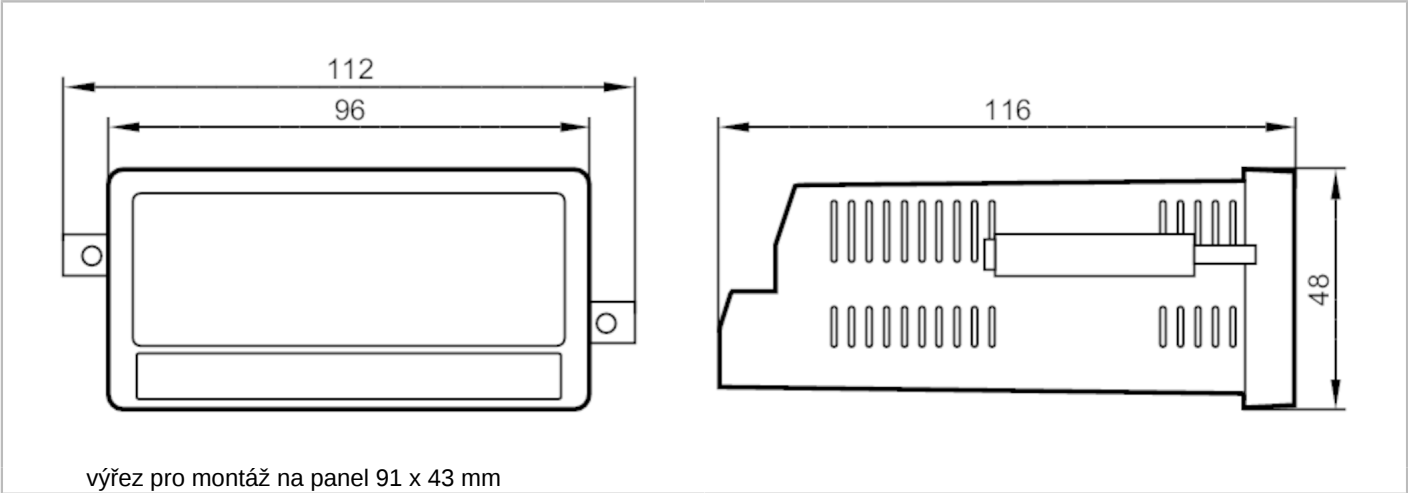

Vlastnosti výrobku		
Komunikační rozhraní		IO-Link
Rozměry	[mm]	48 x 112 x 116
Oblast nasazení		
Aplikace		zobrazení a monitorování analogových signálů; např. procesní senzory, teplotní senzory nebo senzory proudění
Elektrická data		
Frekvence AC	[Hz]	50...60
Provozní napětí	[V]	115...230 AC / 18...30 DC
Proudový odběr	[mA]	100
Příkon	[W]	3
Vstupy / výstupy		
Počet vstupů a výstupů		Počet analogových vstupů: 2; Po digitálních výstupů: 4
Vstupy		
Počet analogových vstupů		2; (Spannungs- oder Stromeingang)
Analogový vstup (proud)	[mA]	0...20
Analogový vstup (napětí)	[V]	-10...10
Rozlišení analogového výstupu		16 bit
Přesný analogový vstup	[%]	0,1
Výstupy		
Po digitálních výstupů		4
Proudová zatížitelnost pro každý výstup	[mA]	200
Ochrana proti přetížení		ano
Rozhraní		
Komunikační rozhraní		IO-Link
Typ přenosu		COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link verze		1.1
Potřebná třída Masterport		A



Multifunkční displeje pro monitorování analogových standardních signálů

DISPLAY/AX460/IO-Link/AC/DC

Min. doba procesního cyklu	[ms]	3
----------------------------	------	---

Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-20...60
Skladovací teplota	[°C]	-25...70
Krytí		IP 65
Druh ochrany svorkovnice		IP 20

Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 61000-6-4	

Mechanická data		
Hmotnost	[g]	369
Způsob montáže		výřez pro montáž na panel: 91 x 43 mm
Rozměry	[mm]	48 x 112 x 116
Materiály		Noryl UL94-V-0

Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Barevný displej	Plně grafický LCD-displej, Dotykové stínítko

Elektrické připojení		
šroubové svorky:		
Připojení		

