




Multifunkční displeje pro monitorování analogových standardních signálů

DISPLAY/AX460/IO-Link/DC

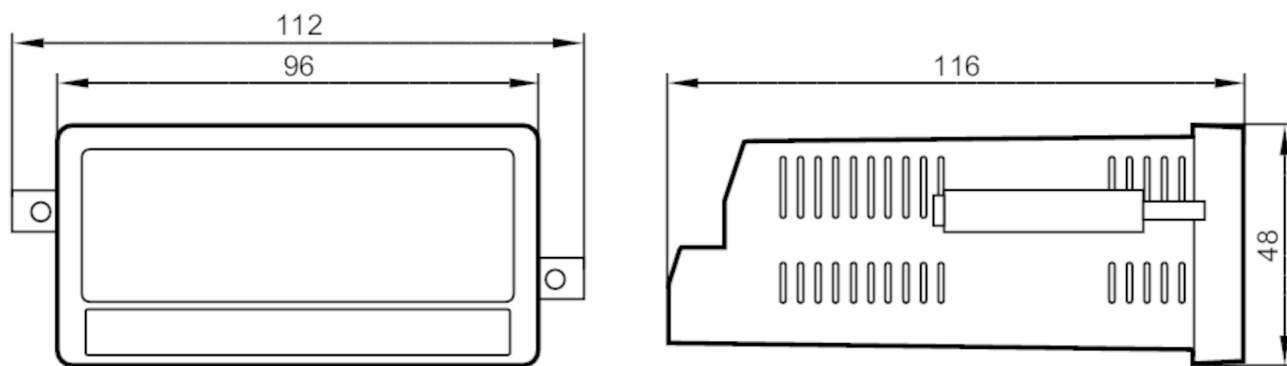

výřez pro montáž na panel 91 x 43 mm



Vlastnosti výrobku

Komunikační rozhraní	IO-Link
Rozměry [mm]	48 x 112 x 116

Oblast nasazení

Aplikace	zobrazení a monitorování analogových signálů; např. procesní senzory, teplotní senzory nebo senzory proudění
----------	--

Elektrická data

Provozní napětí [V]	18...30 DC
Proudový odběr [mA]	100

Vstupy / výstupy

Počet vstupů a výstupů	Počet analogových vstupů: 2; Po digitálních výstupů: 4
------------------------	--

Vstupy

Počet analogových vstupů	2; (Spannungs- oder Stromeingang)
Analogový vstup (proud) [mA]	0...20
Analogový vstup (napětí) [V]	-10...10
Rozlišení analogového výstupu	16 bit
Přesný analogový vstup [%]	0,1

Výstupy

Po digitálních výstupů	4
Proudová zatížitelnost pro každý výstup [mA]	200
Ochrana proti přetížení	ano

Rozhraní

Komunikační rozhraní	IO-Link
Typ přenosu	COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link verze	1.1
Potřebná třída Masterport	A
Min. doba procesního cyklu [ms]	3



Multifunkční displeje pro monitorování analogových standardních signálů

DISPLAY/AX460/IO-Link/DC

Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-20...60
Skladovací teplota	[°C]	-25...70
Krytí		IP 65
Druh ochrany svorkovnice		IP 20
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 61000-6-4	
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	318
Způsob montáže		výřez pro montáž na panel: 91 x 43 mm
Rozměry	[mm]	48 x 112 x 116
Materiály		Noryl UL94-V-0
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Barevný displej	Plně grafický LCD-displej, Dotykové stínítko
Elektrické připojení		
Šroubové svorky:		
Připojení		

