




Rozpěrka

SPACER FOR MN2xxS / E1101S

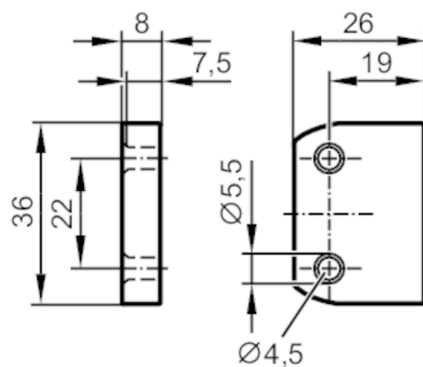

Oblast nasazení

Aplikace

Pro bezpečnostní aplikace

Montáž

pro magnetický senzor MN2; pro montáž na feromagnetický kov

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-25...80

Mechanická data

Hmotnost

[g]

19,5

Materiály

PA

Upozornění

Obsah balení

1 ks