


Sada pro muting funkci

2X-THROUGH-BEAM-SENSORS



- 1 zástrčka modrá
 2 zástrčka červená
 T vysílač
 R Přijímač

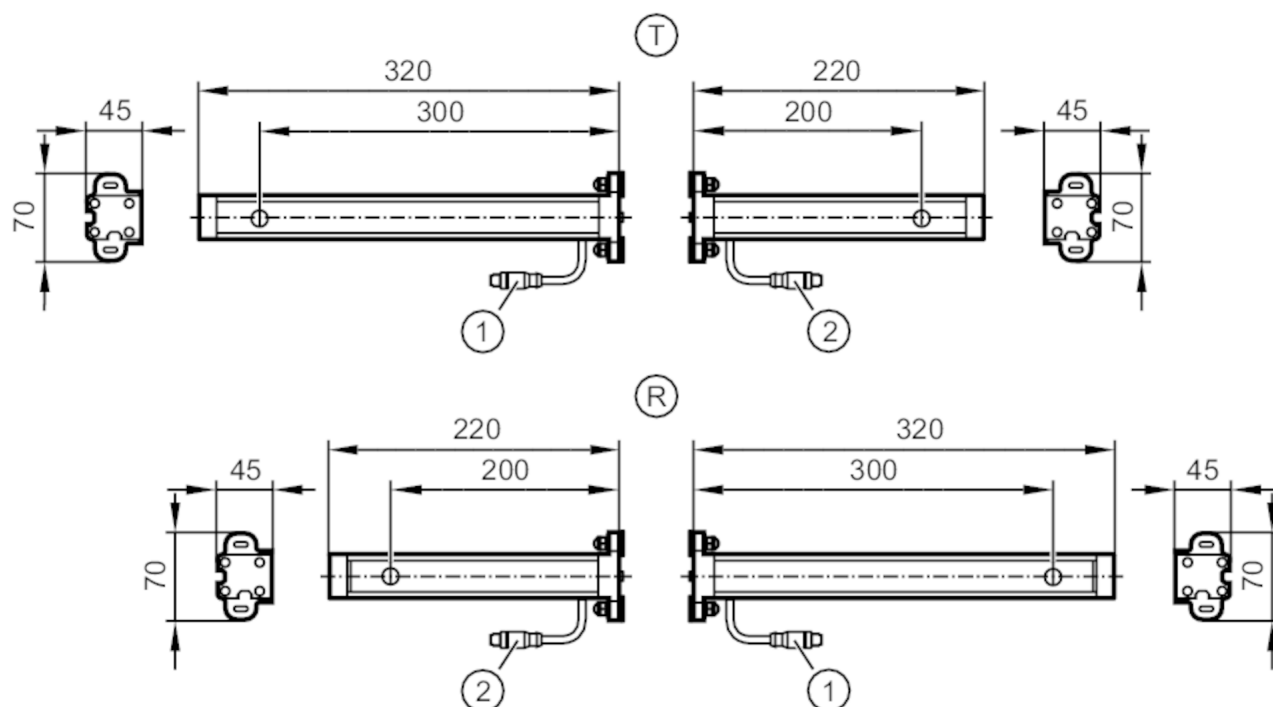

Vlastnosti výrobku

Druh světla	Infračervené světlo
-------------	---------------------

Oblast nasazení

Provedení	muting funkce pomocí dvou jednocestných světelných závor
Funkční princip	Jednocestná světelná závora

Elektrická data

Provozní napětí [V]	19,2...28,8 DC
Proudový odběr [mA]	120; (vysílač: 60; Přijímač: 60)
Třída krytí	III
Ochrana proti přepólování	ano
Druh světla	Infračervené světlo
Vlnová délka [nm]	940

Výstupy

Elektrické provedení	PNP
Výstupní funkce	Spínaný na "tmu"; (Programovatelný)
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]	0,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA]	100
Ochrana proti zkratu	ano
Ochrana proti přetížení	ano




Sada pro muting funkci

2X-THROUGH-BEAM-SENSORS


Měřicí oblast		
Snímací vzdálenost	[m]	< 2,5
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-30...55
Krytí		IP 65
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2	
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	3000
Materiály		Hliník; polypropylen
Materiál optické čočky		polykarbonát-ABS
Upozornění		
Obsah balení		4 ks

Elektrické připojení - Přijímač 1

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Materiál držáku: modrá



Připojení

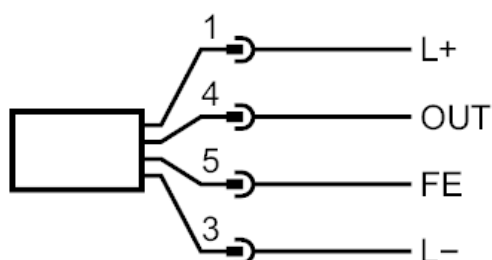

4 OUT

Spínací výstup

Sada pro muting funkci


2X-THROUGH-BEAM-SENSORS

Elektrické připojení - Přijímač 2

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Materiál držáku: červená



Připojení

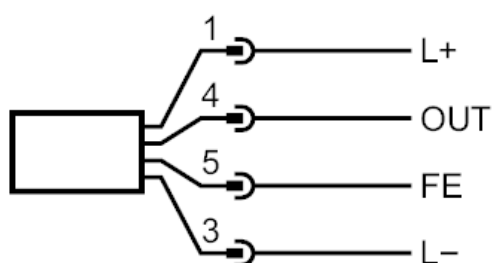


4 OUT

Spínací výstup

Elektrické připojení - vysílač 1


konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Materiál držáku: modrá



Sada pro muting funkci

2X-THROUGH-BEAM-SENSORS

Připojení

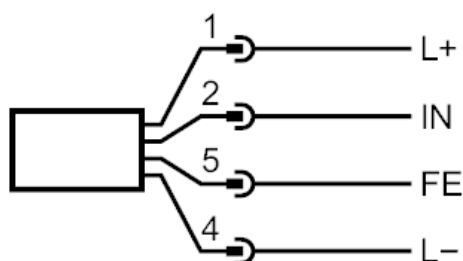


2 IN


Sync A

Elektrické připojení - vysílač 2

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Materiál držáku: červená



Připojení

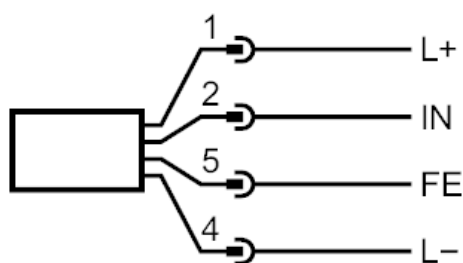

2 IN

Sync B