




Induktivní senzor

IEB3002BAPKG/3M/FH RT



Vlastnosti výrobku		
Elektrické provedení		PNP
Výstupní funkce		rozpínač
Spínací vzdálenost	[mm]	2
Pouzdro		Typ závitu
Rozměry	[mm]	M8 x 1 / L = 38
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	10...36 DC
Proudový odběr	[mA]	< 15
Třída krytí		III
Ochrana proti přepólování		ano
Výstupy		
Elektrické provedení		PNP
Výstupní funkce		rozpínač
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC	[V]	2,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC	[mA]	200
Spínací frekvence DC	[Hz]	1000
Ochrana proti zkratu		ano
Ochrana proti přetížení		ano
Měřicí oblast		
Spínací vzdálenost	[mm]	2
Skutečná spínací vzdálenost Sr	[mm]	2 ± 10 %

IE5341



Induktivní senzor

IEB3002BAPKG/3M/FH RT

Pracovní vzdálenost	[mm]	0...1,62
Přesnost / odchylky		
Hystereze	[% z Sr]	1...15
Odchylka spínacího bodu	[% z Sr]	-10...10
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...70
Krytí		IP 67
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF- ozářeno	3 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 přenášeno vysokou frekvencí	3 V
	EN 55011	třída B
MTTF	[let]	2804
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	81,5
Pouzdro		Typ závitu
Způsob vestavby		vazební vestavba
Rozměry	[mm]	M8 x 1 / L = 38
Označení závitu		M8 x 1
Materiály		Mosaz potaženo bílým bronzem; LCP
Utahovací moment	[Nm]	A = 5 mm: 1 Nm; B: 2 Nm
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, červená
Příslušenství		
Dodané položky		upevňovací matice: 2
Upozornění		
Obsah balení		1 ks


Induktivní senzor

IEB3002BAPKG/3M/FH RT

Elektrické připojení

Kabel: 3 m, PUR; odolný vůči plamenu (FRNC); 3 x 0,14 mm²

Připojení

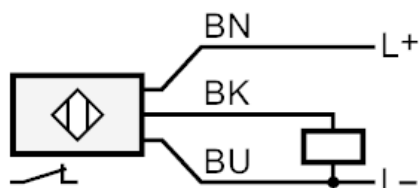

Barvy vodičů :

BN = hnědá

BU = modrá

BK = černá

diagramy a grafy

Montáž

