


Induktivní senzor

IIC2010-ABOW/ 6mPPU

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: II0213 nebo II0218

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!

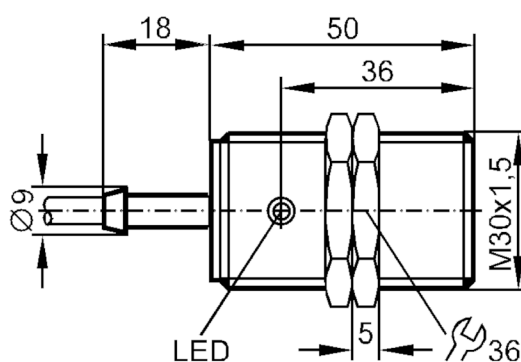

Vlastnosti výrobku

Výstupní funkce		spínač
Spínací vzdálenost	[mm]	10
Pouzdro		Typ závitů
Rozměry	[mm]	M30 x 1,5

Elektrická data

Frekvence AC	[Hz]	47...63
Provozní napětí	[V]	90...240 AC
Proudový odběr	[mA]	3; (250 V)
Třída krytí		II
Ochrana proti přepólování		ne

Výstupy

Výstupní funkce		spínač
Max. úbytek napětí spínacího výstupu AC	[V]	8,5
Minimální zátěžový proud	[mA]	5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu AC	[mA]	200
Krátkodobá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu	[mA]	900; (20 ms / 0,5 Hz)

**Induktivní senzor**

IIC2010-ABOW/ 6mPPU

Spínací frekvence AC	[Hz]	20
Ochrana proti zkratu		ne
Ochrana proti přetížení		ne
Měřicí oblast		
Spínací vzdálenost	[mm]	10
Skutečná spínací vzdálenost Sr	[mm]	10 ± 10 %
Pracovní vzdálenost	[mm]	0...8,1
Přesnost / odchylky		
Korekční faktor		Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,5 / Hliník: 0,4 / Měď: 0,3
Hystereze	[% z Sr]	3...15
Odchylka spínacího bodu	[% z Sr]	-10...10
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...80
Krytí		IP 67
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2	
	EN 55011	třída B
Mechanická data		
Pouzdro		Typ závitu
Způsob vestavby		vazební vestavba
Rozměry	[mm]	M30 x 1,5
Označení závitu		M30 x 1,5
Materiály		PBT
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
Příslušenství		
Dodané položky		upevňovací matice: 2
Upozornění		
Obsah balení		1 ks

**Induktivní senzor**

IIC2010-ABOW/ 6mPPU

Elektrické připojeníKabel: 6 m, PUR / PVC; Vysoce flexibilní; 2 x 0,5 mm²**Připojení**

BN = Barvy vodičů :
BU = hnědá
 modrá