


Induktivní senzor

IOC2010-BRKG/0,80M/US/FRONT

Položka již není dostupná - archivní záznam

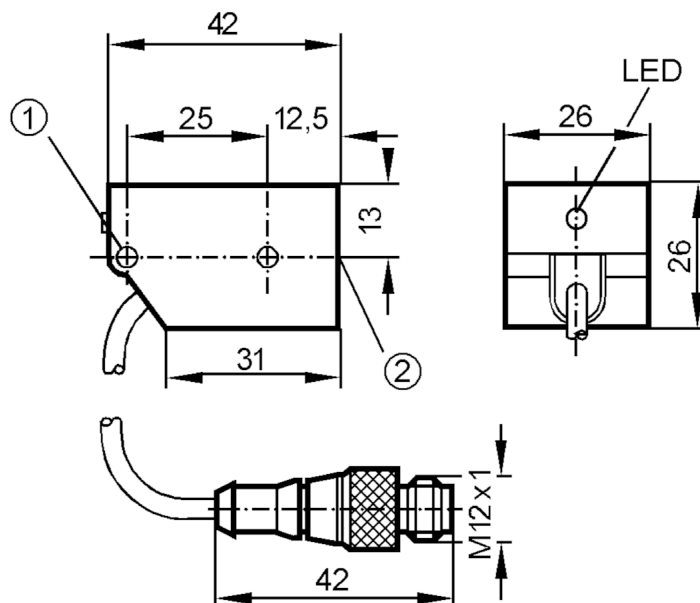

- 1 montážní otvory M4 zesílený
2 Aktivní plocha



Vlastnosti výrobku

Elektrické provedení	PNP/NPN
Výstupní funkce	rozpínač
Spínací vzdálenost [mm]	10
Pouzdro	Kvádrové
Rozměry [mm]	26 x 26 x 42

Elektrická data

Provozní napětí [V]	10...55 DC
Třída krytí	II
Ochrana proti přepólování	ano

Výstupy

Elektrické provedení	PNP/NPN
Výstupní funkce	rozpínač
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]	4,5
Minimální zátěžový proud [mA]	2
Max. zbytkový proud [mA]	0,6
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA]	100
Spínací frekvence DC [Hz]	250
Ochrana proti zkratu	ano



Induktivní senzor

IOC2010-BRKG/0,80M/US/FRONT

Typ ochrany proti zkratu	Taktovaný
Ochrana proti přetížení	ano

Měřicí oblast	
Spínací vzdálenost [mm]	10
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm]	$10 \pm 10 \%$
Pracovní vzdálenost [mm]	0...8,1

Přesnost / odchylky	
Korekční faktor	Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,4 / Hliník: 0,3 / Měď: 0,2
Hystereze [% z Sr]	1...15
Odchylka spínacího bodu [% z Sr]	-10...10

Okolní podmínky	
Okolní teplota [°C]	-25...80
Krytí	IP 67

Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2	
	EN 55011	třída B

Mechanická data	
Pouzdro	Kvádrové
Aktivní plocha	přední
Způsob vestavby	vazební vestavba
Rozměry [mm]	26 x 26 x 42
Materiály	PBT

Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, červená

Upozornění	
Obsah balení	1 ks

Elektrické připojení - zástrčka

Kabel: 0,8 m, PUR

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A





Induktivní senzor

IOC2010-BRKG/0,80M/US/FRONT

Připojení

