

MF5002




Magnetický senzor

MFA3060-BPKG

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: MFS201

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!

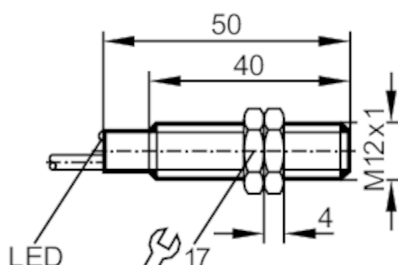

Vlastnosti výrobku

Elektrické provedení	PNP
Výstupní funkce	spínač
Spínací vzdálenost [mm]	60; (vztaženo na magnet M 4.0)
Pouzdro	Typ závitů
Rozměry [mm]	M12 x 1 / L = 50

Elektrická data

Provozní napětí [V]	10...30 DC
Proudový odběr [mA]	< 10
Ochrana proti přepólování	ano
Max. přípravná zpoždovací doba [ms]	2

Výstupy

Elektrické provedení	PNP
Výstupní funkce	spínač
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]	2
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA]	300
Spínací frekvence DC [Hz]	5000
Ochrana proti zkratu	ano
Typ ochrany proti zkratu	Taktovaný
Ochrana proti přetížení	ano

Měřicí oblast

Spínací vzdálenost [mm]	60; (vztaženo na magnet M 4.0)
-------------------------	--------------------------------

Přesnost / odchylky

Hystereze [% z Sr]	1...10
Opakovatelnost [% z Sr]	1

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-25...75
---------------------	----------

MF5002



Magnetický senzor

MFA3060-BPKG

Krytí	IP 67
-------	-------

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2
Odolnost proti vibracím	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)

Mechanická data

Pouzdro	Typ závitu
Rozměry [mm]	M12 x 1 / L = 50
Označení závitu	M12 x 1
Materiály	Mosaz Niklovaný; aktivní plocha: Plast

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
-----------	--------------	----------------


Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

Kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm²

Připojení

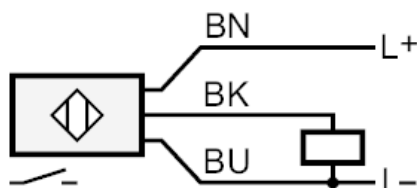

	Barvy vodičů :
BN =	hnědá
BU =	modrá
BK =	černá