


Senzor pro tzv. čisté válce

MKR3000-ANKG

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: MK5114

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!

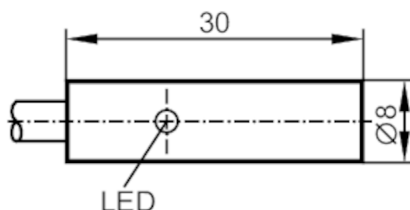

Vlastnosti výrobku

Elektrické provedení	NPN
Výstupní funkce	spínač
Rozměry [mm]	Ø 8 / L = 30

Elektrická data

Provozní napětí [V]	10...30 DC
Proudový odběr [mA]	< 10
Ochrana proti přepólování	ano
Max. přípravná zpožďovací doba [ms]	2

Výstupy

Elektrické provedení	NPN
Výstupní funkce	spínač
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]	2
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA]	300
Spínací frekvence DC [Hz]	5000
Ochrana proti zkratu	ano
Typ ochrany proti zkratu	Taktovaný
Ochrana proti přetížení	ano

Měřicí oblast

Citlivost reakce [mT]	3
Přejezdová rychlost [m/s]	< 5

Přesnost / odchylky

Hystereze [mm]	1
Opakovatelnost [mm]	0,1

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-25...75
Krytí	IP 67



Senzor pro tzv. čisté válce

MKR3000-ANKG

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2	
	EN 55011	třída B
Odolnost proti vibracím	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	

Mechanická data

Aktivní plocha	přední	
Provedení válce	Čistý válec	
Rozměry [mm]	Ø 8 / L = 30	
Materiály	Hliník; Plast	

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
-----------	--------------	----------------


Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

Kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm²

Připojení

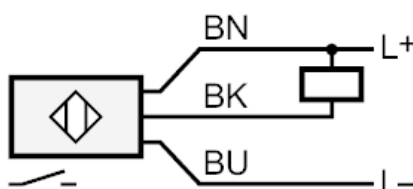

	Barvy vodičů :
BN =	hnědá
BU =	modrá
BK =	černá