




Spínací zesilovače pro NAMUR senzory

NV0201 200VAC,RL

Položka již není dostupná - archivní záznam

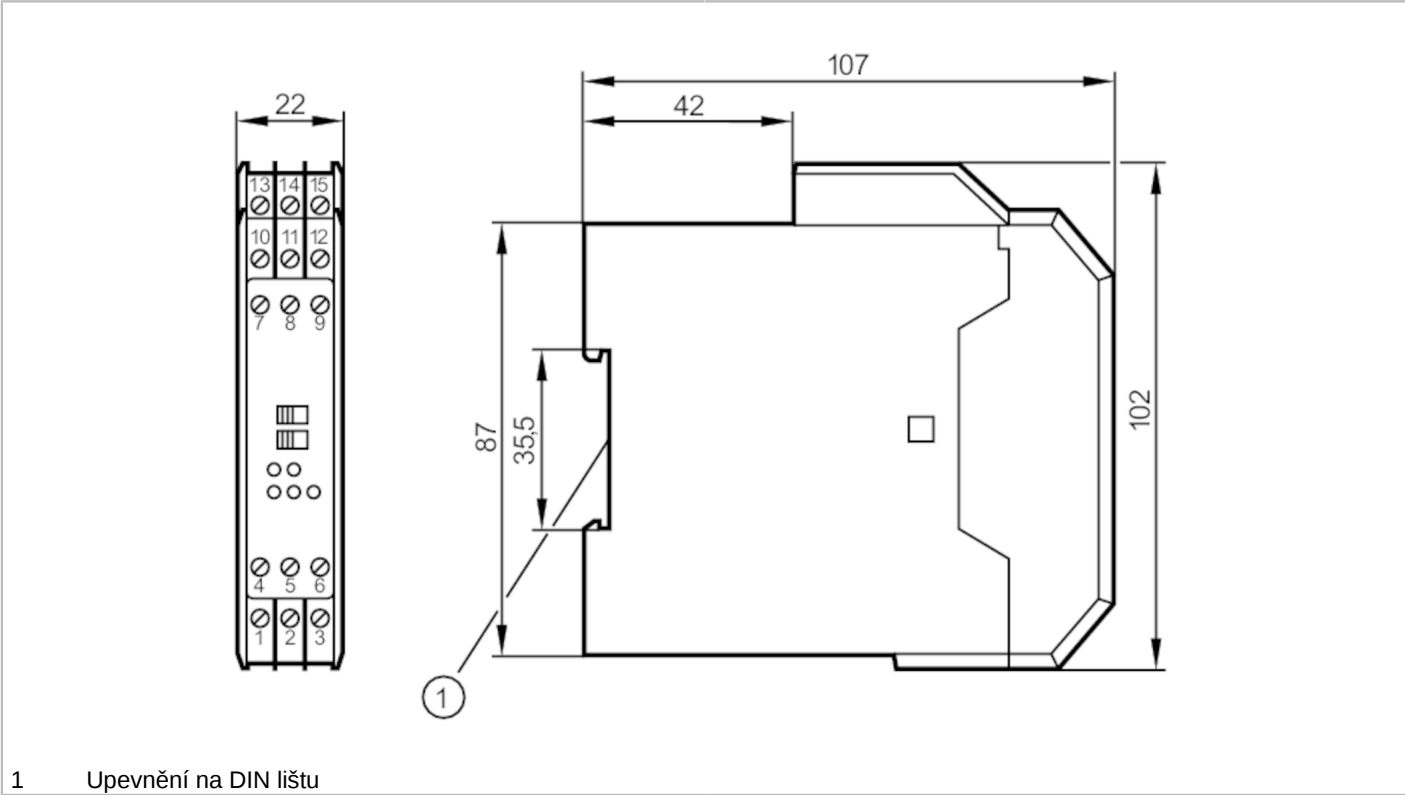

Oblast nasazení		
Aplikace		monitorování zkratu; Hlídnání vodičů
Elektrická data		
Tolerance provozního napětí	[%]	-15...10
Provozní napětí	[V]	< 200 AC
Počet kanálů		2
Výstupy		
Elektrické provedení		relé
Zatížitelnost kontaktů		5 A, 250 V AC / 100 VA
Spínací frekvence DC	[Hz]	20
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-20...60
Krytí		IP 30
Druh ochrany svorkovnice		IP 20
Schválení / zkoušky		
Osvědčení		PTB Ex-95.C.2142X
Bezpečnostní jmenovité hodnoty		
Určení		pro tyto třídy jiskrové bezpečnosti
Napětí	[V]	< 11
Proud	[mA]	< 26



Spínací zesilovače pro NAMUR senzory

NV0201 200VAC,RL

Výkon	[mW]	< 72
[Ex ia] IIC označení		[EEx ia] IIC
[Ex ia] IIB označení		[EEx ia] IIB
[Ex ib] IIC označení		[EEx ib] IIC
[Ex ib] IIB označení		[EEx ib] IIB
[Ex ia] IIC induktance		1mH / 2mH / 5mH
[Ex ia] IIB induktance		1mH / 2mH / 5mH
[Ex ib] IIC induktance		46mH
[Ex ib] IIB induktance		170mH
[Ex ia] IIC kapacitance		567nF / 581nF / 483nF
[Ex ia] IIB kapacitance		2,5μF / 2,2μF / 1,8μF
[Ex ib] IIC kapacitance		2,5μF
[Ex ib] IIB kapacitance		15μF

Mechanická data

Pouzdro	pouzdro pro svorkovou upevňovací lištu (DIN)
Rozměry	[mm] 102 x 22 x 107

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Spínací stav	2 x LED, žlutá
	Provoz	LED, zelená
	Funkce	2 x LED, červená


Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

přípojové svorky: 15 x ...2,5 mm²

Připojení

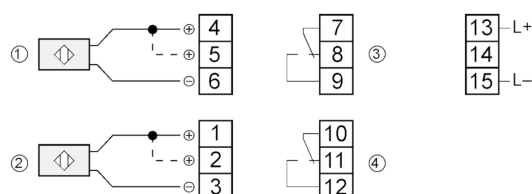

- 1: Senzor 1
 2: Senzor 2
 3: Relais 1
 4: Relais 2
 Můstek 4-5 / 1-2 = bez sledování přerušení vodičů